



Svenska
kyrkan

Gravplatsföreskrifter S:t Sigfrids griftegård *Kvarteret Vintergrönan*

Gäller från 2025-06-27

Kvarteret Vintergrönan har totalt 398 gravplatser och dessa upplåts antingen som kist- eller urngravplatser. Gravplatserna är numrerade från 8817–9214.

Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

Gravsättningsyta (längd*bredd)

Storlek 2,8*1,3 m

8817–8911, 8922–8929 och 8952–8959

Storlek 1,2*1,2 m

8912–8921, 8930–8951 och 8960–9214

Rabattyta

Gravplatserna 9001–9214 har en rabattyta som är 1 m bred och har ett djup på 50 cm. Övriga gravplatser har en rabattyta som är 1 m bred och har ett djup på 50 cm.

Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen ska gravrättsinnehavaren välja en gravvårdsmodell som tidstypiskt passar in i området, se bifogade ritningar.

Typ 1: Stående gravvård

Se ritningar

8827–8836, 8844–8852, 8874–8883
och 8903–8907

Typ 4: Liggande gravvård

Se ritningar

8912–8921, 8930–8951 och 8960–9000

Typ 2: Stående gravvård

Se ritningar

8817–8826, 8858–8864, 8894–8902,
8922–8929 och 8952–8959

Typ 5: Liggande gravvård eller natursten

Se ritningar

9001–9214

Typ 3: Liggande gravvård

Se ritningar

8837–8843, 8853–8857, 8865–8873,
8884–8893 och 8908–8911

Blomlist


Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Montering och placering

Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås pastorat för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med pastoratets godkännande.

Ritningar

Typ 1: Stående gravvård; mått enligt ritningarna. Max tjocklek 12 cm.

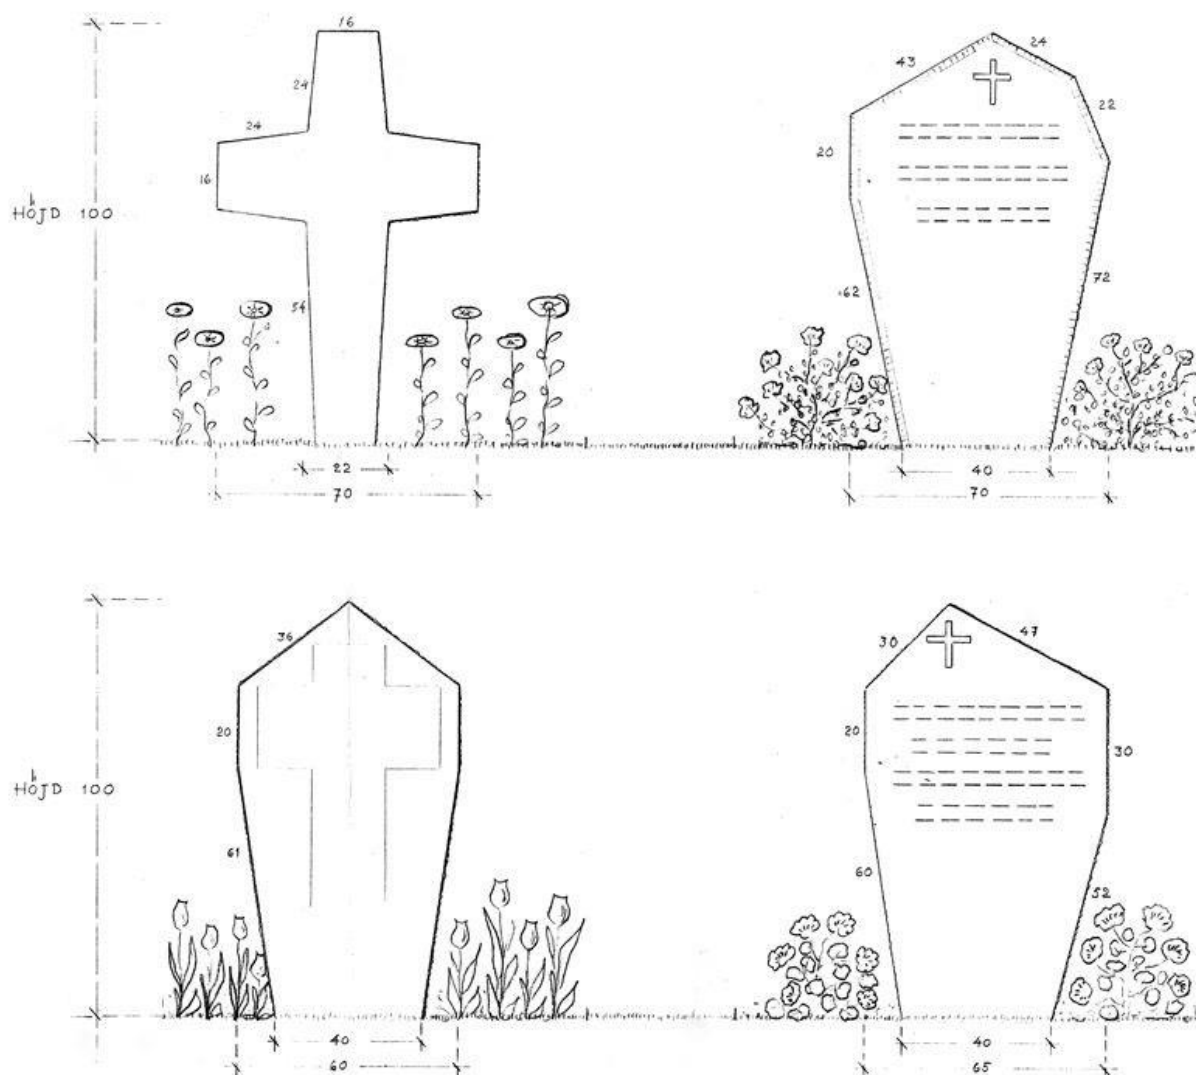


MATERIALETS YTBEHANDLING

GOD RÅYTA

INSKRPTIONENS BEHANDLING

ALTERNATIV 1 INHUGGEN 5MM DJUP UTAN MÅLNING
 -||- 2. UPPHÖJD RELIEFHUGGEN

Typ 2: Stående gravvård; mått enligt ritningarna. Max tjocklek 12 cm.

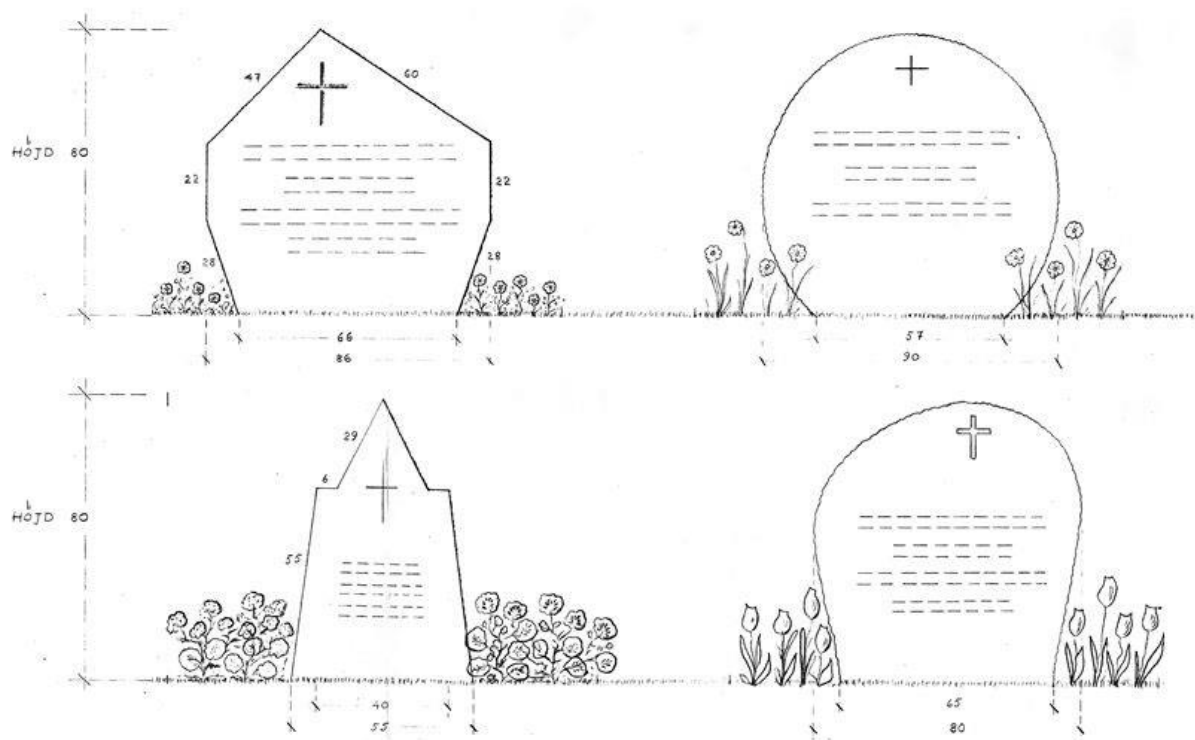

MATERIALETS YTBEHANDLING


GOD RÄYTA

INSKRPTIONENS BEHANDLING

ALTERNATIV 1 INHUGGEN 5MM DJUP UTAN MÅLNING

~||~ 2. UPPHOJD RELIEFHUGGEN

Typ 3: Liggande gravvård; mått enligt ritningarna. Max tjocklek 12 cm.

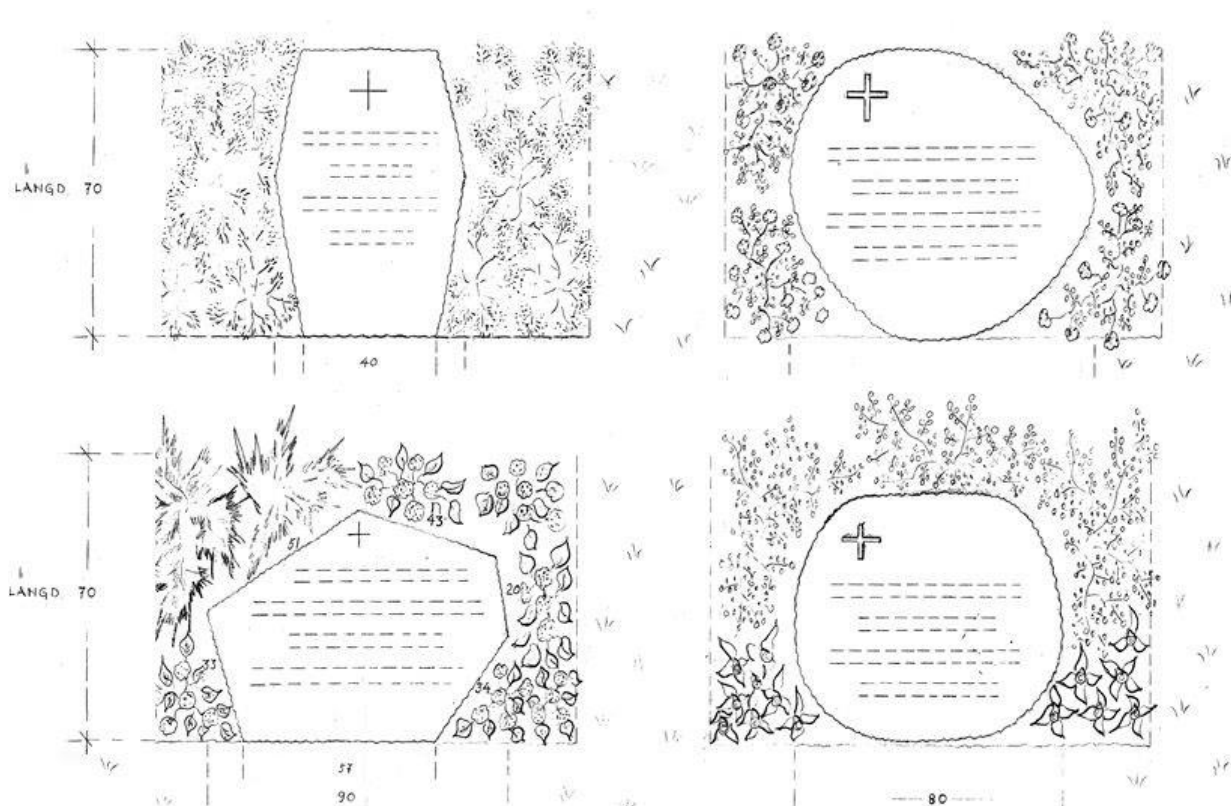

MATERIALETS YTBEHANDLING




GOD RÅYTA

INSKRPTIONENS BEHANDLING

ALTERNATIV 1 INHUGGEN 5MM DJUP UTAN MÅLNING

2. UPPHÖJD RELIEFHUGGEN

Typ 4: Liggande gravvård; mått enligt ritningarna. Max tjocklek 12 cm.

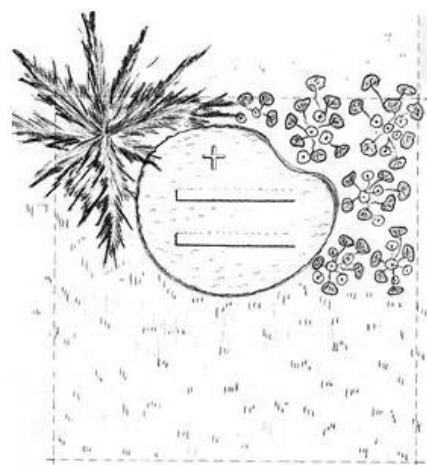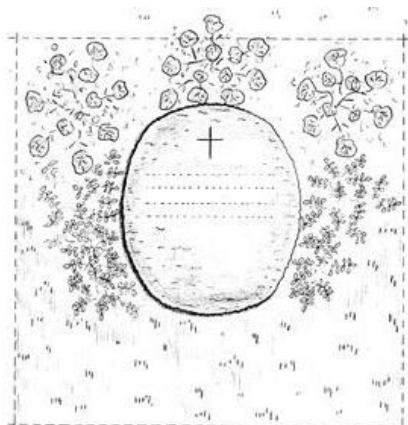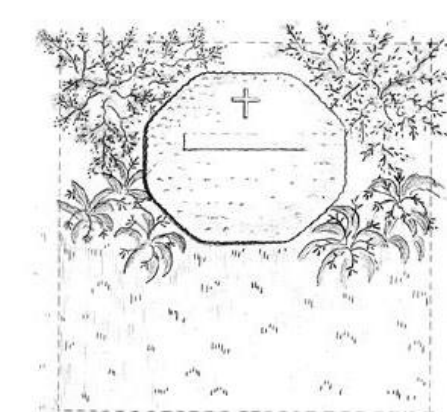

BESKRIVNING

LIGGANDE HALLAR AV OREGELBUNDEN FORM

STORLEK: 65 x 55 CM

BEHANDLINGSGRAD: RÅYTA

TEXT: FÖRSÄNKT ELLER RELIEFHUGGEN

Typ 5: Liggande gravvård eller natursten, max bredd 65 cm, max djup 55 cm och max tjocklek 12 cm.

MATERIALETS YTBEHANDLING

GOD RÅYTA

INSKRPTIONENS BEHANDLING

ALTERNATIV 1 INHUGGEN 5MM DJUP UTAN MÅLNING

-||- 2. UPPHÖJD RELIEFHUGGEN