

Gravplatsföreskrifter

S:t Sigfrids griftegård

Kvarteret Vildrosen

Gäller från 2025-07-11

Kvarteret Vildrosen har 428 gravplatser och dessa upplåts antingen som kist- eller urngravplatser. Gravplatserna är numrerade mellan 9558–9979B.

Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

Gravsättningsyta (längd*bredd)

Gravplatserna 9558–9947 har en gravsättningsyta på 2,8*1,3 m och gravplatserna 9948–9979B har en gravsättningsyta på 1,2*1,2 m.

Rabattyta

Gravplatsernas rabattyta är lika bred som gravsättningsytan och har ett djup på 50 cm.

Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen ska gravrättsinnehavaren välja en gravvårdsmodell som tidstypiskt passar in i området, se bifogade ritningar.

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ, max bredd 50 cm och max djup 40 cm. Placeras i rabattytan.

Liggande gravvård får kompletteras med ytterligare en liggande gravvård av samma material och typ. Max bredd 25 cm och max höjd 20 cm. Båda gravvårdarna ska få plats inom rabattytan.

Typ 1: Stående gravvård

Se ritningar

9632–9643, 9662–9664, 9677–9682,
9694–9702, 9726–9731, 9738–9746,
9754–9759, 9766–9776, 9844–9849,
9869–9874, 9885–9891 och 9907–9913

Typ 2: Stående gravvård

Se ritningar

9600–9615, 9620–9631, 9653–9661,
9732–9737, 9760–9765, 9786–9791,
9798–9804, 9814–9818, 9835–9843,
9850–9868 och 9921–9931

Typ 3: Stående gravvård

Se ritningar

9558–9567 och 9644–9652

Typ 4: Stående gravvård

Se ritningar

9573–9586

Typ 5: Stående gravvård

Se ritningar

9665–9676, 9719–9725, 9747–9753,
9792–9797, 9819–9825, 9892–9906,
9914–9920, 9938–9942 och 9945–
9947

Typ 6: Liggande gravvård*Se ritningar*

9568–9572, 9587–9599, 9616–9619,
9683–9693, 9703–9718, 9777–9785,
9805–9813, 9826–9834, 9875–9884,
9934–9937 och 9943–9944

Typ 7: Liggande gravvård*Se ritningar*

9948–9979B

Blomlist

Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.


Montering och placering

Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.


Ritningar

Typ 1: Stående gravvård; mått enligt ritningar. Ytbehandling: god råyta eller flammad.


Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad. Max tjocklek 12 cm.

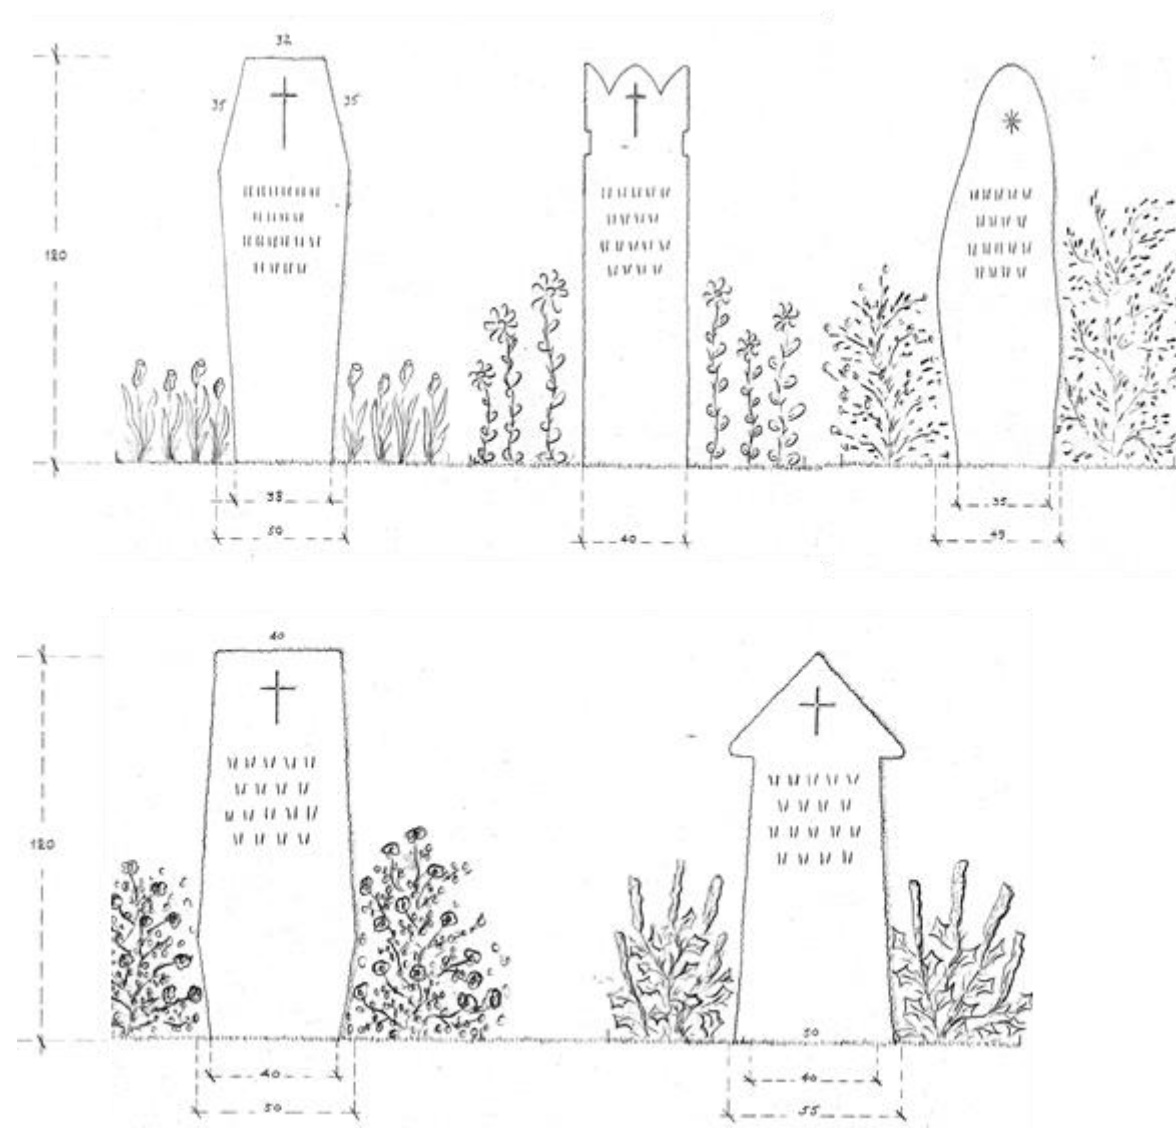



Typ 2: Stående gravvård; mått enligt ritningar. Ytbehandling: god råyta eller flammad.
Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad. Max tjocklek 12 cm.

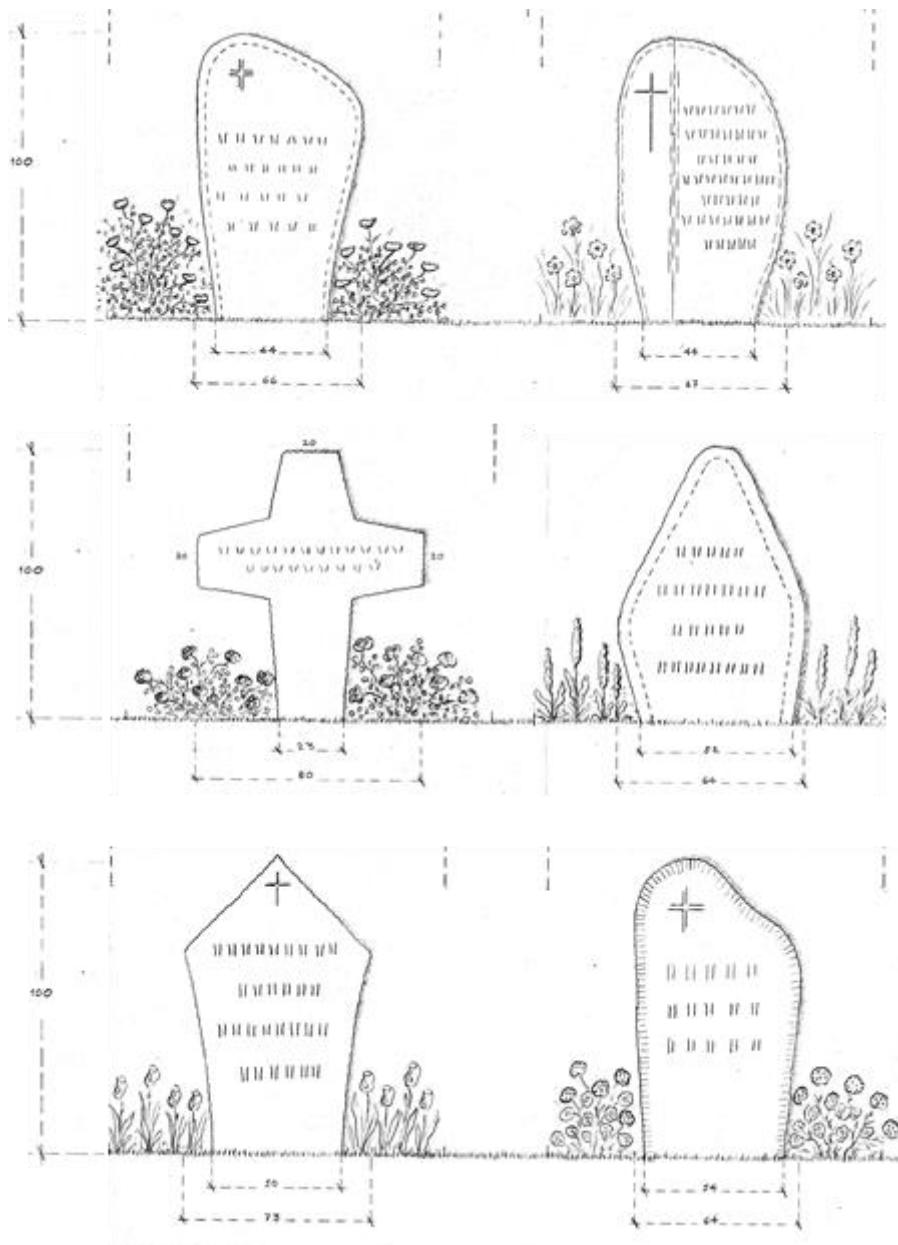


Typ 3: Stående gravvård; mått enligt ritningar. Ytbehandling: god råyta eller flammad.
Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad. Max tjocklek 12 cm.

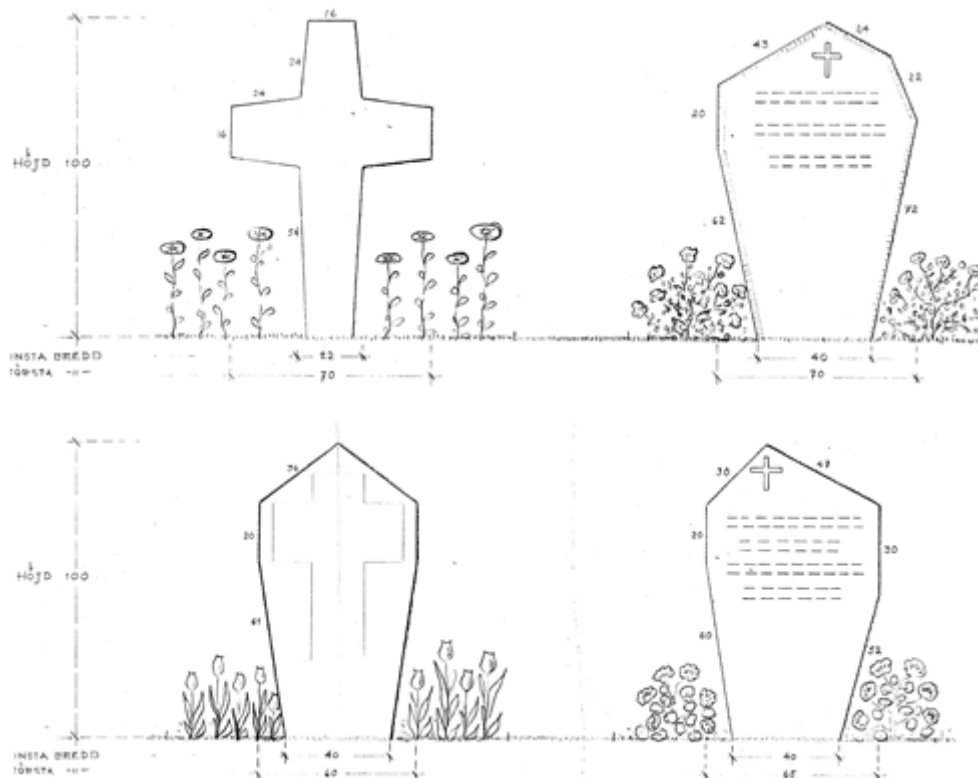



Typ 4: Stående gravvård; mått enligt ritningar. Ytbehandling: god råyta eller flammad.
Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad. Max tjocklek 12 cm.

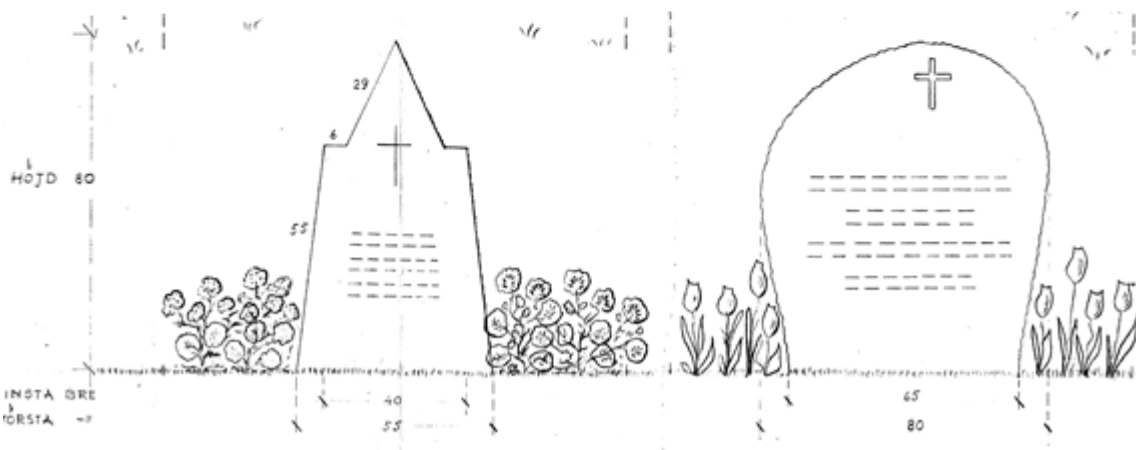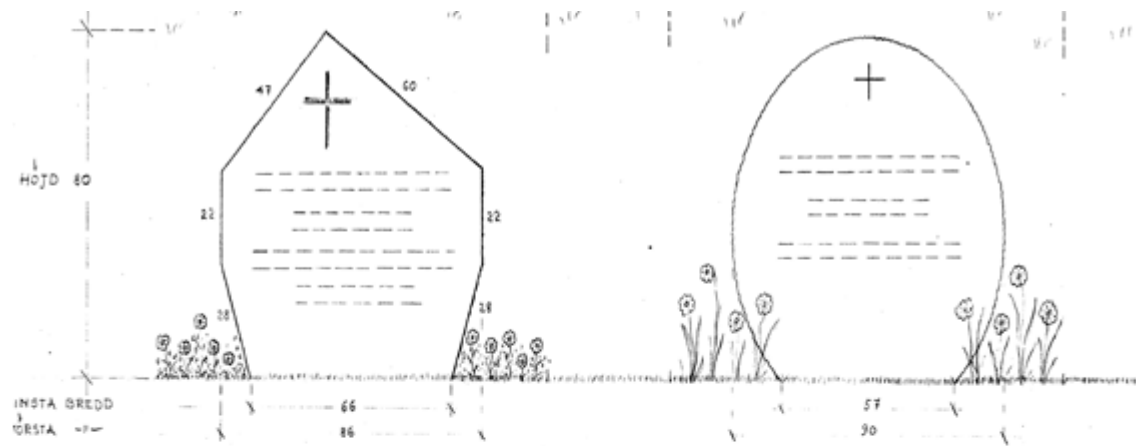


Typ 5: Stående gravvård; mått enligt ritningar. Ytbehandling: god råyta eller flammad.
Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad. Max tjocklek 12 cm.

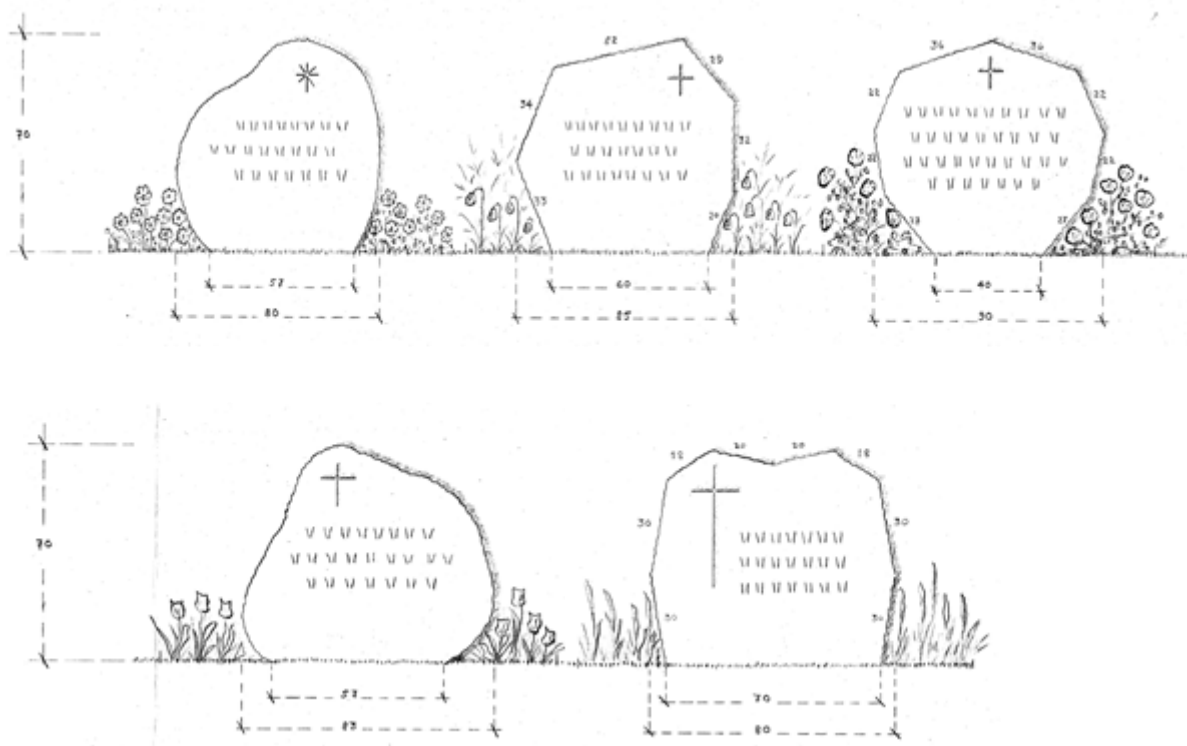

Typ 6, Liggande gravvård; mått enligt ritningarna. Ytbehandling: god råyta eller flammad.
Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad. Max tjocklek 12 cm.

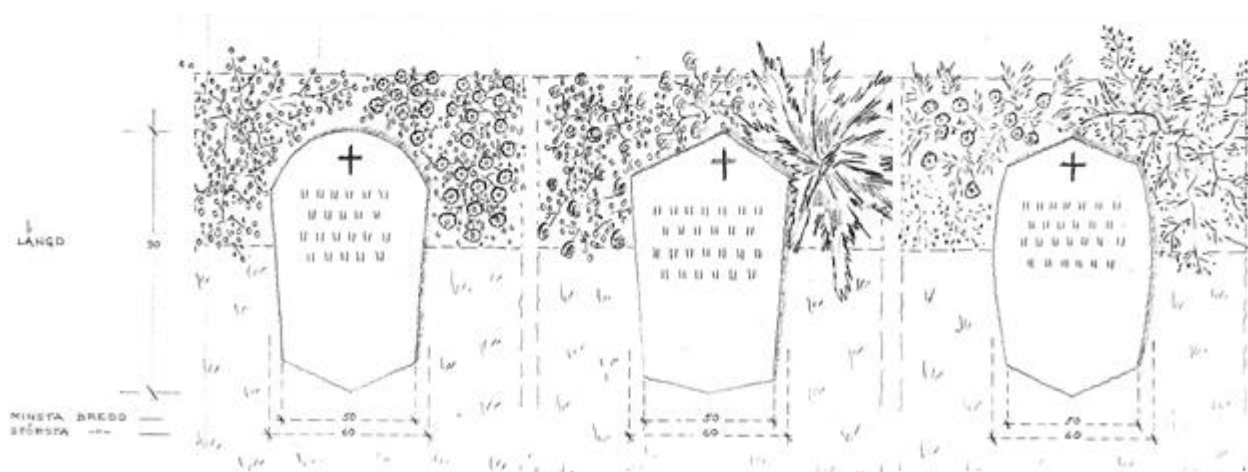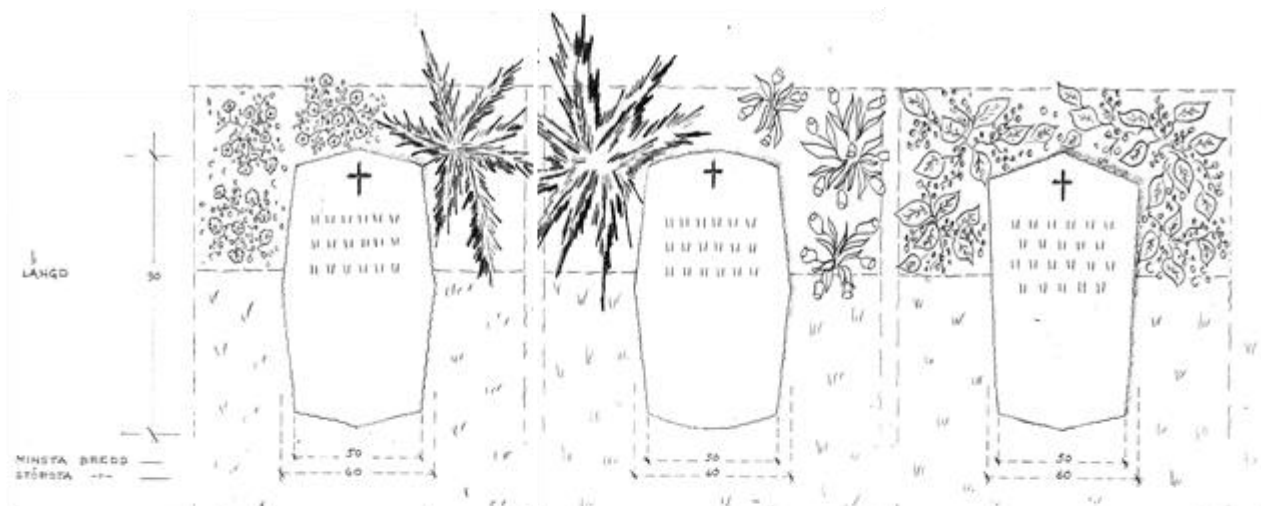

Typ 7, Liggande gravvård; mått enligt ritningarna. Ytbehandling: god råyta eller flammad.
Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

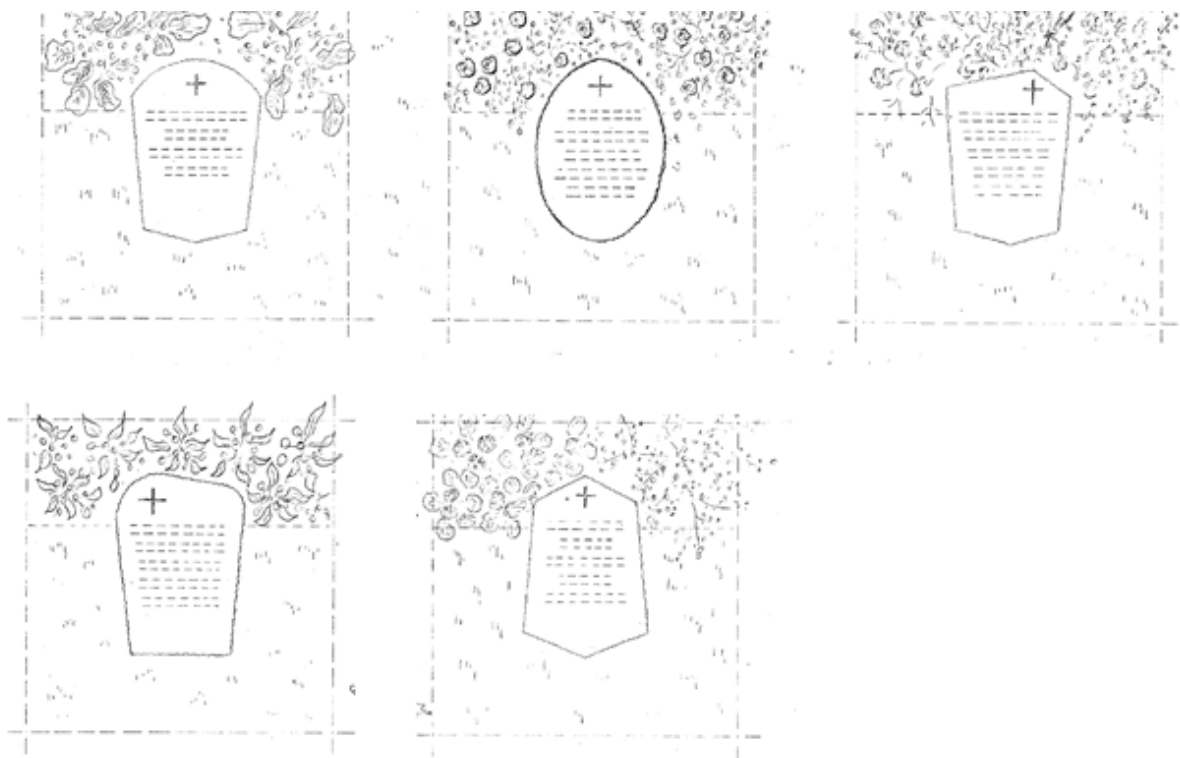

BESKRIVNING.

LIGGANDE HALLAR

STORLEK: LÅNGD 70 CM

STÖRSTA BREDD 50 CM

MINSTA -"- 40 CM

MATERIALETS YTBEHANDLING GOD RÅYTA

INSKRIFTION

INHUGGEN 5-7 MM DJUP UTAN MÅLNING

UPPHÖJD RELIEFHUGGEN GRADAD