

Gravplatsföreskrifter

S:t Sigfrids griftegård

Kvarteret Skogsnävan

Gäller från 2026-01-14

Kvarteret Skogsnävan har 616 gravplatser och dessa upplåts antingen som kist- eller urngravplatser. Gravplatserna är numrerade mellan 7500–8184.

Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

Gravsättningsyta (längd*bredd)

Gravplatserna 7500–7616 har en gravsättningsyta på 2,8*1,3 m. Övriga gravplatser har en gravsättningsyta på 1,2*1,2 m.

Rabattyta

Gravplatserna 7500–7616 har en rabattyta som är 55 cm bred och 40 cm djup. Övriga gravplatser har en rabattyta på 1,2*0,5 m.

Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen ska gravrättsinnehavaren välja en gravvårdsmodell som tidstypiskt passar in i området eller välja typ och utförande enligt de ritningar som finns bland kvarterets föreskrifter.

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ. Placeras i rabattytan.

Ytbehandling framsida: finslipad, mattslipad eller grovslipad.

Ytbehandling sidor: finslipad, mattslipad, grovslipad eller flammad.

Typ 1: Stående gravvård

7617–7633, 7650–7665, 7681–7693,
7707–7719, 7743–7750, 7759–7768,
7775–7780 och 7787–7792

Typ 2: Liggande häll

7634–7649, 7666–7680, 7694–7706,
7720–7742, 7751–7758, 7769–7774,
7781–7786 och 7793–7807.

Typ 3: Tumbasten

7500–7616

Typ 4: Liggande gravvård

7808–7944

Typ 5: Liggande natursten

7945–8184

Blomlist


Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Montering och placering


Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.

Ritningar


Typ 1: Stående gravvård; mått enligt ritningarna.

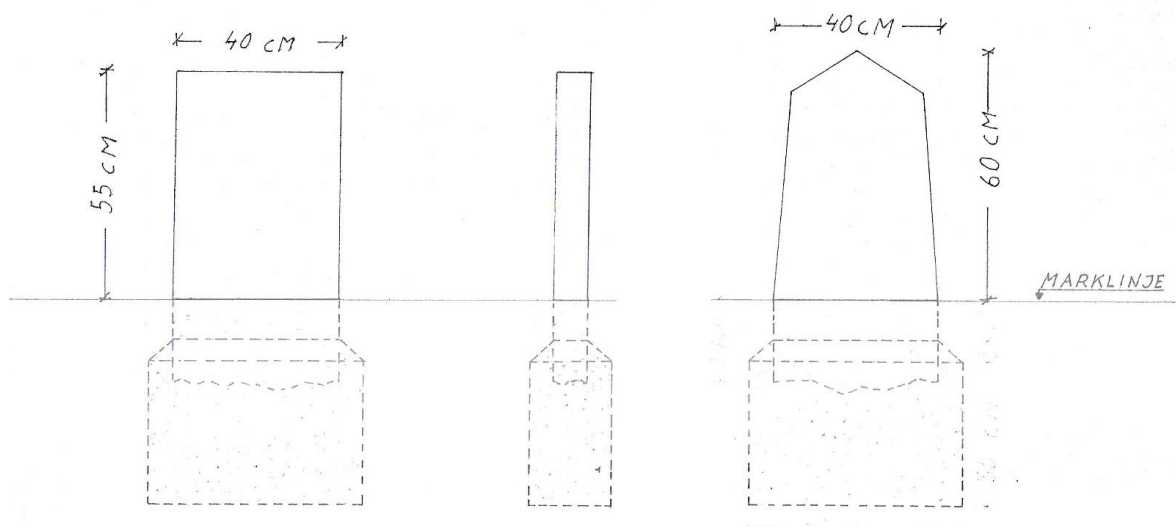


Typ 2: Liggande häll; bredd 60–70 cm och djup 35 cm.

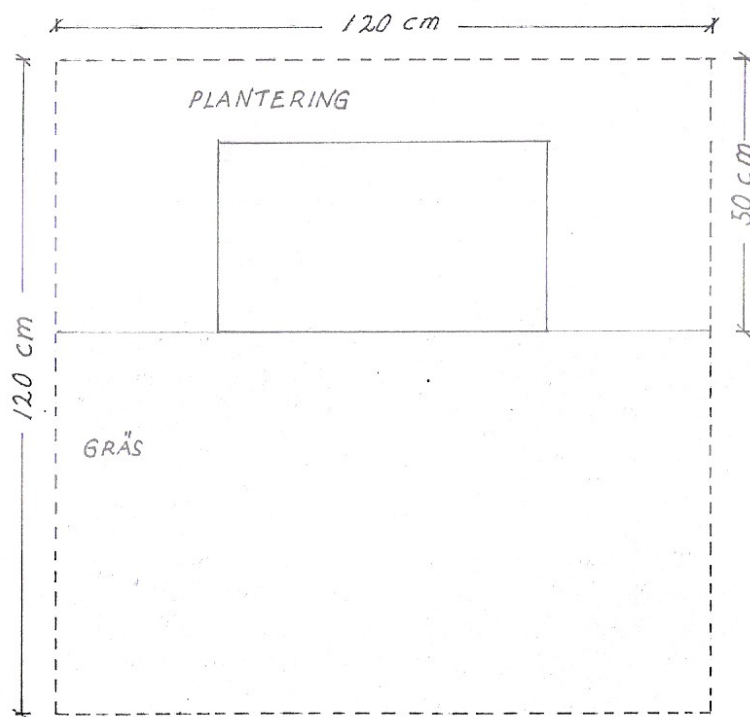

Typ 3: Tumbasten; bredd 55 cm, djup 95 cm och tjocklek 8 cm.

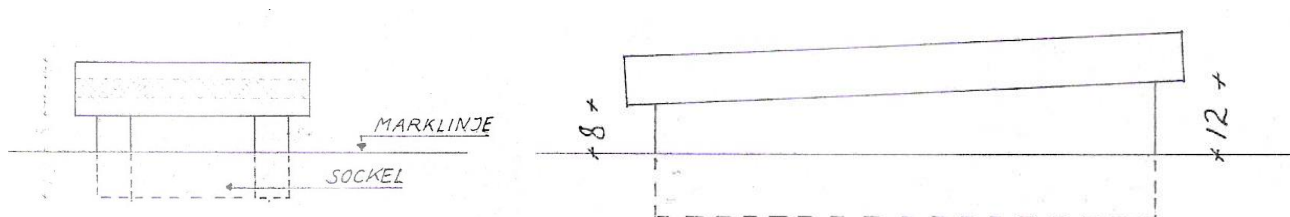

Typ 4: Liggande gravvård; bredd 40–50 cm och djup 50 cm.

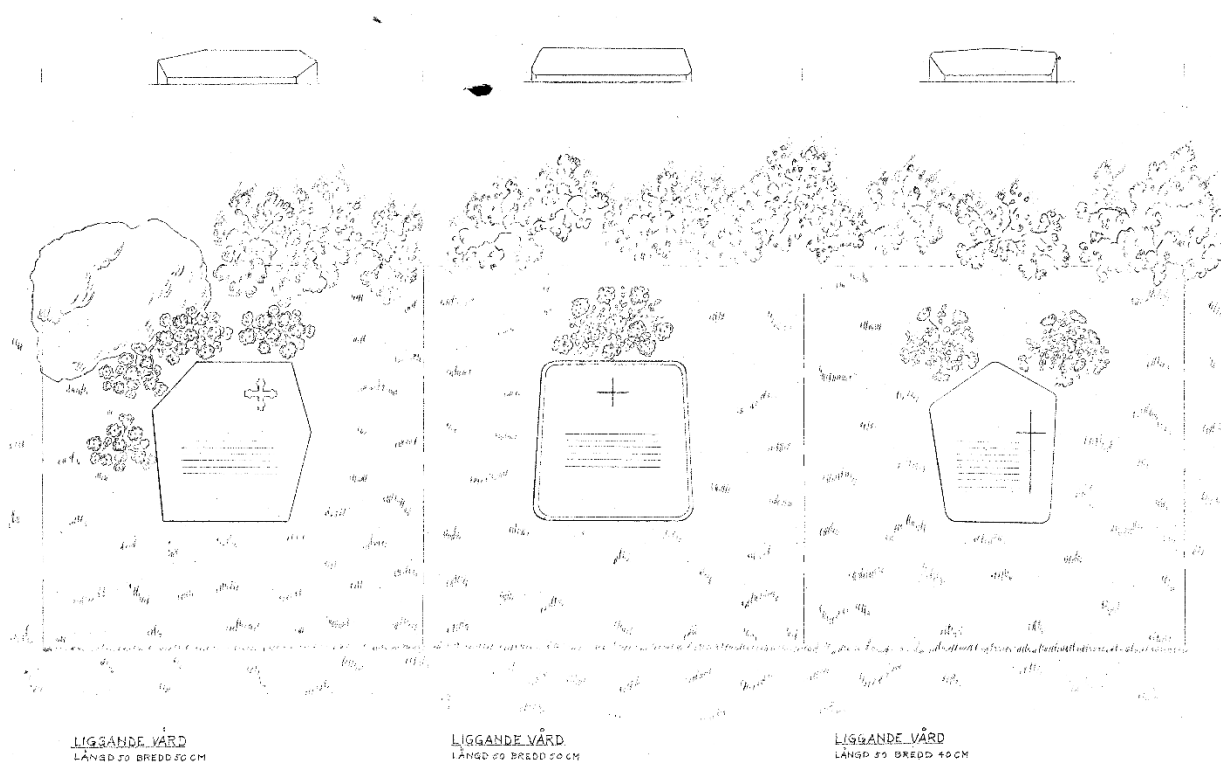

Typ 5: Natursten; bredd 60 cm och djup 50 cm.