

Gravplatsföreskrifter

S:t Sigfrids griftegård

Kvarteret Brunkullan

Gäller från 2024-12-03

Kvarteret Brunkullan har 400 gravplatser och dessa upplåts antingen som kist- eller urngravplatser. Gravplatserna är numrerade mellan 11042–11441.

Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

Gravsättningsyta (längd*bredd)

Gravplatserna har en gravsättningsyta på 2,8*1,3 m.

Rabattyta

Gravplatsernas rabattyta är lika bred som gravsättningsytan och har ett djup på 50 cm.

Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen ska gravrättsinnehavaren välja en gravvårdsmodell som tidstypiskt passar in i området, se bifogade ritningar.

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ, max bredd 50 cm och max djup 40 cm. Placeras i rabattytan.

Liggande gravvård får kompletteras med ytterligare en liggande gravvård av samma material och typ, max bredd 25 cm och max djup 20 cm. Båda gravvårdarna ska få plats inom rabattytan.

Typ 1: Stående gravvård
11164–11173, 11221–11231, 11238–11253,
11292–11308 och 11315–11321

Typ2: Stående gravvård
11151–11163, 11187–11191, 11198–11207, 11271–
11291 och 11322–11336

Typ 3: Stående gravvård
11042–11054, 11103–11112, 11208–11220,
11337–11346, 11376–11392 och 11428–11441

Typ 4: Stående gravvård
11086–11090, 11095–11102, 11174–11186,
11309–113014, 11347–11357 och 11393–
11414

Typ 5: Liggande gravvård
11055–11063, 11074–11085, 11091–11094,
11126–11135, 11145–11150, 11192–11197, 11261–
11270, 11367–11375 och 11415–11423

Typ 6: Liggande gravvård
11064–11073, 11113–11125, 11136–11144,
11232–11237, 11254–11260, 11358–11366
och 11424–11427

Blomlist


Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Montering och placering





Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.

Ritningar


Typ 1: Stående gravvård; mått enligt ritningar. Ytbehandling: god råyta eller flammad.
Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

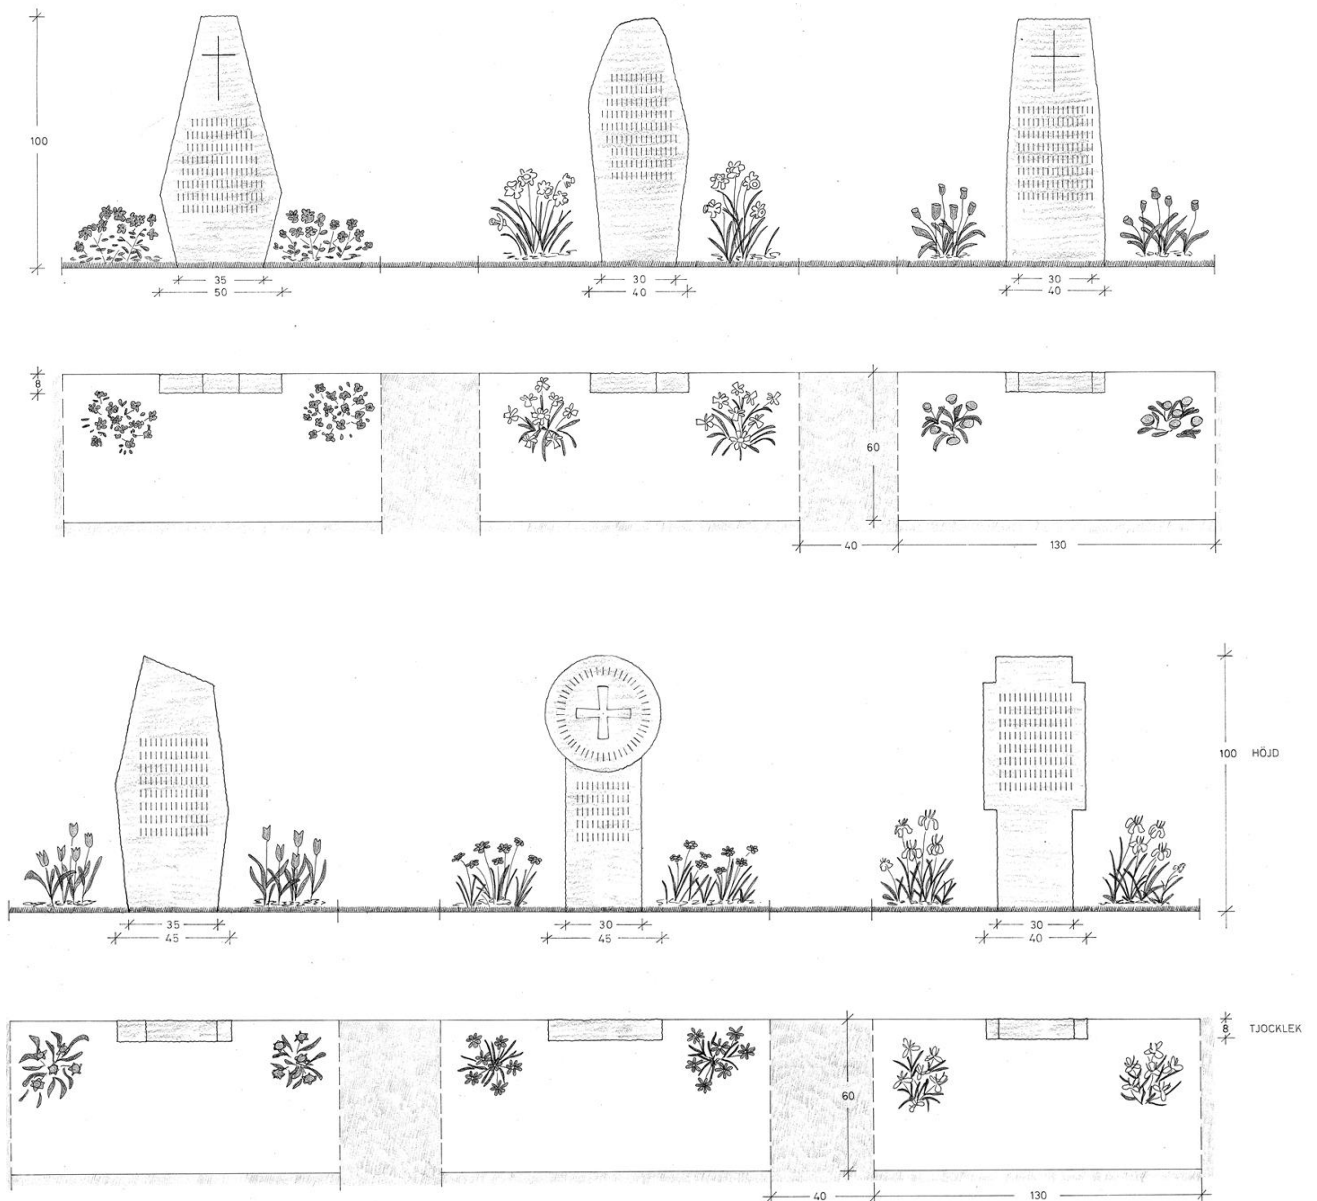





Typ 2: Stående gravvård; mått enligt ritningar. Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

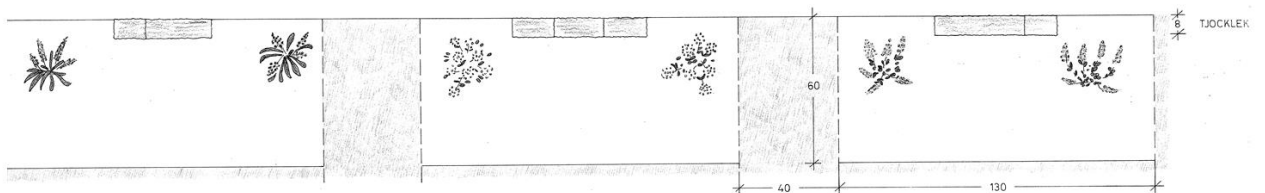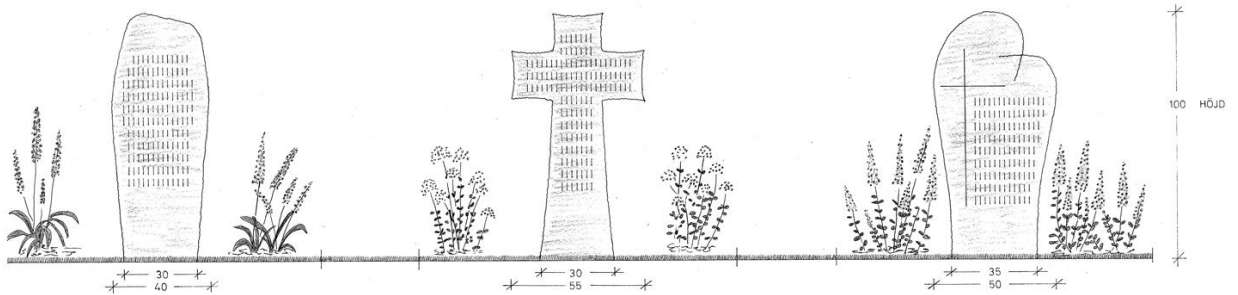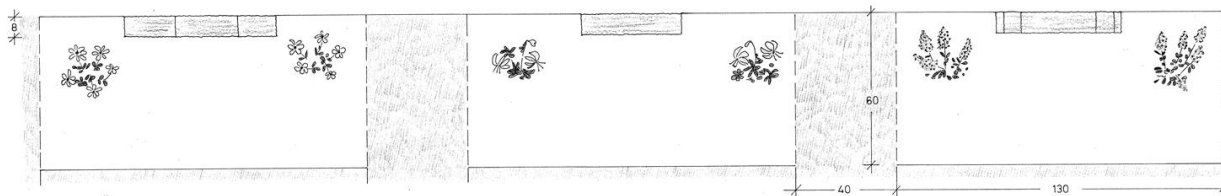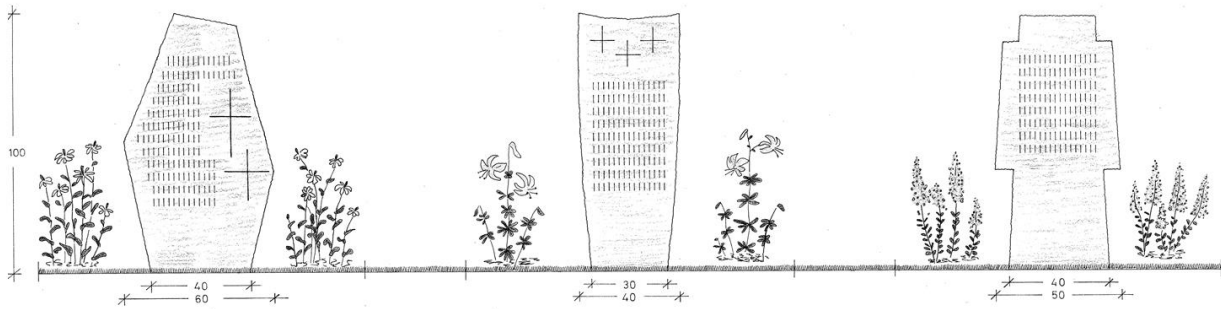

Typ 3: Stående gravvård; mått enligt ritningar. Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.




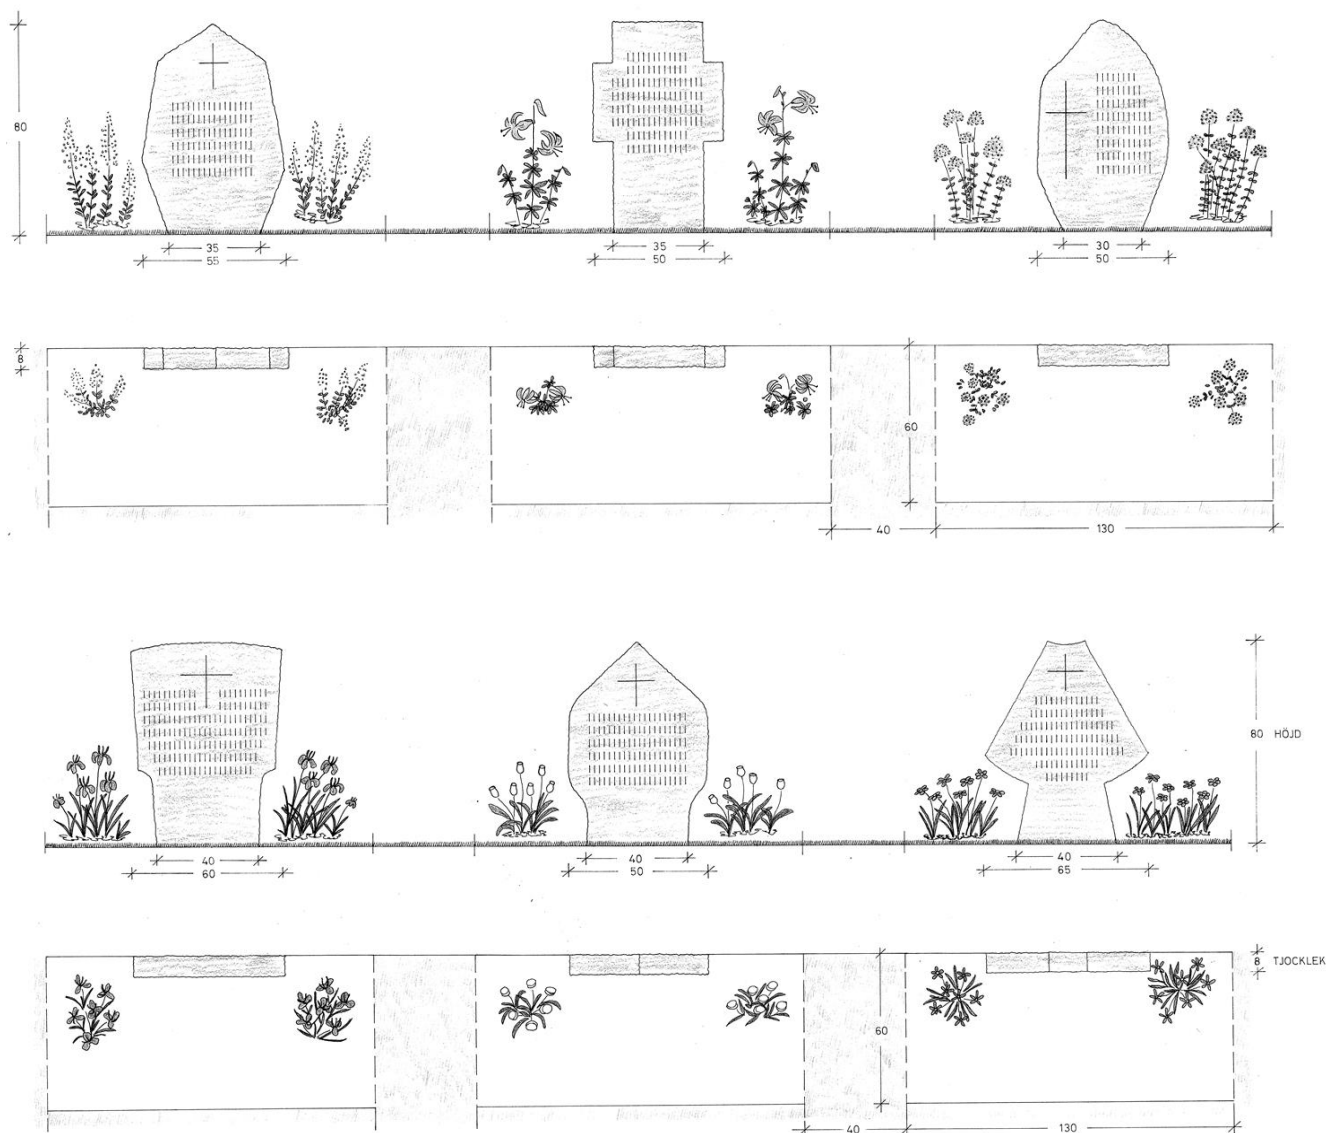


Typ 4: Stående gravvård; mått enligt ritningar. Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

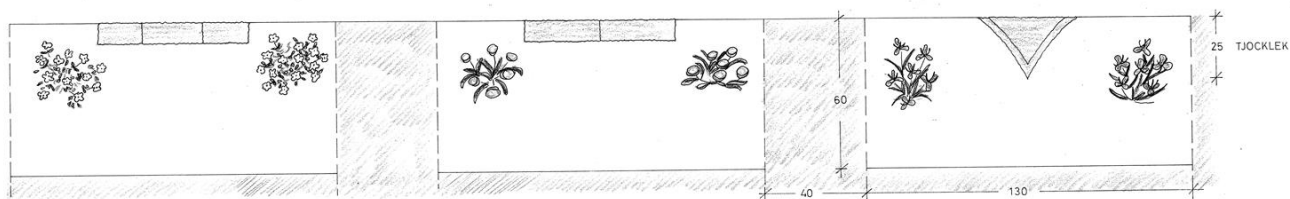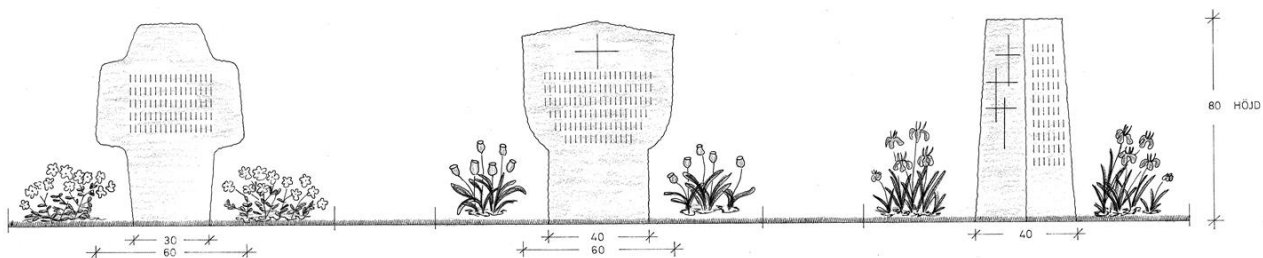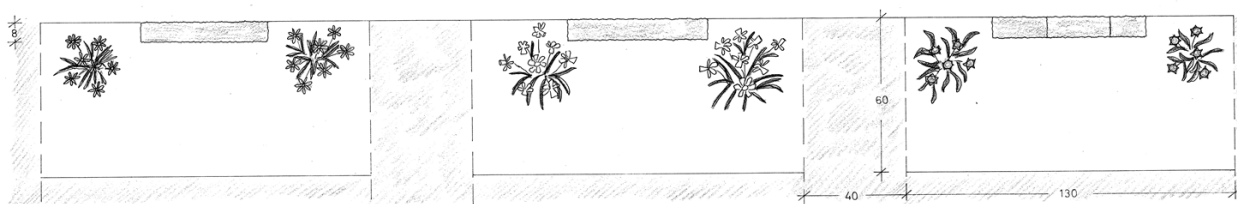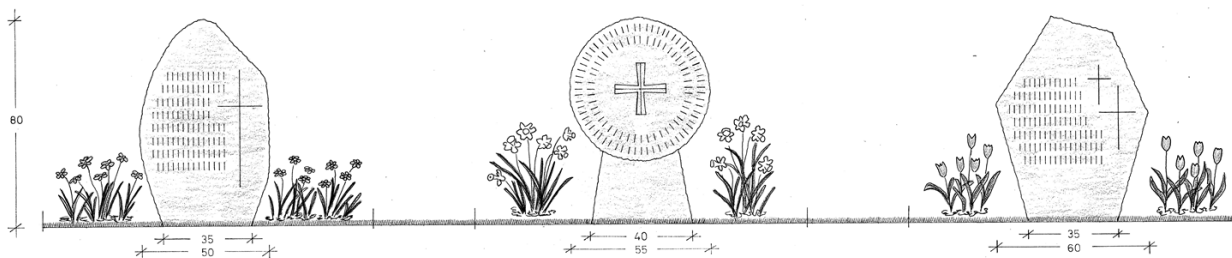





Typ 5: Liggande gravvård; mått enligt ritningar. Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

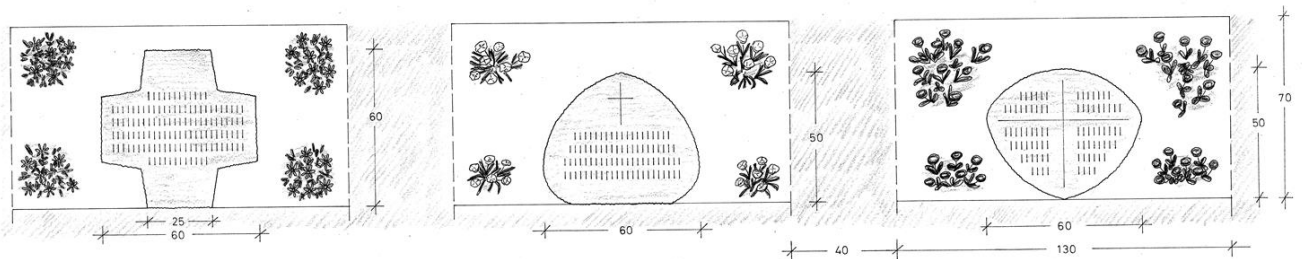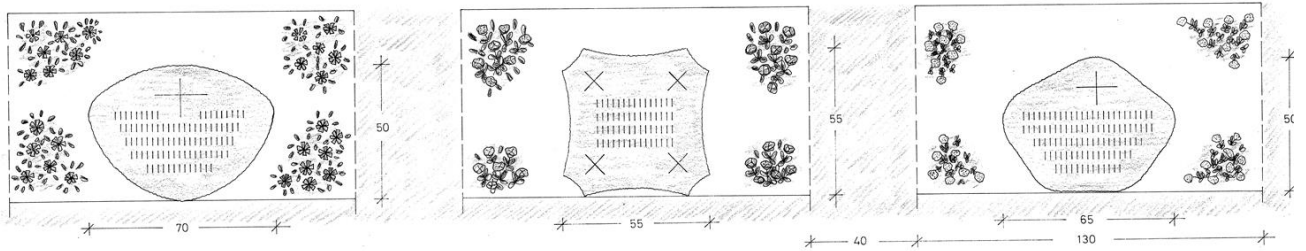


MARKLINJE







Typ 6: Liggande gravvård; mått enligt ritningar. Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

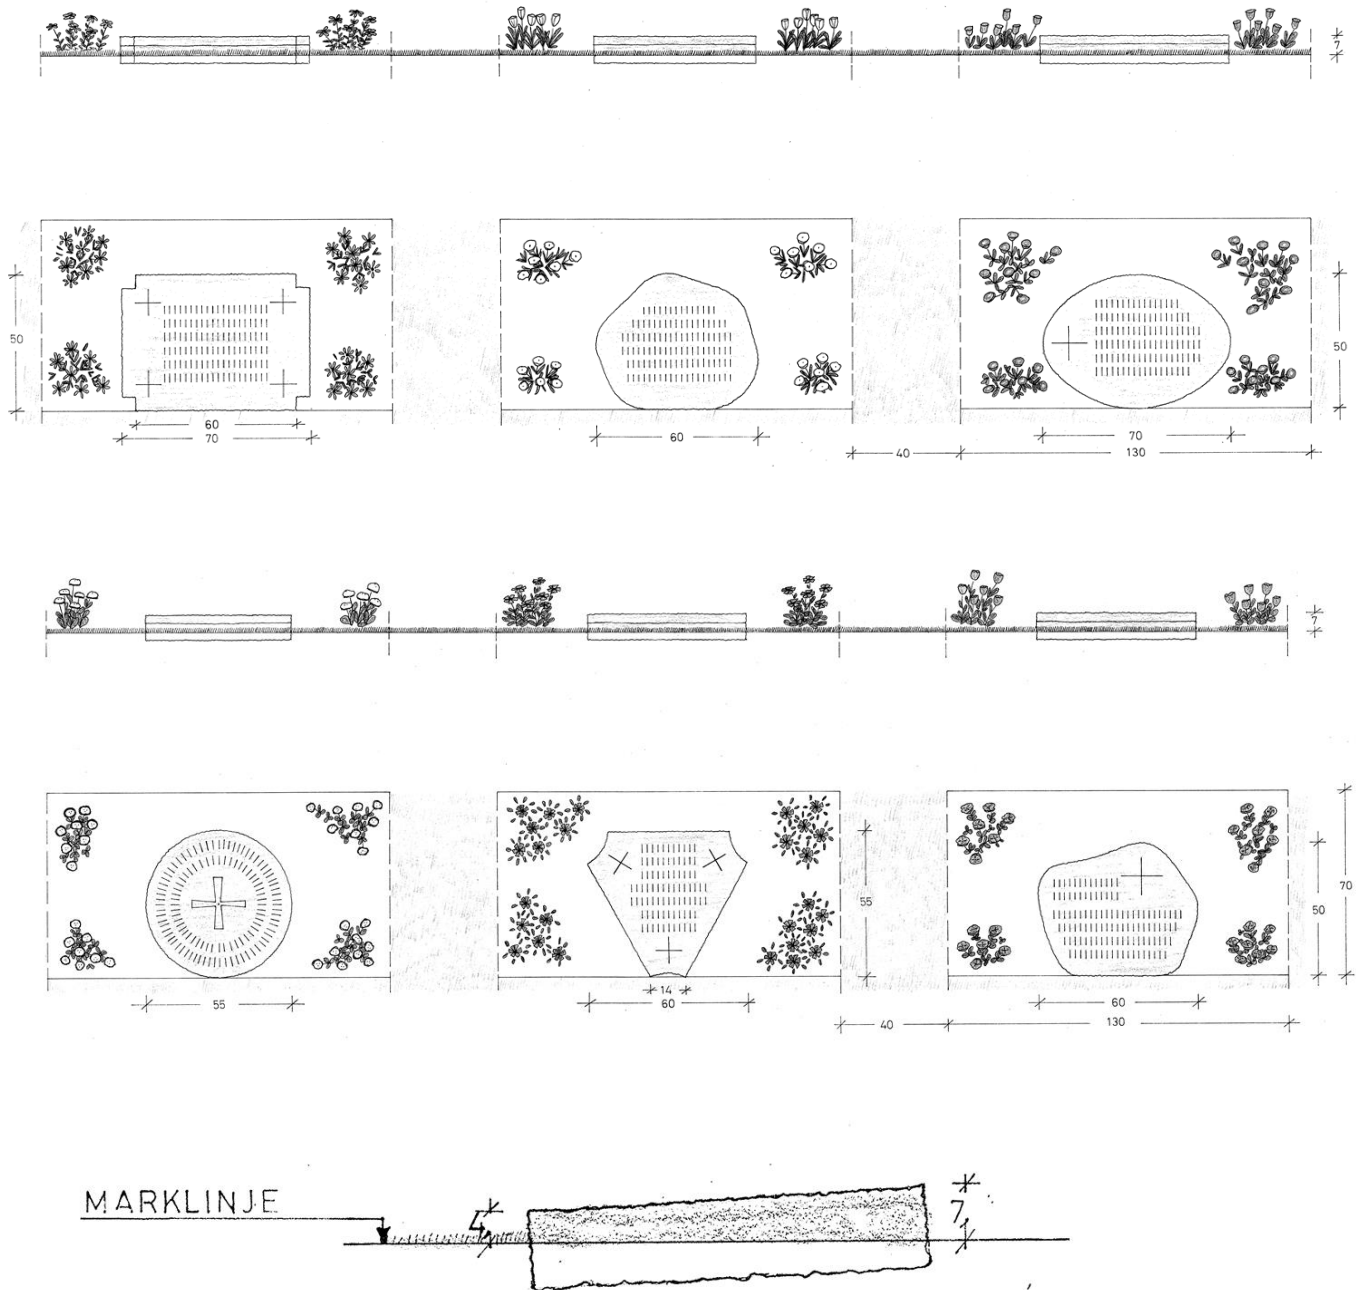

Typ 1 och 2: Stående gravvård; svartsmide.

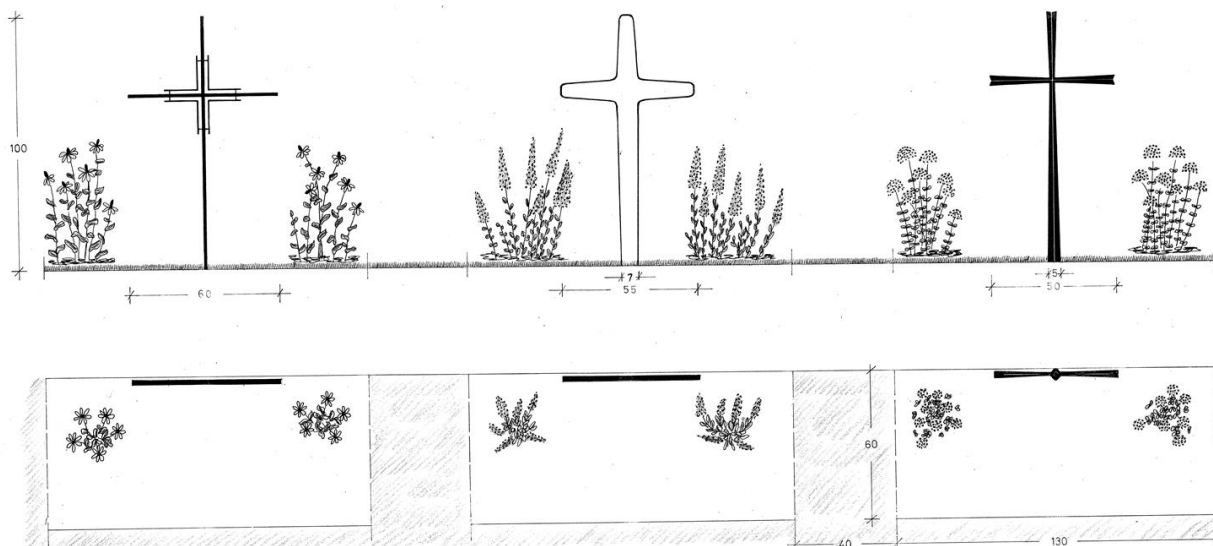

Typ 1-4: Stående gravvård; tryckimpregnerat virke. Ytbehandling: blästrad. Inskription: 10 mm djup, blästrad.

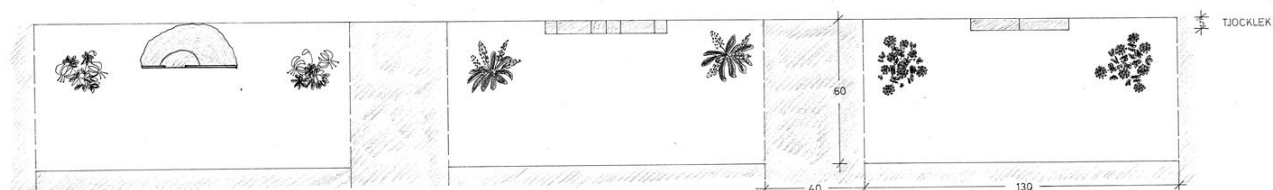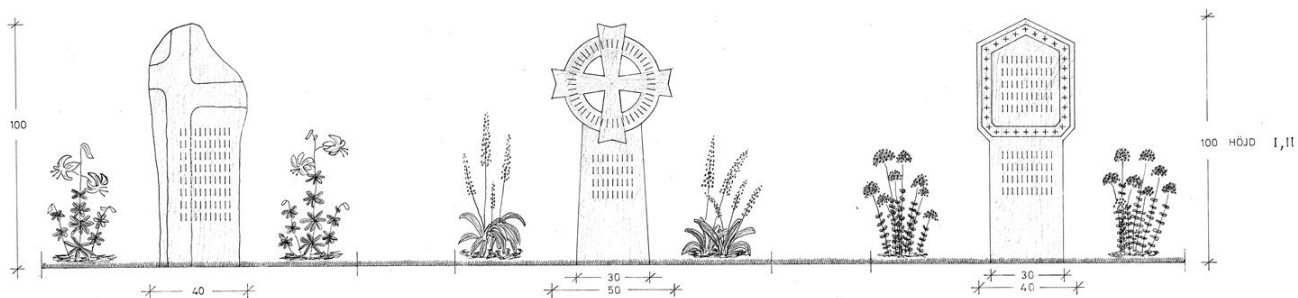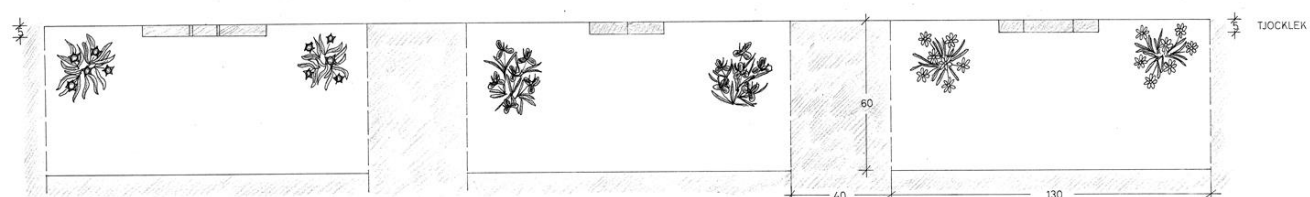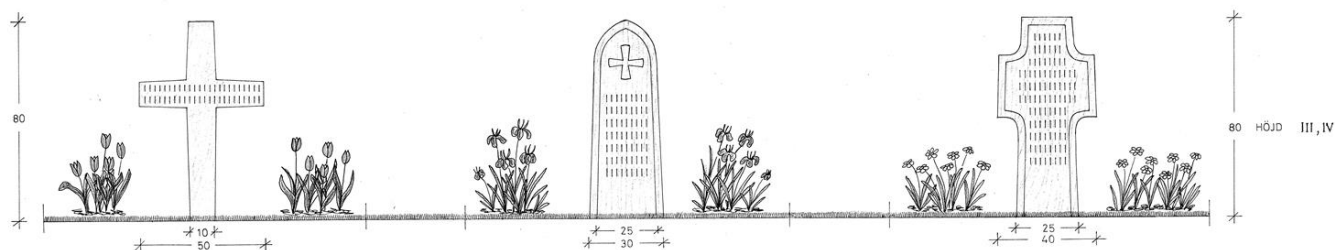



Typ 3-6: Stående gravvård; svartsmide.

