

# Gravplatsföreskrifter

# S:t Sigfrids griftegård

## *Kvarteret Renfanan*

Gäller från 2024-12-03

Kvarteret Renfanan har 608 gravplatser och dessa upplåts antingen som kist- eller urngravplatser. Gravplatserna är numrerade mellan 12501–13053 och 18100–18154.

## Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

## Gravsättningsyta (längd\*bredd)

**Storlek 2,8\*1,3 m**

12501–13053

**Storlek 1,2\*1,2 m**

18100–18154

## Rabattyta

Gravplatsernas rabattyta är lika bred som gravsättningsytan och har ett djup på 50 cm.

**Storlek 1,3\*0,5 m**

12501–13053

**Storlek 1,2\*0,5 m**

18100–18154

## Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen ska gravrättsinnehavaren välja en gravvårdsmodell som tidstypiskt passar in i området, se bifogade ritningar.

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ och ska vara 50 cm bred och 40 cm djup. Placeras i rabattytan.

Liggande gravvård får kompletteras med ytterligare en liggande gravvård av samma material och typ. Max bredd 25 cm och max djup 20 cm. Båda gravvårdarna ska få plats inom rabattytan.

Stående järnkors av svartsmide godkänns på samtliga gravplatser i stället för stående eller liggande gravvård. Det godkänns även i kombination med en liggande gravvård. Max höjden för kors är 80cm.

### Typ 1: Stående gravvård

12531–12546, 12573–12579, 12595–12605, 12642–12651, 12674–12682, 12777–12783, 12796–12807, 12876–12883, 12953–12964, 13023–13029 och 13041–13053.

### Typ2: Stående gravvård

12554–12563, 12606–12615, 12636–12641, 12664–12673, 12740–12746, 12759–1276, 12784–12789, 12864–12875, 12945–12952, 13001–13006 och 13012–13022.

**Typ 3:** Stående gravvård

12587–12594, 12707–12717, 12752–12758, 12808–12813, 12854–12863, 12965–12973 och 13030–13040.

**Typ 4:** Stående gravvård

12501–12508, 12519–12530, 12580–12586, 12652–12663, 12699–12706, 12747–12751, 12835–12845, 12894–12914, 12922–12928, 12974–12980 och 12989–13000.

**Typ 5:** Stående gravvård

12564–12572, 12616–12627, 12723–12733, 12764–12768, 12790–12795, 12814–12822, 12884–12893, 12981–12988, 12846–12853, 12915–12921, 12929–12944 och 13007–13011.

**Typ 6:** Liggande gravvård

12509–12518, 12547–12553, 12628–12635, 12683–12698, 12718–12722, 12734–12739, 12769–12776 och 12823–12834.

**Natursten:** 18100–18154

Max höjd: 40 cm

Max bredd: 60 cm

## Blomlist

Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.


## Montering och placering

Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.





## Ritningar

**Typ 1:** Stående gravvård; mått enligt ritningar, höjd 80 cm och max tjocklek 12 cm.

Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

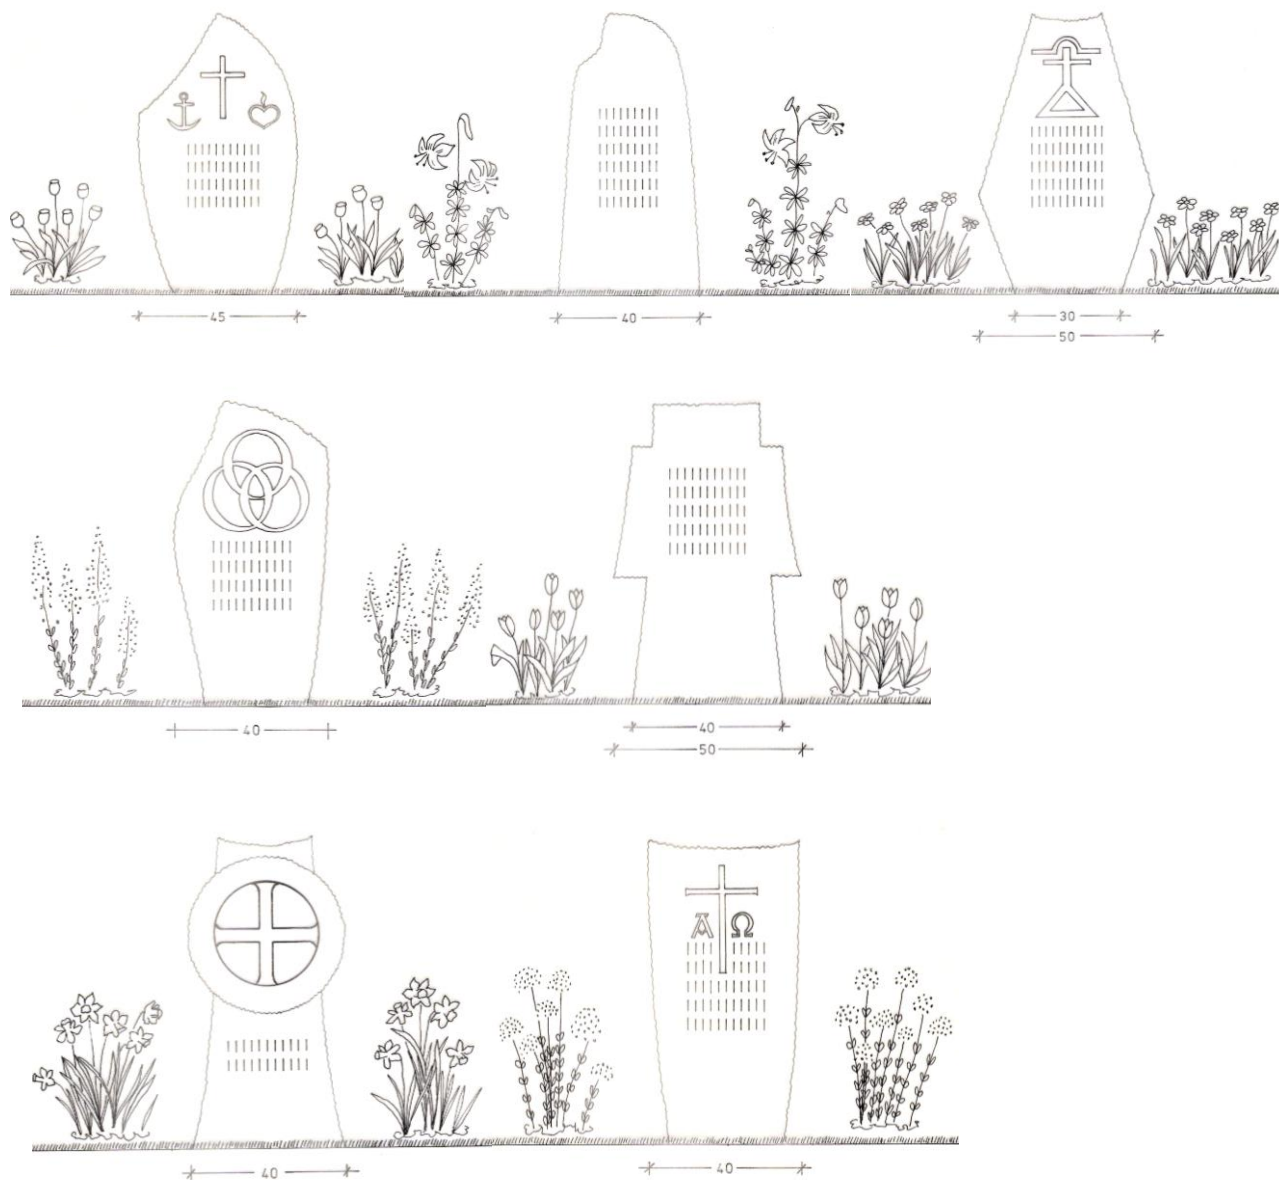


**Typ 2:** Stående gravvård; mått enligt ritningar, höjd 70 cm och max tjocklek 12 cm.  
Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

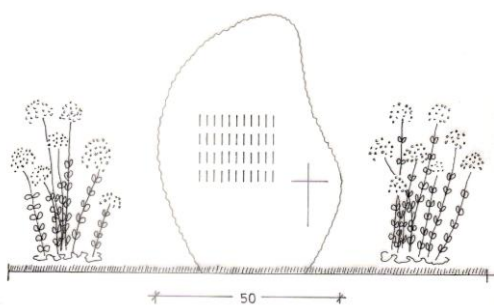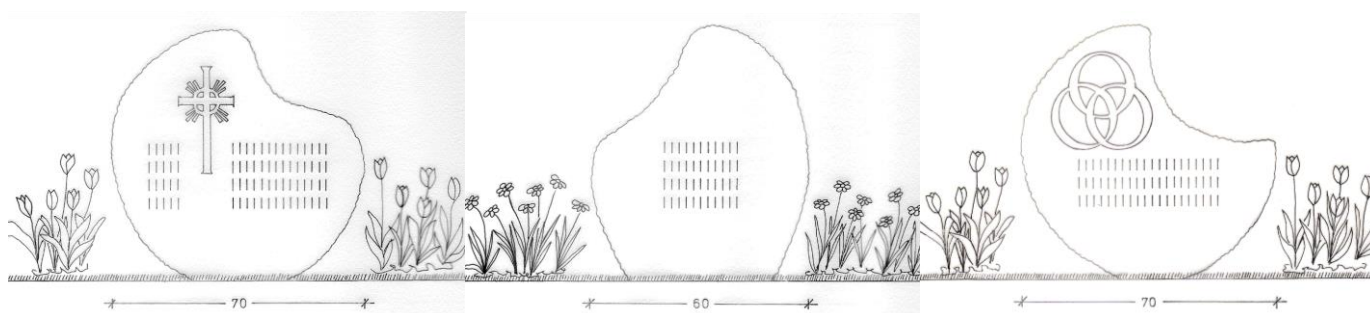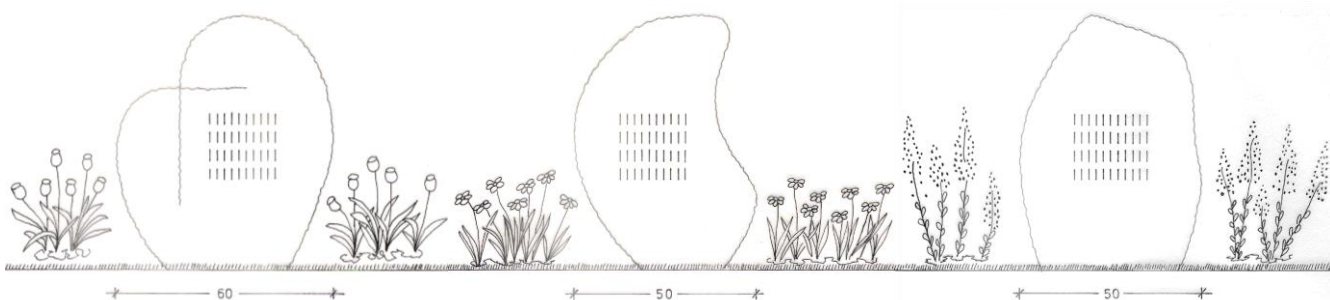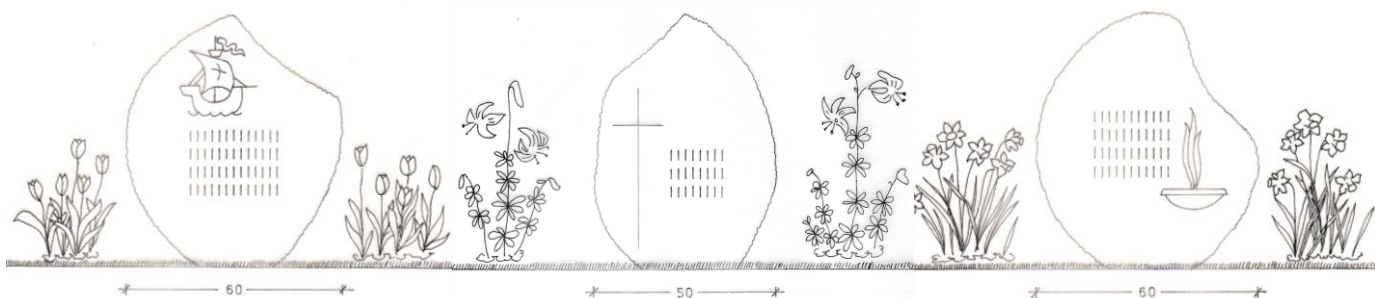




**Typ 3:** Stående gravvård; mått enligt ritningar, höjd 70 cm och max tjocklek 12 cm.  
Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

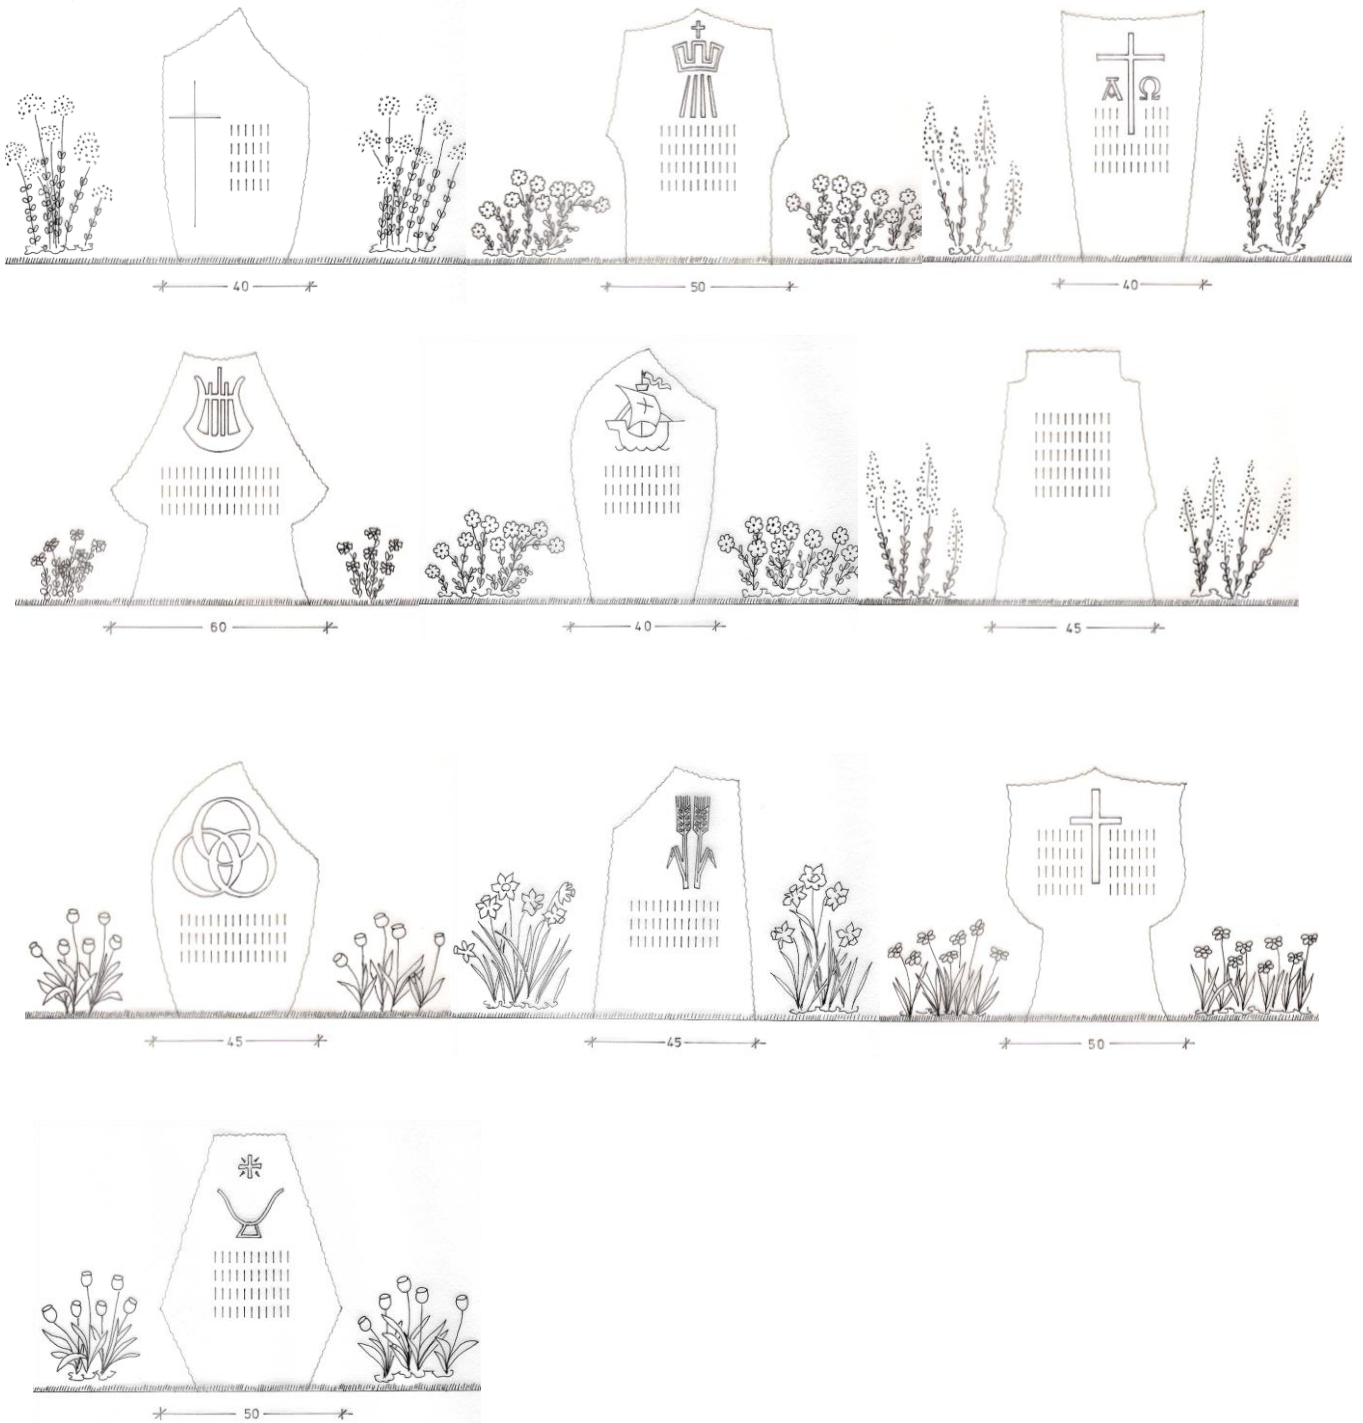




**Typ 4:** Stående gravvård; mått enligt ritningar, höjd 60 cm och max tjocklek 12 cm.  
Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

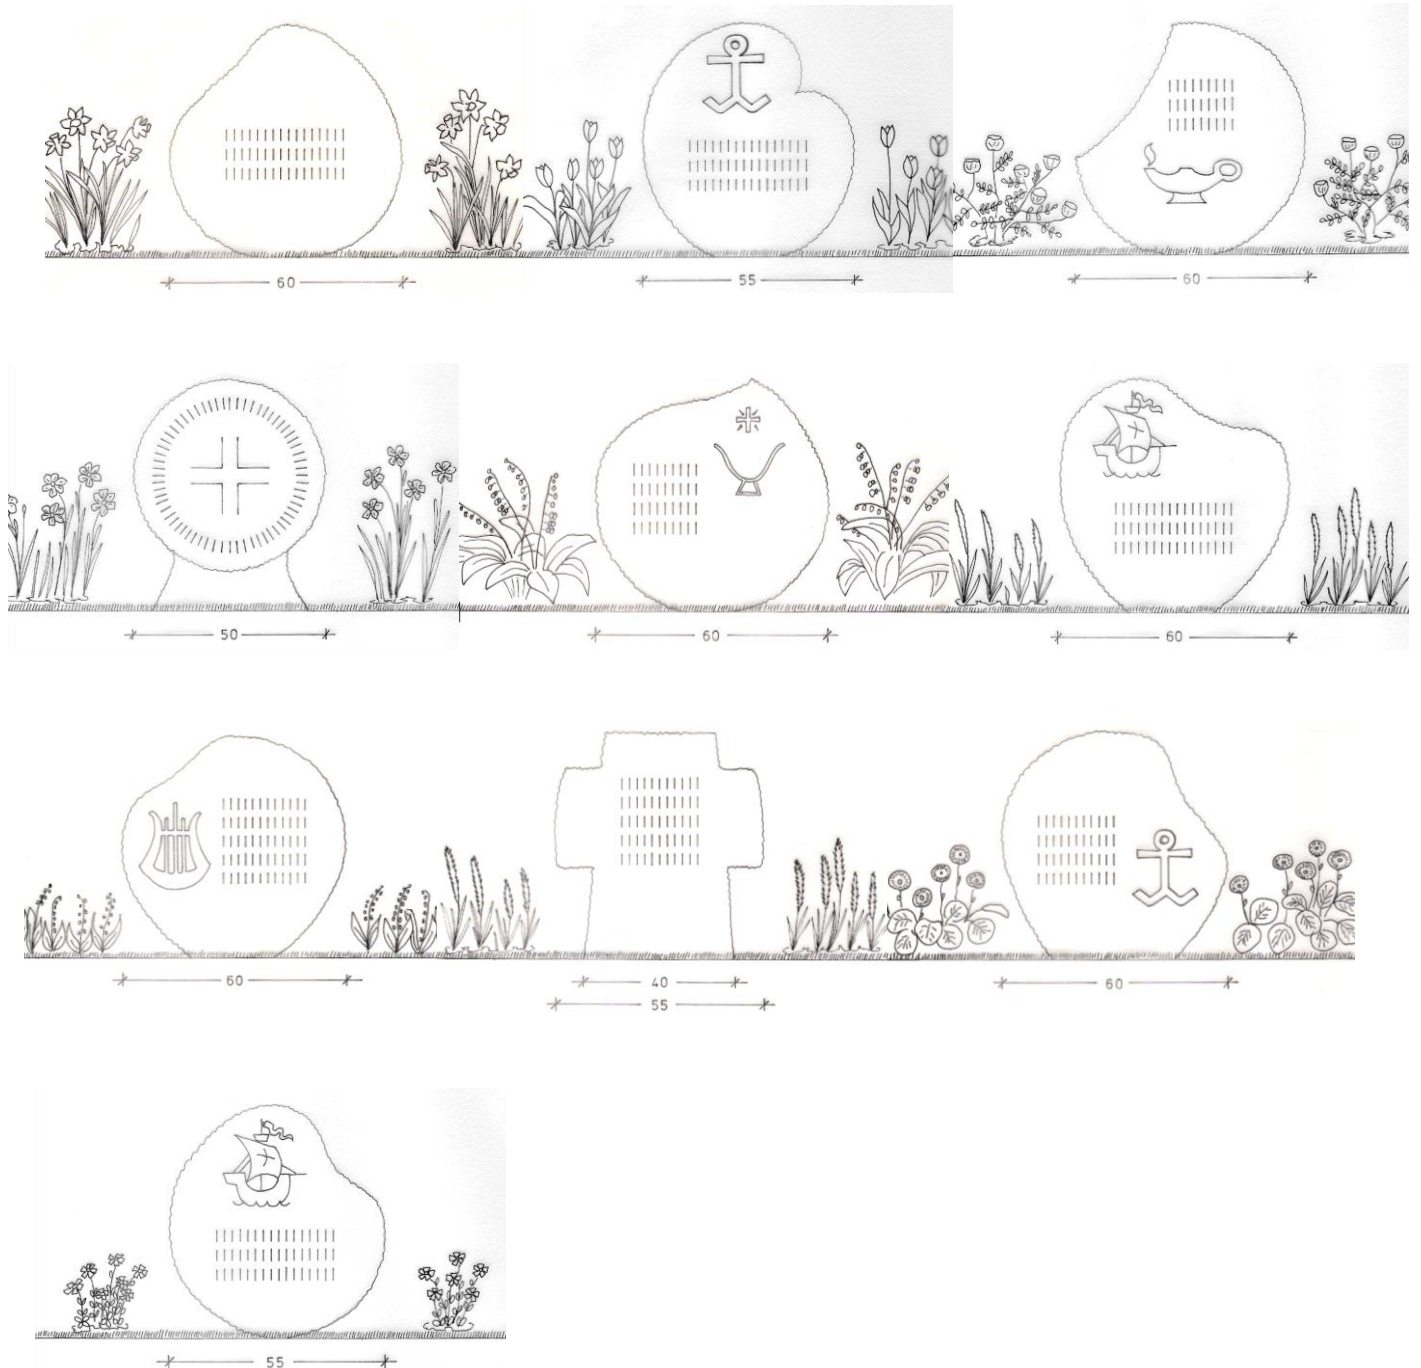

**Typ 5:** Stående gravvård; mått enligt ritningar, höjd 60 cm och max tjocklek 12 cm.  
Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

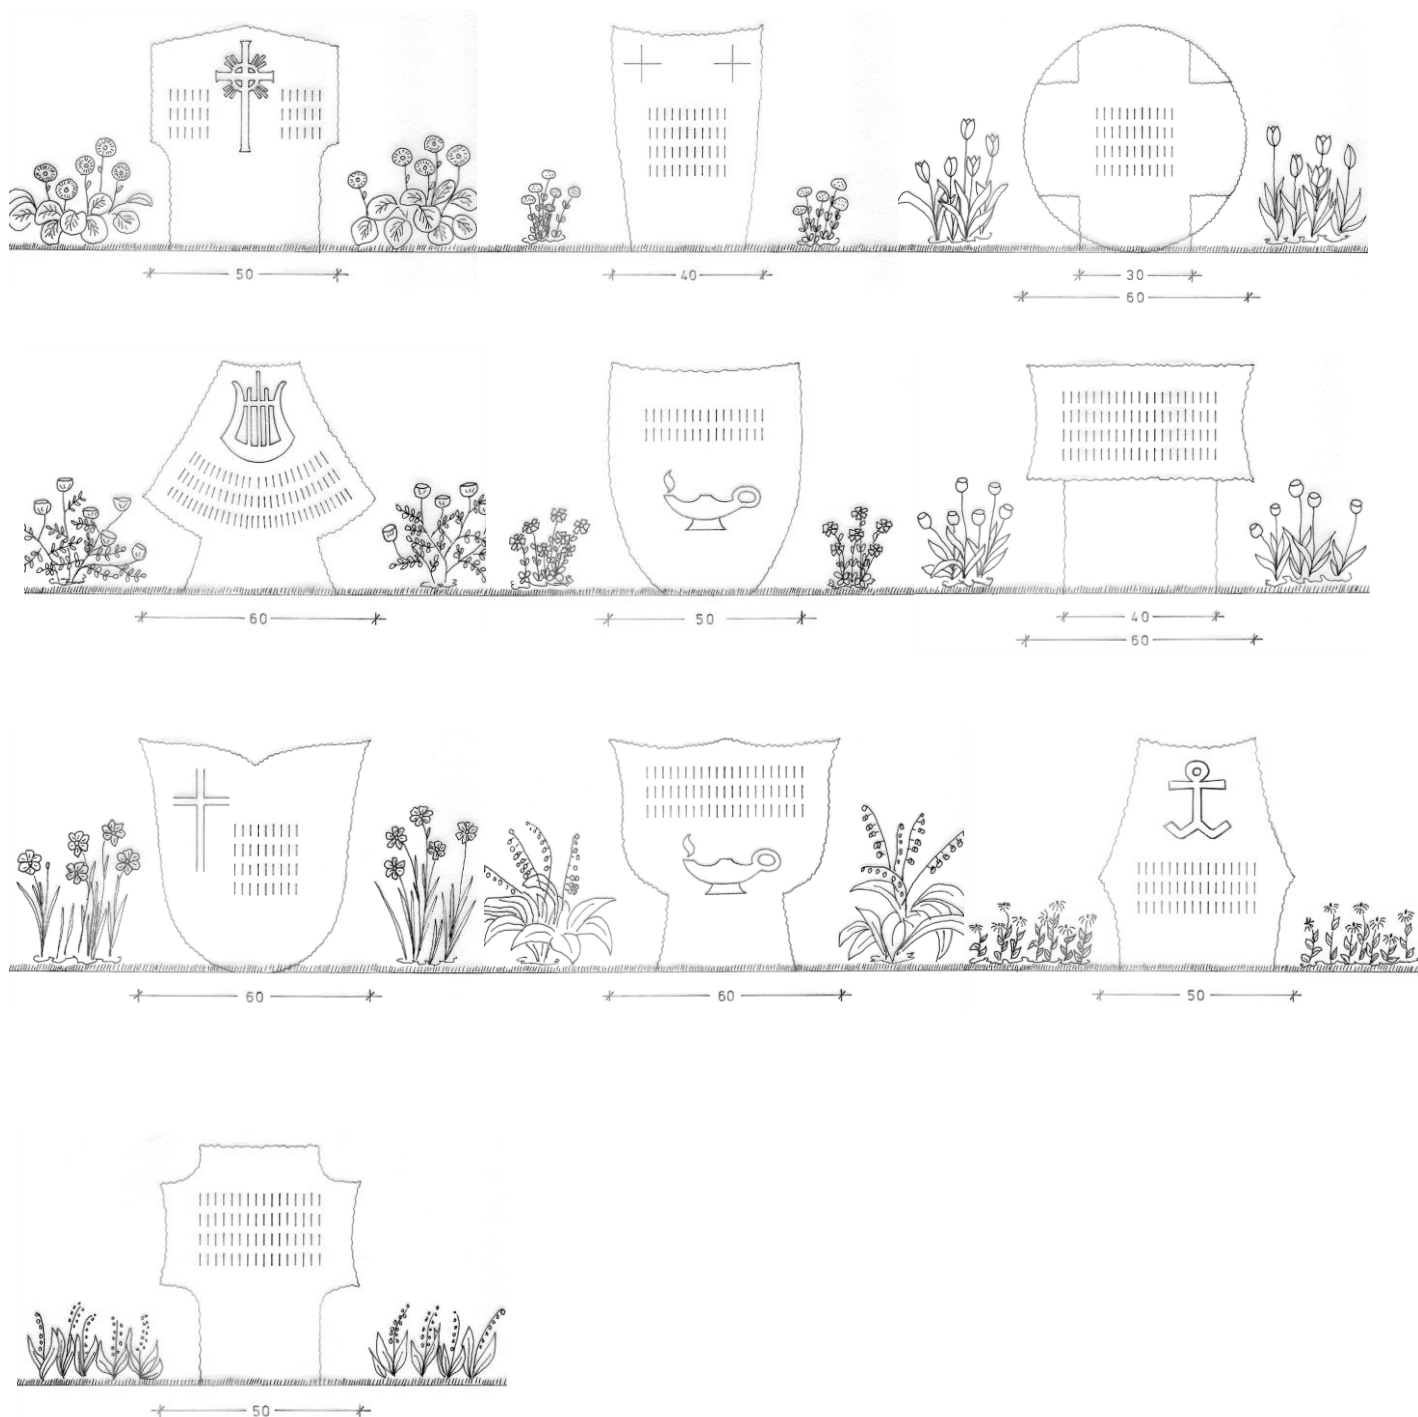



**Typ 6:** Liggande gravvård; mått enligt ritningar. Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

