

# Gravplatsföreskrifter

# S:t Sigfrids griftegård

## *Kvarteret Vitmåran*

Gäller från 2024-12-03

Kvarteret Vitmåran har 328 gravplatser och dessa upplåts antingen som kist- eller urngravplatser. Gravplatserna är numrerade mellan 9215–9543.

## Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

## Gravsättningsyta (längd\*bredd)

### Storlek 2,8\*1,3 m

9236–9325, 9337–9343, 9353–9378,  
9391–9404, 9427–9431, 9436–9452,  
9482–9486 och 9492–9500

### Storlek 1,2\*1,2 m

9215–9235, 9326–9336, 9344–9352,  
9379–9390, 9405–9426, 9432–9435,  
9453–9481, 9487–9491 och 9501–9543

## Rabattyta

Gravplatsernas rabattyta är lika bred som gravsättningsytan och har ett djup på 50 cm.

### Storlek 1,3\*0,5 m

9236–9325, 9337–9343, 9353–9378,  
9391–9404, 9427–9431, 9436–9452,  
9482–9486 och 9492–9500

### Storlek 1,2\*0,5 m

9215–9235, 9326–9336, 9344–9352,  
9379–9390, 9405–9426, 9432–9435,  
9453–9481, 9487–9491 och 9501–9543

## Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen ska gravrättsinnehavaren välja en gravvårdsmodell som tidstypiskt passar in i området, se bifogade ritningar.

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ och ska vara 50 cm bred och 40 cm djup. Placeras i rabattytan.

Liggande gravvård får kompletteras med ytterligare en liggande gravvård av samma material och typ. Max bredd 25 cm och max djup 20 cm. Båda gravvårdarna ska få plats inom rabattytan.

Tumbasten får inte kompletteras med ytterligare gravvård.

### Typ 1: Stående gravvård

9261–9263, 9276–9282, 9358–9362,  
9396–9404 och 9427–9431

### Typ2: Stående gravvård

9236–9239, 9271–9275, 9283–9287,  
9305–9313, 9319–9325, 9353–9357,  
9363–9366 och 9436–9443

**Typ 3:** Stående gravvård  
9240–9248, 9264–9270, 9288–9292,  
9301–9304, 9314–9318, 9340–9343,  
9367–9370 och 9444–9452

**Typ 5:** Liggande gravvård, tumbasten  
9482–9486 och 9492–9500

**Typ 4:** Liggande gravvård  
9249–9260, 9293–9300, 9337–9339,  
9371–9378 och 9391–9395

## Blomlist


Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

## Montering och placering



Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Montering ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.

## Ritningar


**Typ 1:** Stående gravvård; mått enligt ritningar. Ytbehandling: god råyta eller flammad.  
 Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

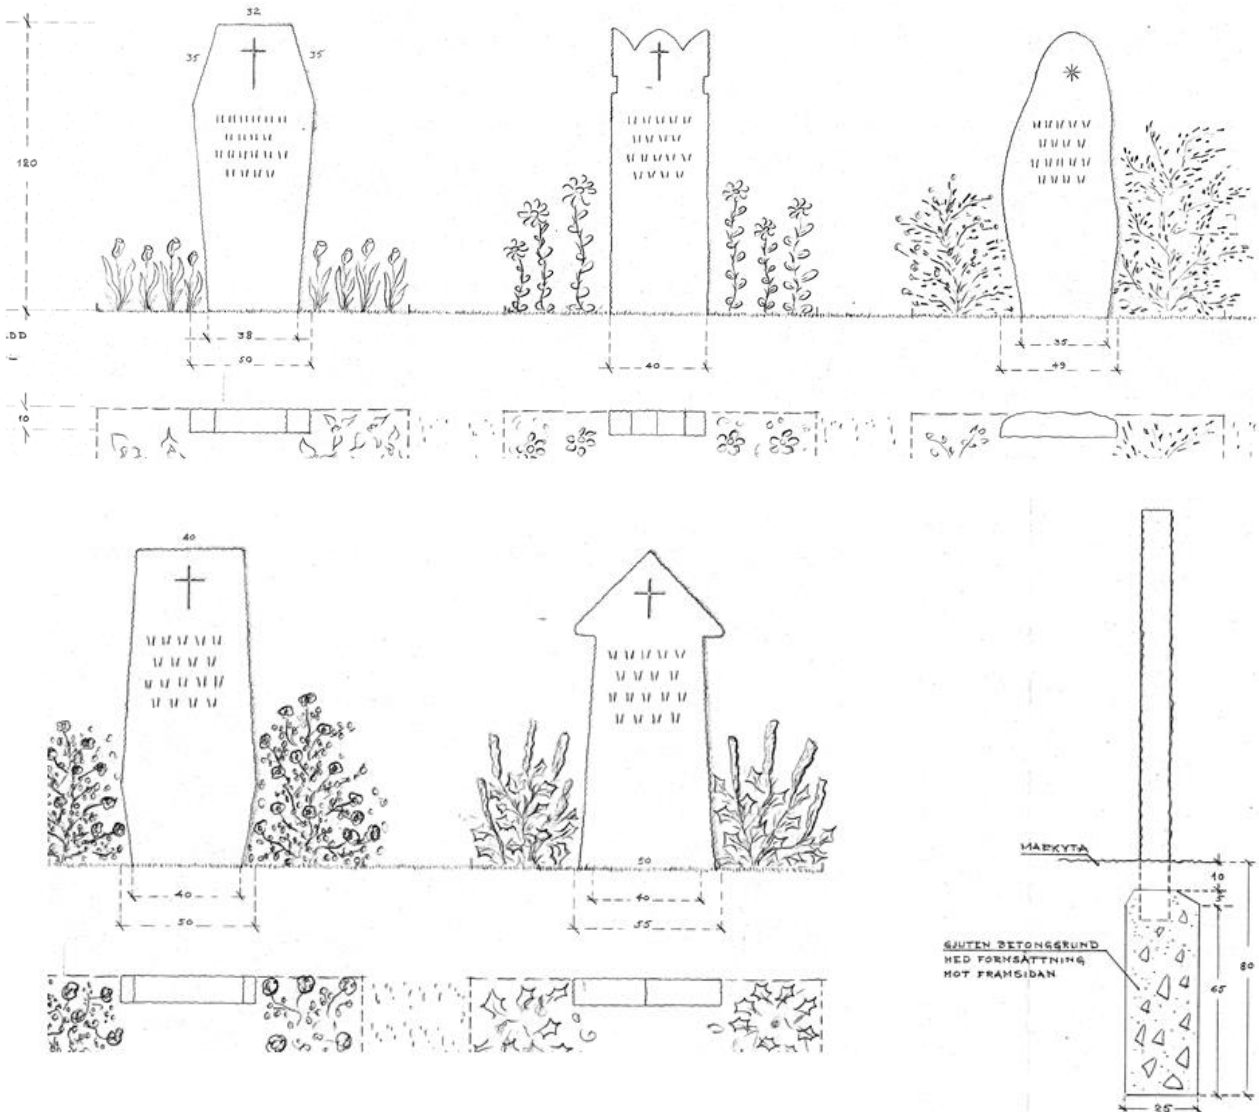


**Typ 2:** Stående gravvård; mått enligt ritningar. Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

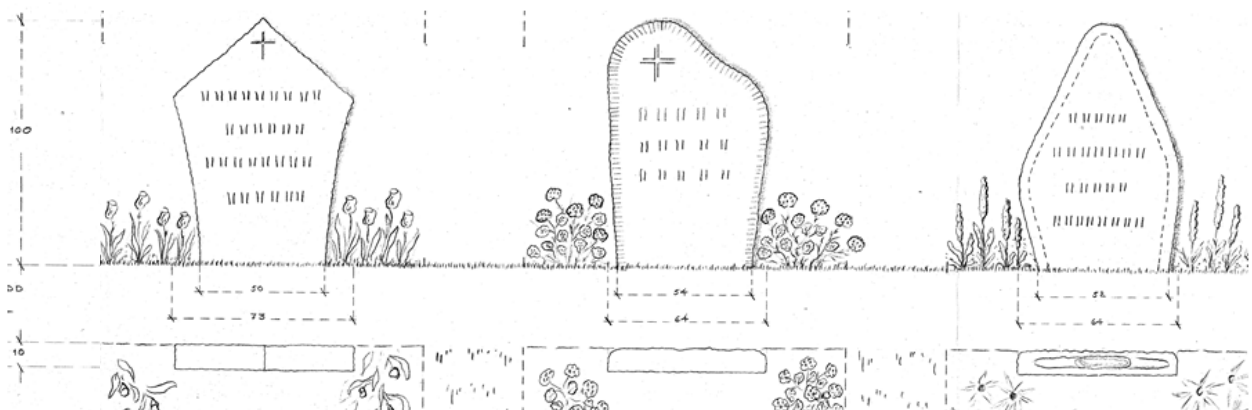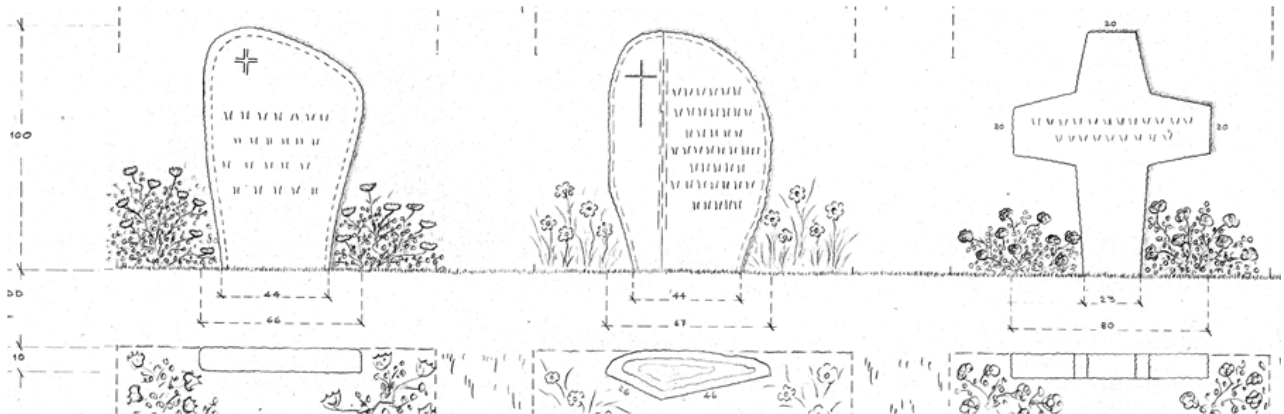


**Typ 3:** Stående gravvård; mått enligt ritningar. Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

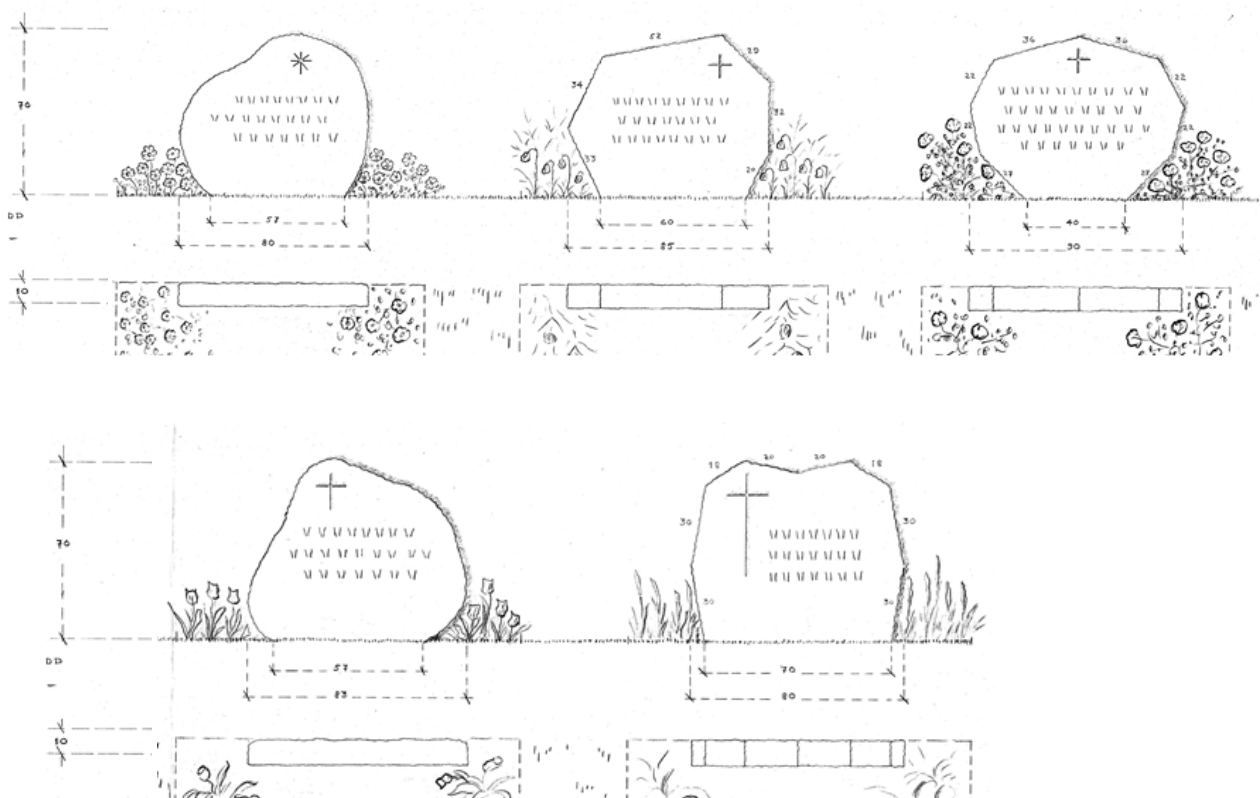


**Typ 4:** Liggande gravvård; mått enligt ritningar. Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

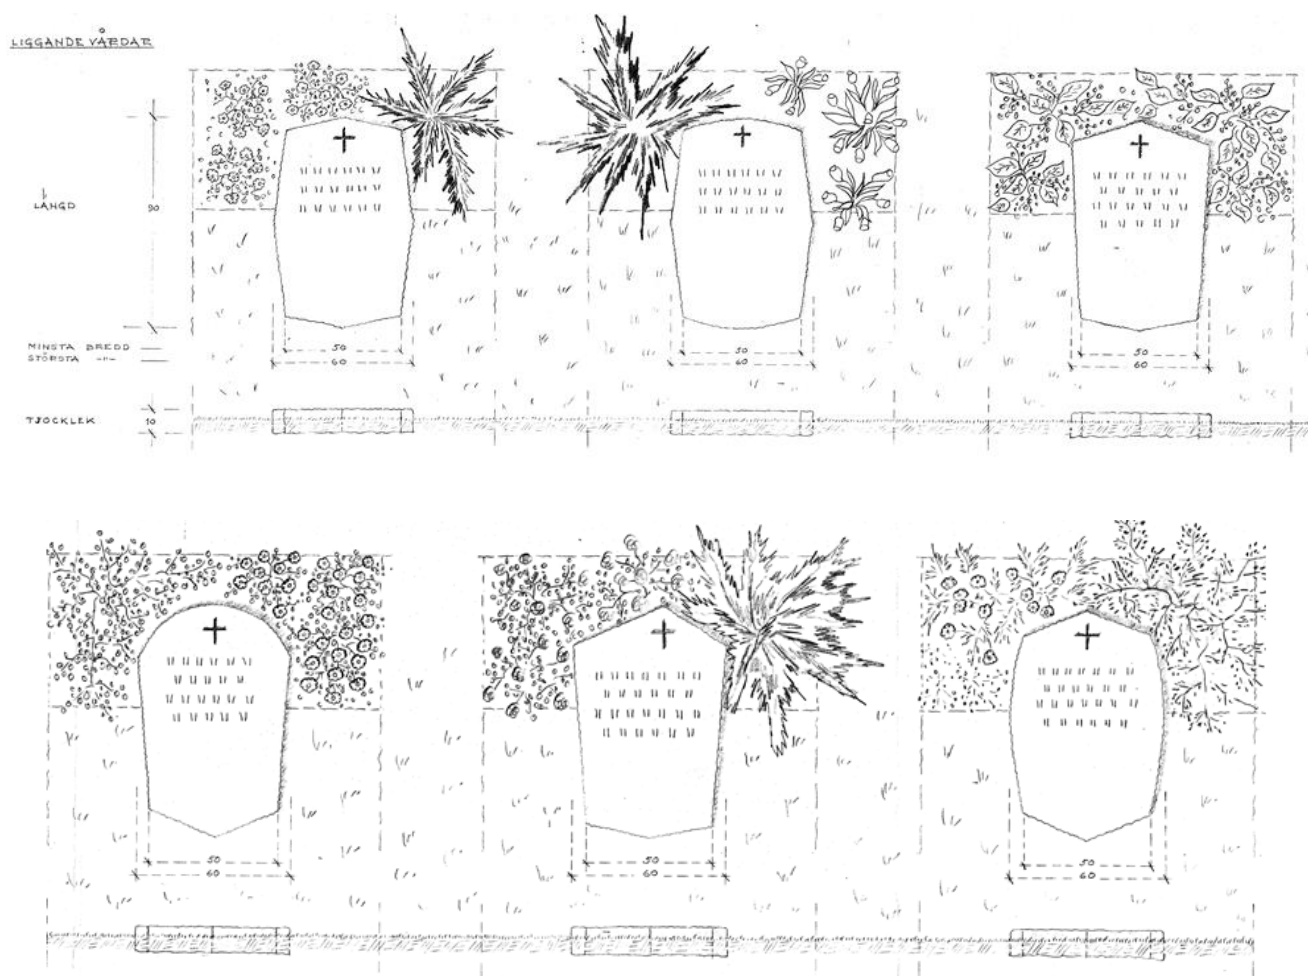

**Typ 5:** Liggande gravvård, tumbasten; mått enligt ritningar. Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

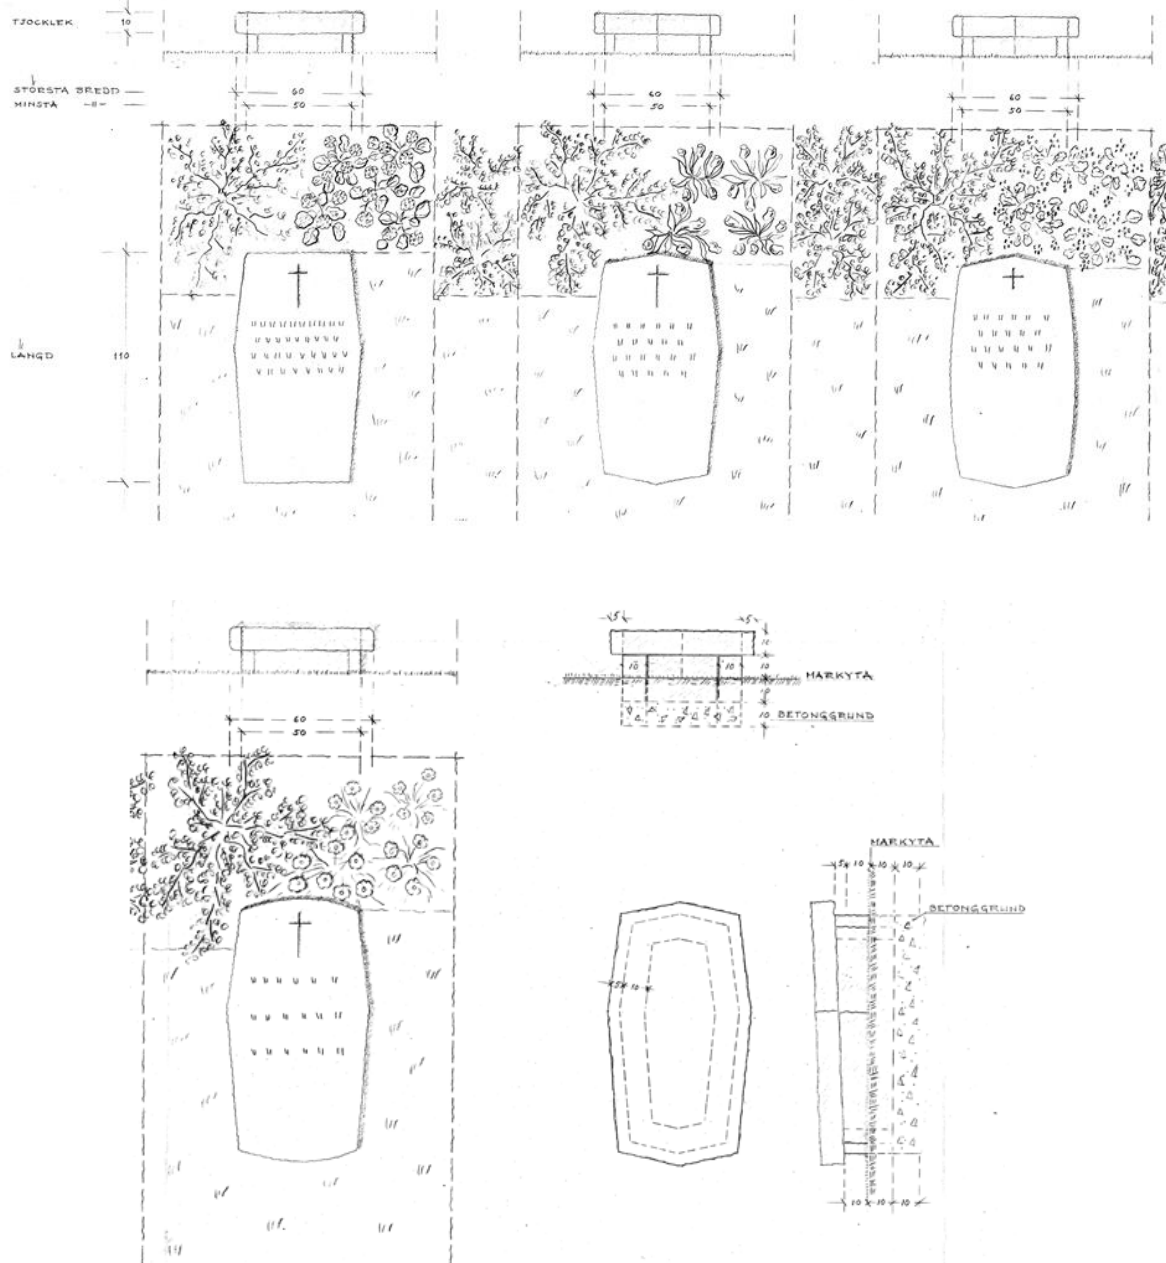

**Typ 6:** Liggande gravvård; mått enligt ritningar. Ytbehandling: god råyta eller flammad.  
Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

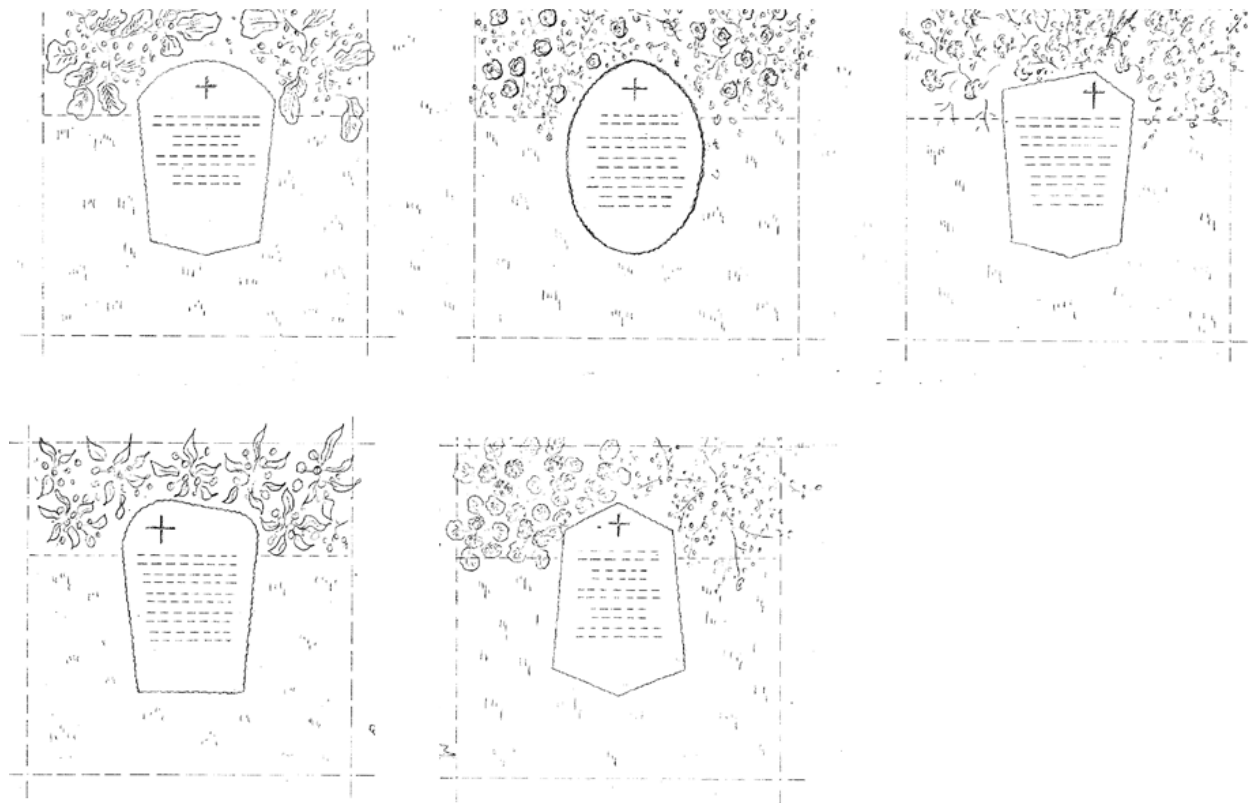

BESKRIVNING.

LIGGANDE HALLAR

STORLEK: LÅNGD 70 CM

STÖRSTA BREDD 50 CM

MINSTA " " 40 CM

MATERIALETS YTBEHANDLING GOD RÅYTA

INSKRIPTION

INHUGGEN 5-7 MM DJUP UTAN MÅLNING

UPPHÖJD RELIEFHUGGEN GRADAD