

Gravplatsföreskrifter

S:t Sigfrids griftegård

Kvarteret Bergmyntan

Gäller från 2026-01-19

Kvarteret Bergmyntan har 340 urngravplatser och de är numrerade mellan 15301–15640.

Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

Gravsättningsyta

Gravplatserna har en gravsättningsyta i form av en cirkel med diametern 1,36 m.

Rabattyta

Se ritningar.

Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen ska gravrättsinnehavaren välja en gravvårdsmodell som tidstypiskt passar in i området.

Ytbehandling: God råyta, grovt ojämnt blåstrad eller flammad.

Inskription: Inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

Typ 1: Stående gravvård

15301–15320, 15331–15358, 15363–15370,
15375–15382, 15388–15409, 15417–
15423, 15428–15434, 15460–15464,
15469–15472, 15480–15523, 15534–
15537, 15540–15542, 15546–15547,
15552–15556, 15559–15569, 15578–
15584, 15593–15598 och 15610–15617

Typ 3: Liggande gravvård

15321–15330, 15359–15362, 15371–15374,
15383–15387, 15410–15416, 15424–15427,
15435–15459, 15465–15468, 15473–
15479, 15524–15533, 15538–15539,
15543–15545, 15548–15551, 15557–15558,
15570–15577, 15585–15592, 15599–
15609 och 15618–15640

Som ett alternativ till typ 3 tillåts natursten med max bredd 60 cm och max djup 50 cm.

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ, max bredd 50 cm och max djup 40 cm. Placeras centrerat i rabattytan.

Stående järnkors av svartsmide får monteras på samtliga gravplatser i stället för en gravvård i sten eller som en komplettering till en redan liggande gravvård.

Blomlist


Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Montering och placering


Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.

Ritningar

Typ 1, Stående gravvård; höjd 60 cm, tjocklek 8 cm och bredd enligt ritningarna.

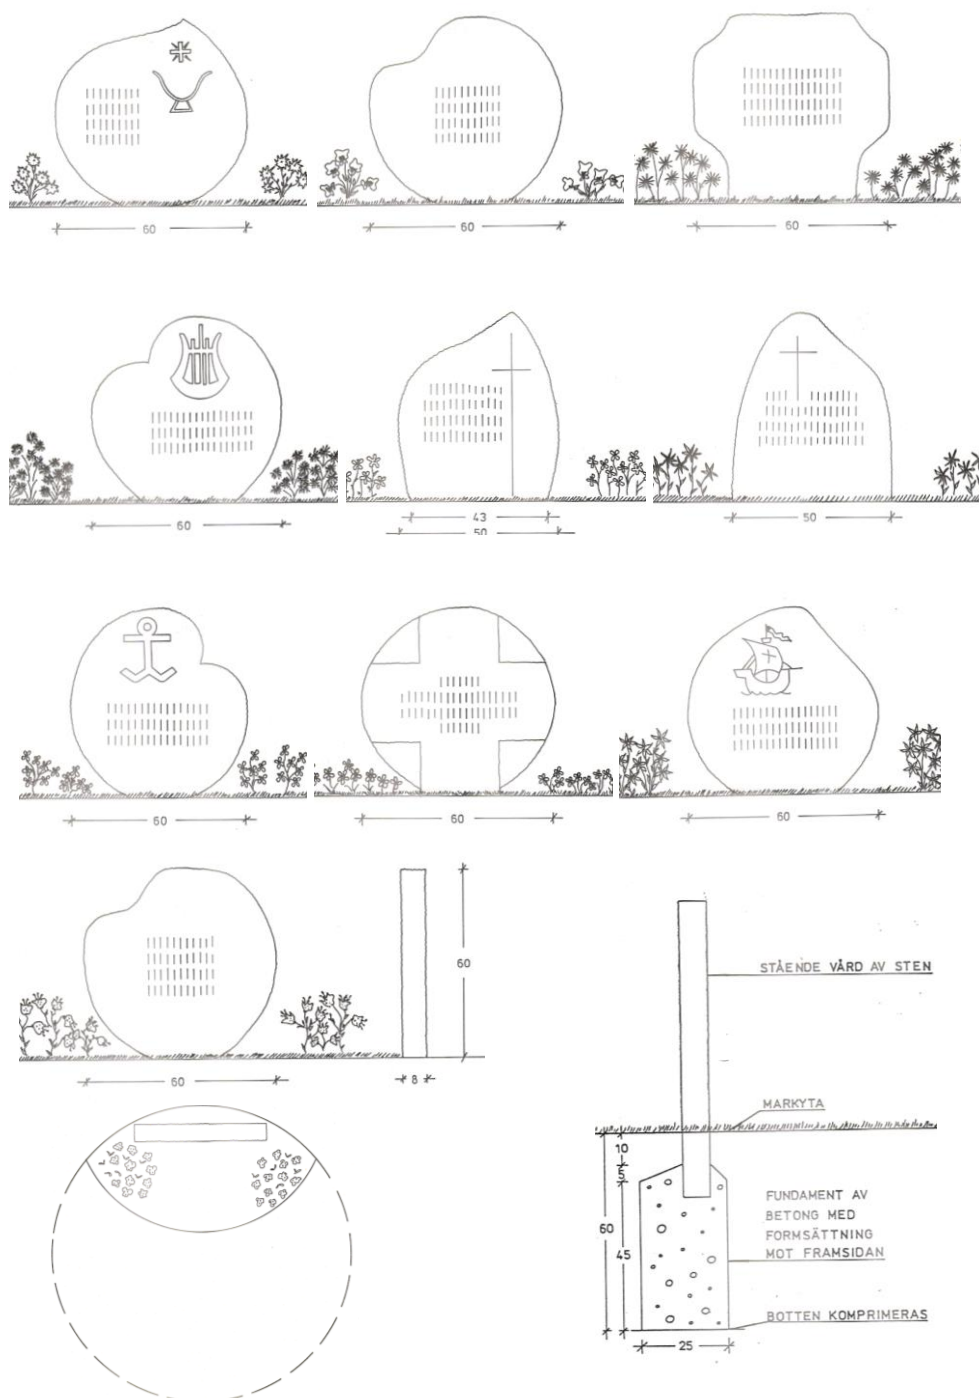

Typ 3, Liggande gravvård; mått enligt ritningarna.

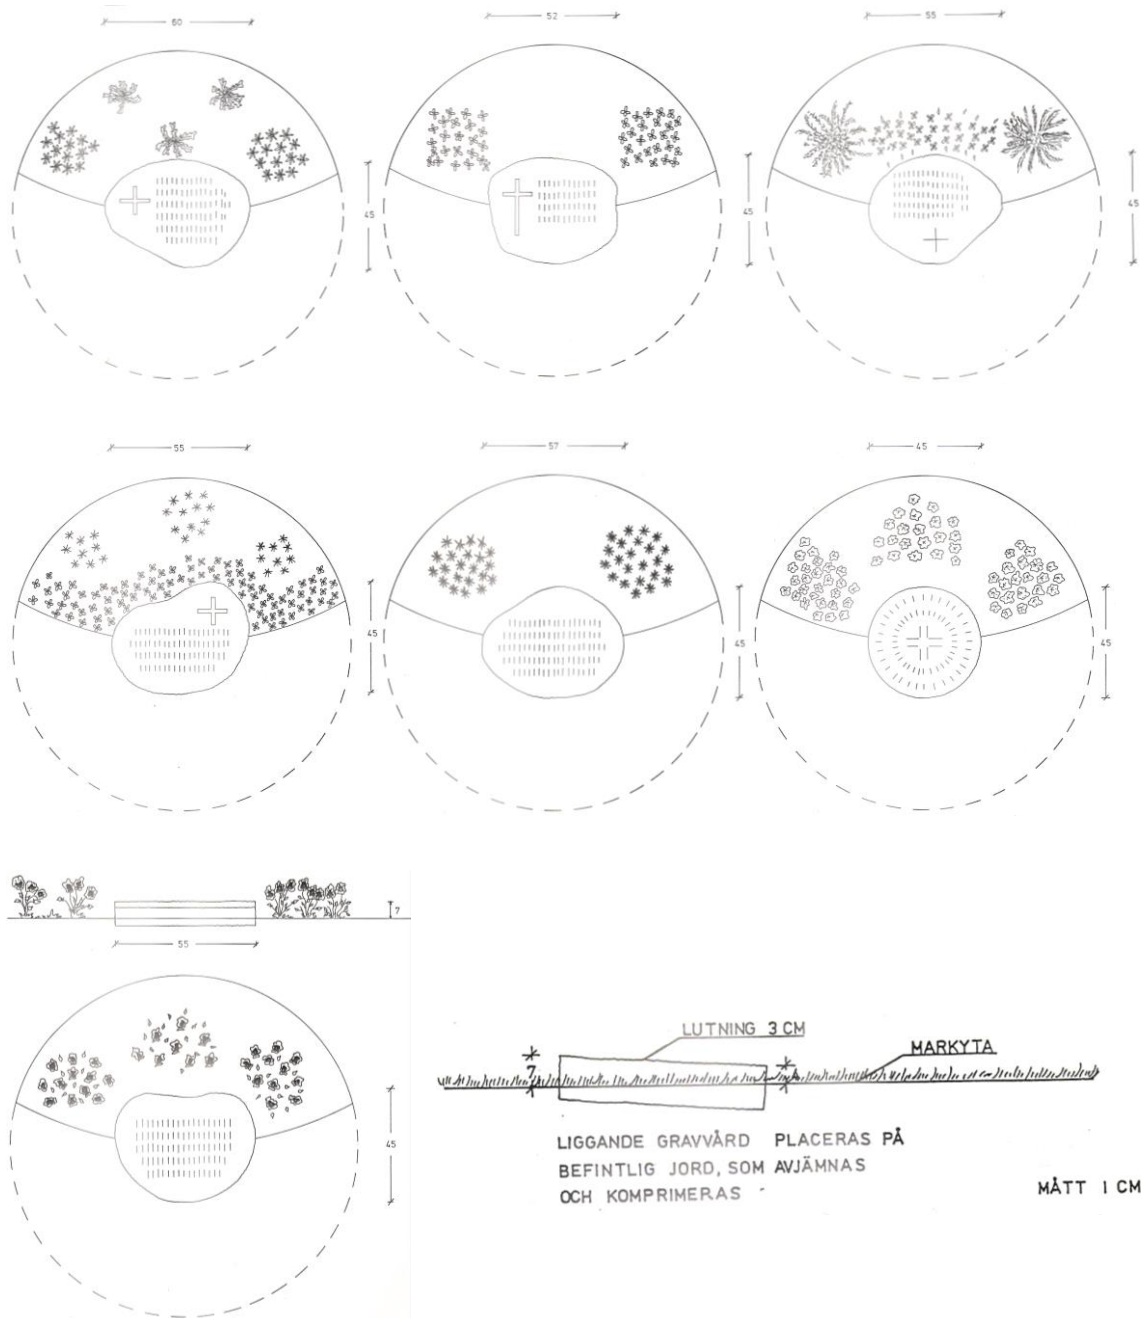



Stående järnkors, max höjd 80 cm.

