

Gravplatsföreskrifter

S:t Sigfrids griftegård

Kvarteret Malvan

Gäller från 2026-02-02

Kvarteret Malvan har 238 gravplatser och dessa upplåts antingen som urn- eller kistgravplats. Gravplatserna är numrerade mellan 14201–14438.

Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

Gravsättningsyta (längd*bredd)

Gravplatserna har en gravsättningsyta som är 2,8*1,3 m.

Rabattyta

Gravplatsernas rabattyta är 1,3 m bred och 0,6 m djup.

Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen ska gravrättsinnehavaren välja en gravvårdsmodell som tidstypiskt passar in i området.

Typ 1: Stående gravvård

14206–14215, 14219–14229, 14276–14278, 14284–14292, 14320–14329, 14350–14352, 14409–14416 och 14421–14426.

Typ 2: Stående gravvård

14201–14205, 14216–14218, 14236–14242, 14279–14283, 14297–14304, 14330–14341 och 14388–14403.

Typ 3: Stående gravvård

14230–14235, 14250–14258, 14267–14268, 14305–14310, 14317–14319, 14342–14349, 14359–14367, 14377–14387 och 14427–14438.

Typ 4: Liggande gravvård

14243–14249, 14259–14266, 14269–14275, 14293–14296, 14311–14316, 14353–14358, 14368–14376, 14404–14408 och 14417–14420.

Stående järnkors av svartsmide får monteras på samtliga gravplatser i stället för en gravvård av sten. Järnkors går även att ha som komplettering till en redan liggande gravvård.

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård, placeras inom rabattytan.

Blomlist

Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Montering och placering


Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.




Ritningar

Typ 1: Stående gravvård; höjd 80 cm, bredd enligt ritning och max tjocklek 8 cm.


Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

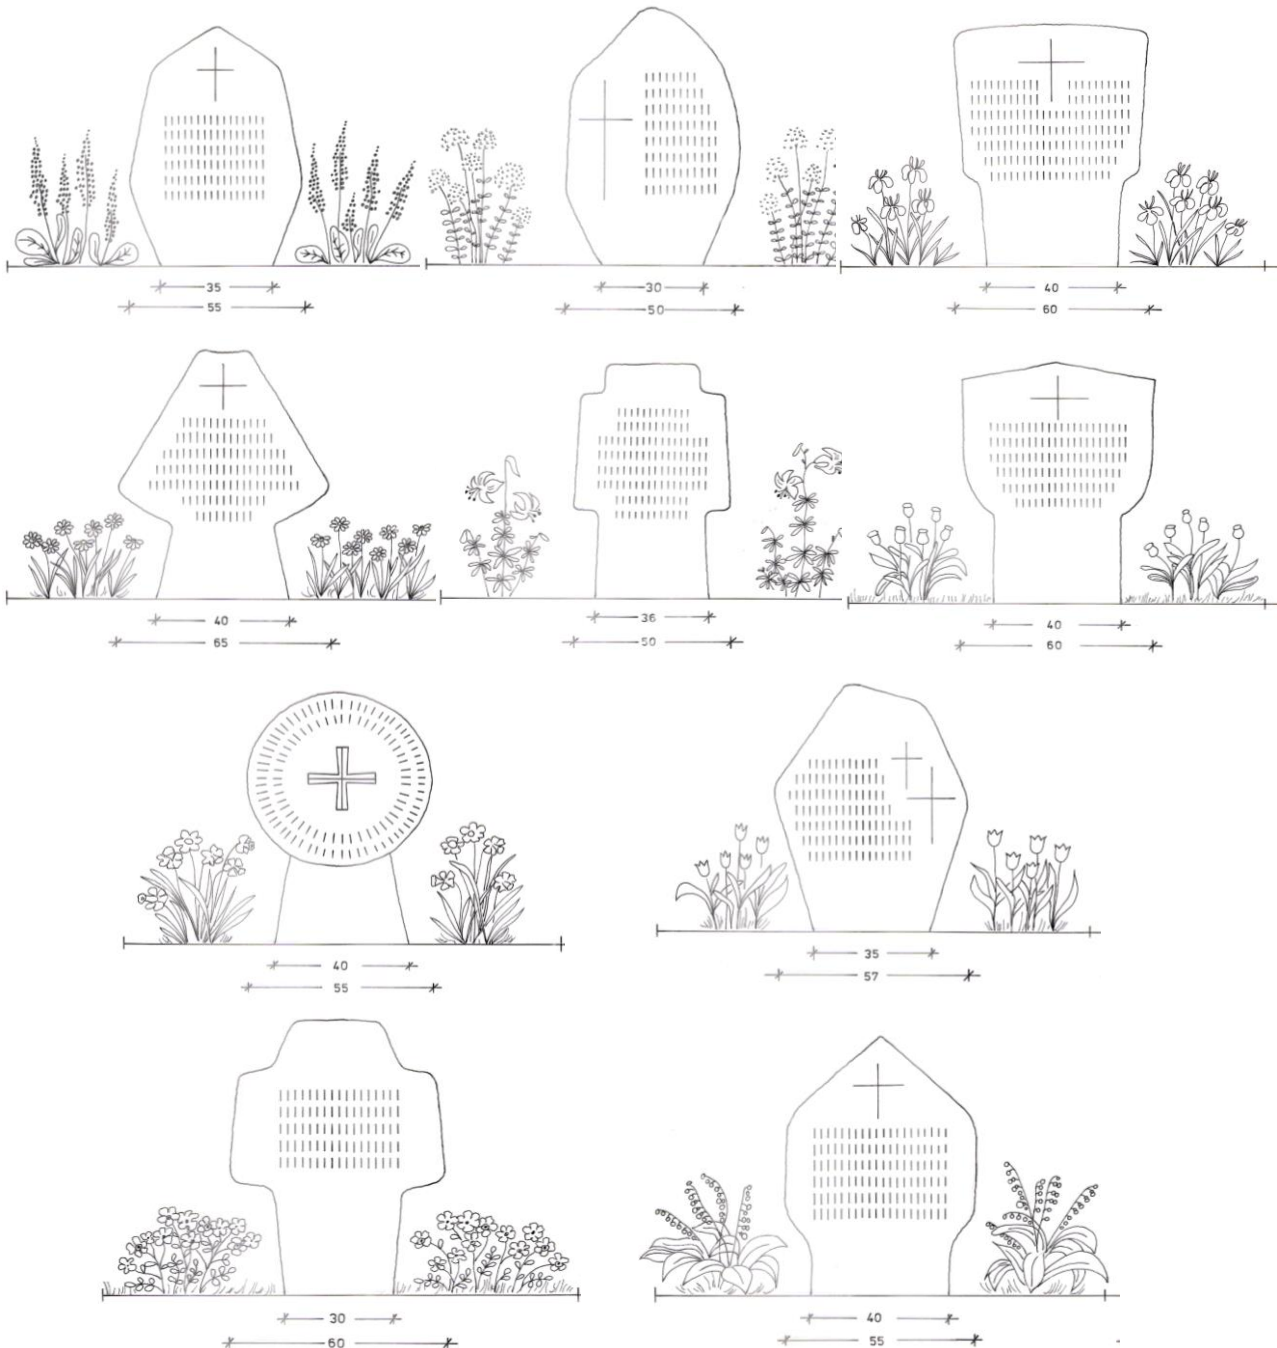


Typ 2: Stående gravvård; höjd 70 cm, bredd enligt ritning och max tjocklek 8 cm.
Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

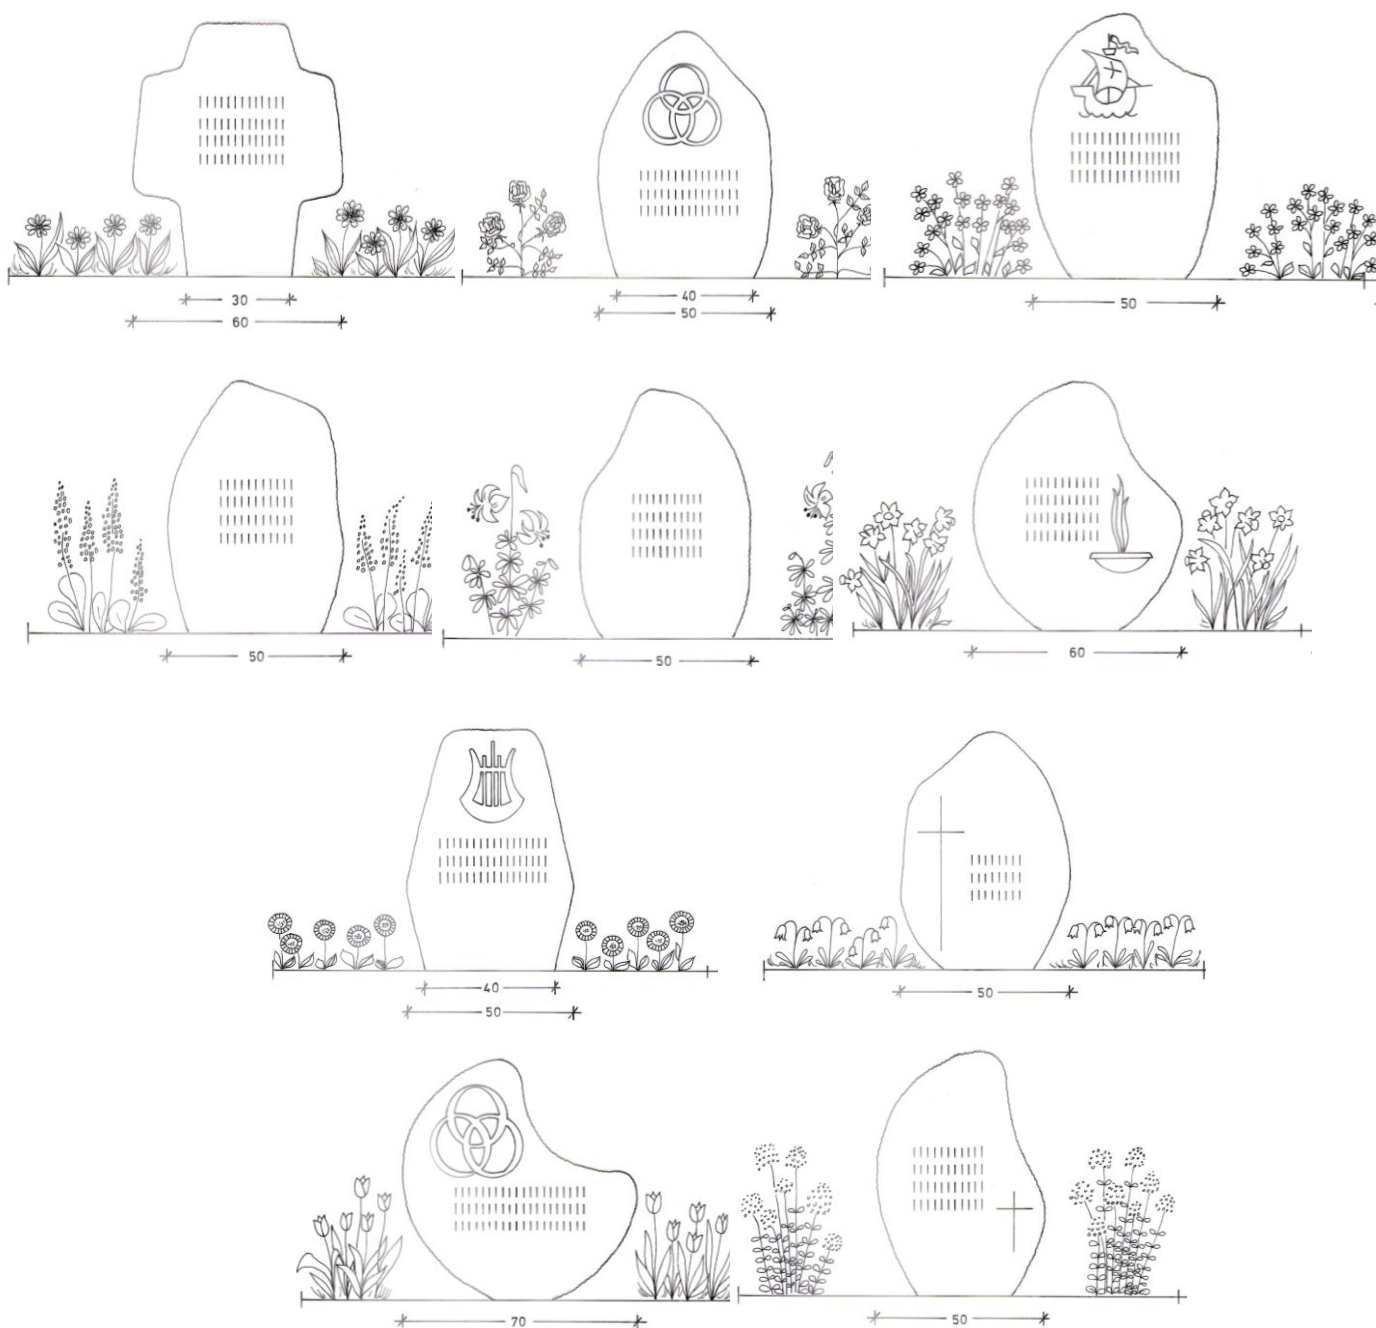


Typ 3: Stående gravvård; höjd 60 cm, bredd enligt ritning och max tjocklek 8 cm.
Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

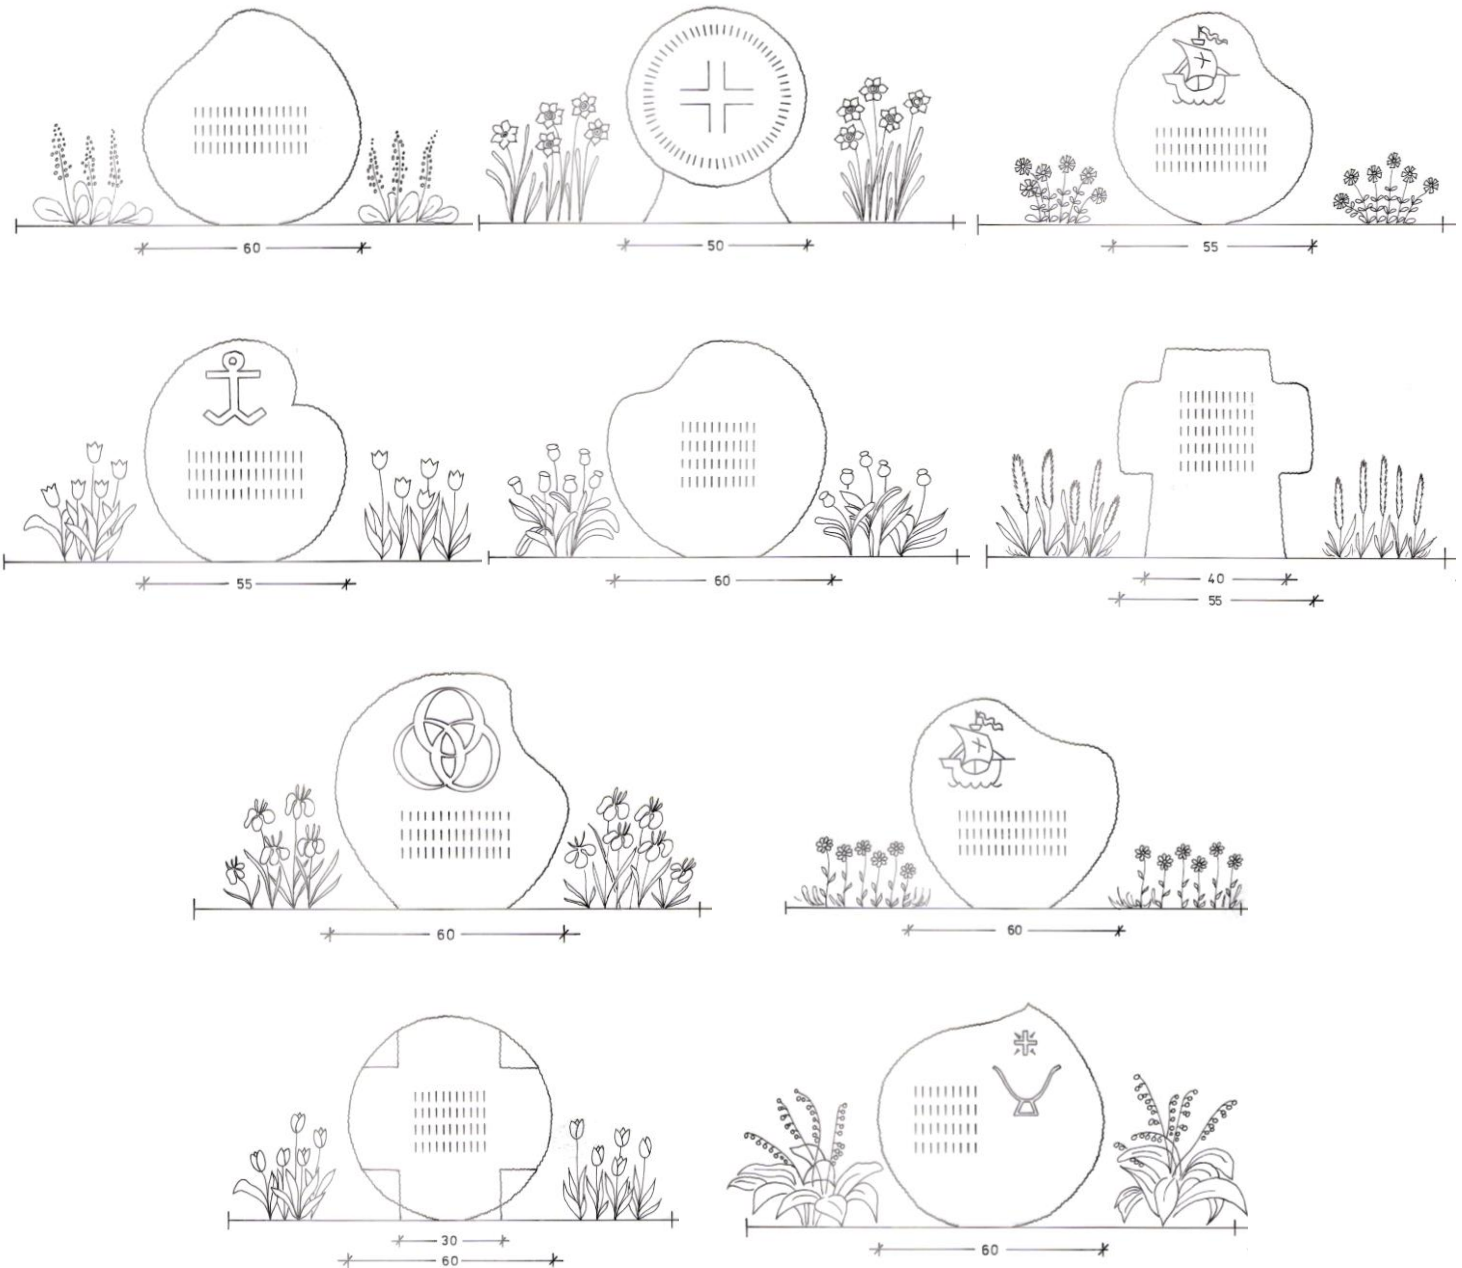

Typ 4: Liggande gravvård; mått enligt ritningarna. Ytbehandling: god råyta eller flammad. Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

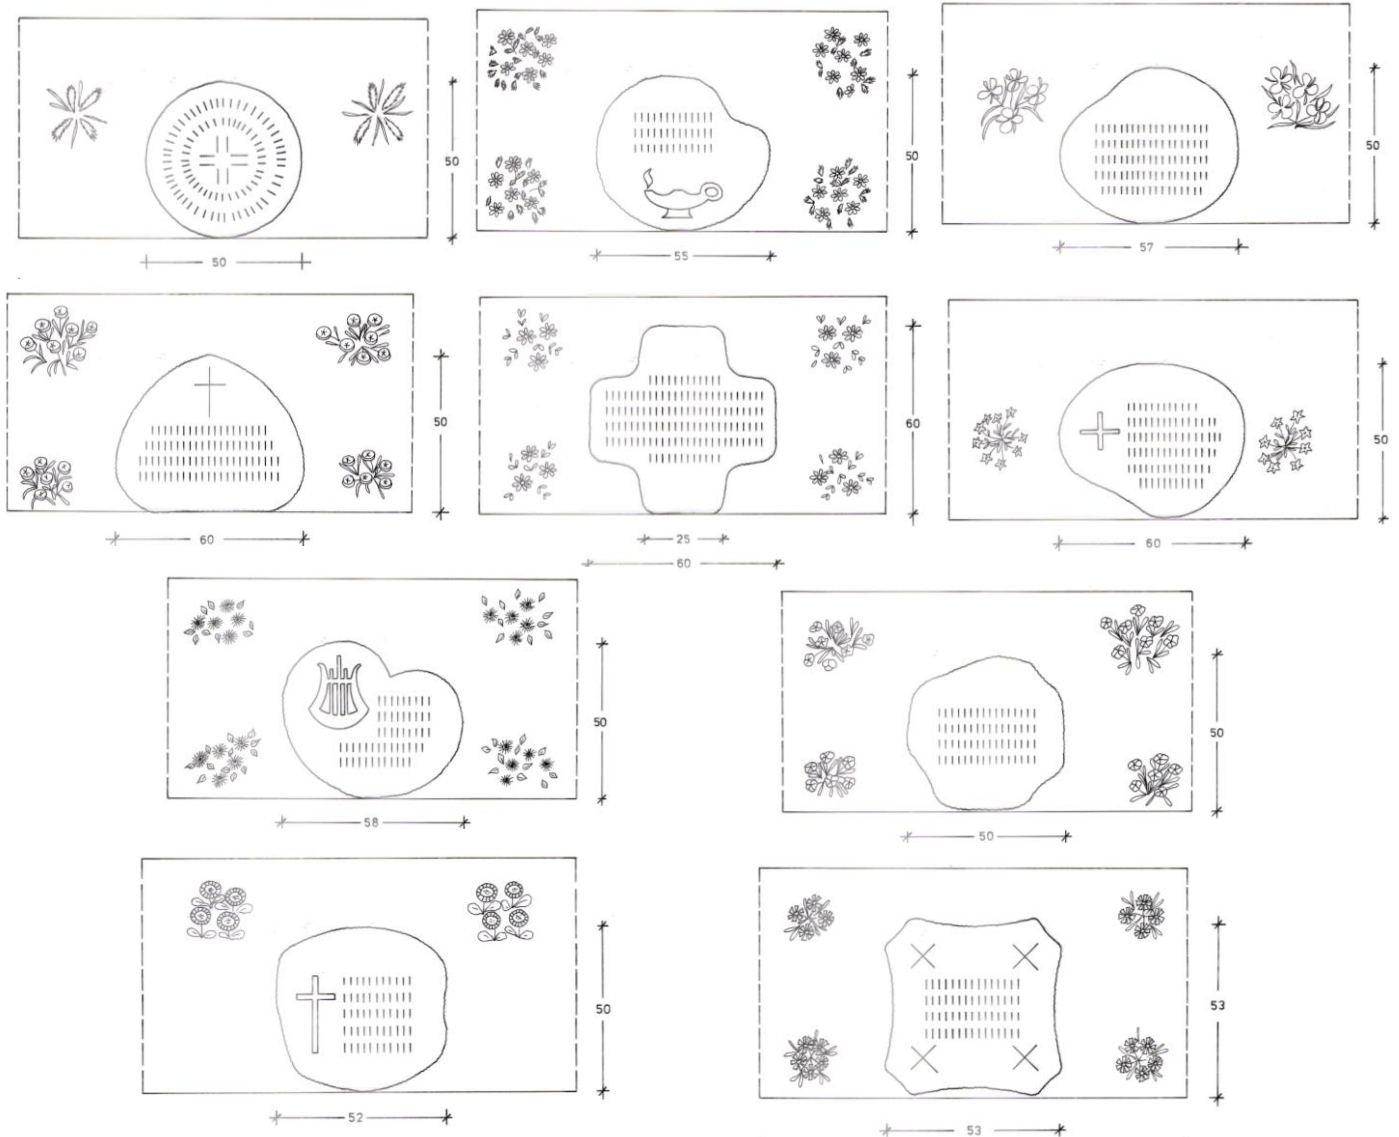

MARKLINJE



Stående gravvård; järnkors höjd 90 cm.

