



Svenska  
kyrkan

# Gravplatsföreskrifter

# S:t Sigfrids griftegård

## *Kvarteret Röllekan*

Gäller från 2026-02-03

Kvarteret innehåller 176 kistgravplatser, gravplatsnummer 2372–2547. Gravplatserna upplåts antingen som kist- eller urngravplats.

## Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

## Gravsättningsyta (längd\*bredd)

Platserna 2372–2419 har en gravyta på 2,5\*1,3 m.

Platserna 2420–2547 har en gravyta på 2,8\*1,3 m.

## Rabattyta

Platserna 2372–2419 har en rabattyta som är 1,3 m bred och 0,5 m djup.

Platserna 2420–2547 har en rabattyta som är 1,3 m bred och 0,6 m djup.

## Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen får den nye gravrättsinnehavaren förbinda sig att välja gravvårdsmodell bland de befintliga tidstypiska vårdarna. Stående vård får kompletteras med liggande av samma material och av typ som passar in i miljön, placeras i rabatten.

Typ 3–6, se ritningar.

**Liggande vård**, 2400–2412, 2444–2447, 2494–2497 och 2511–2513

Bredd: 70 cm

Djup: 40 cm

Tjocklek: 6 cm

**Liggande vård**, 2395–2399, 2413–2419, 2426–2432 och 2472–2473

Bredd: 45 cm

Djup: 60 cm

Tjocklek: 6 cm

**Typ 3**, Stående vård

2372–2375, 2390–2394, 2433–2435, 2448–2452, 2481–2490, 2498–2504 och 2532–2538

**Typ 4**, Stående vård

2376–2389, 2420–2425, 2453–2461, 2505–2510

**Typ 5**, Stående vård

2462–2471, 2491–2493 och 2514–2531

**Typ 6**, Stående vård

2436–2443, 2474–2480 och 2539–2547

## Blomlist





Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

## Montering och placering





Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.

## Ritningar




Typ 3: Stående gravvård; höjd 50 cm och bredd 50–70 cm.

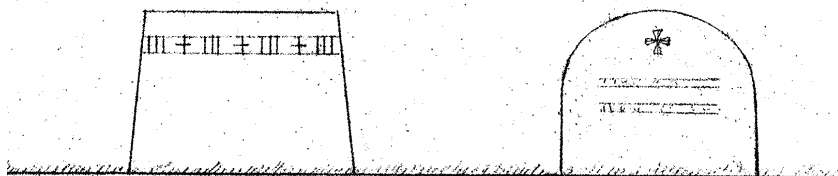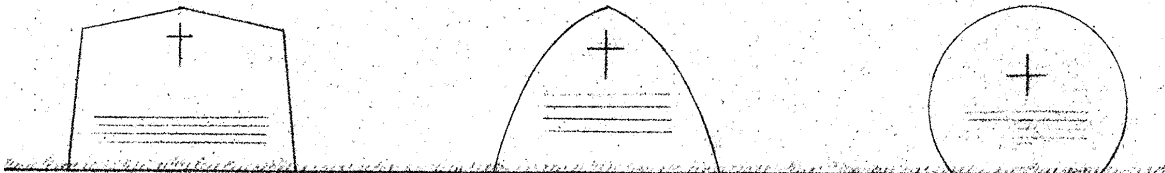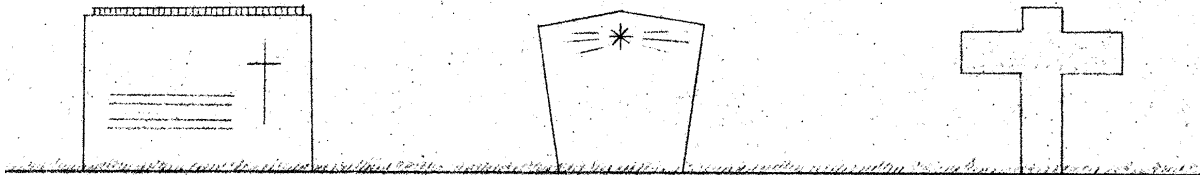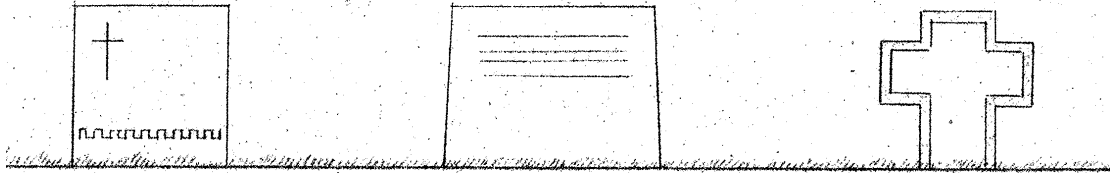

Typ 4: Stående gravvård; höjd 60cm och bredd 50–70 cm.

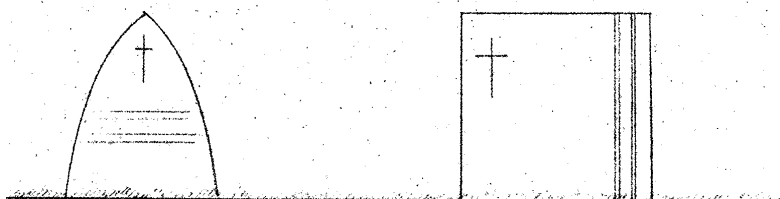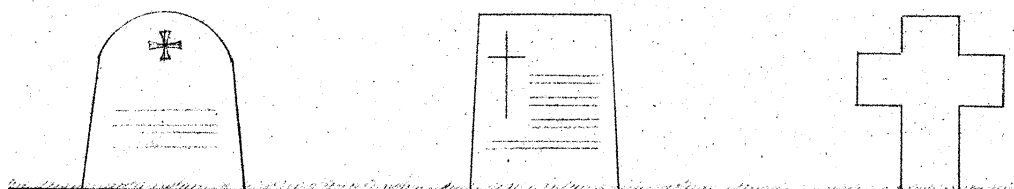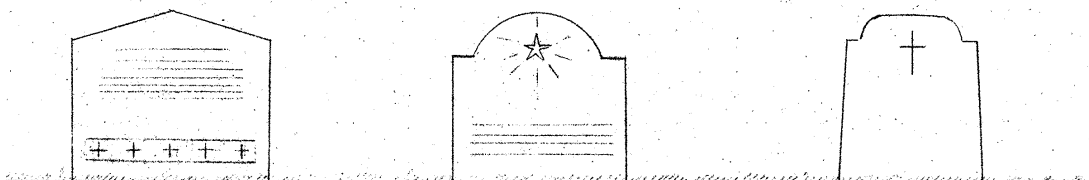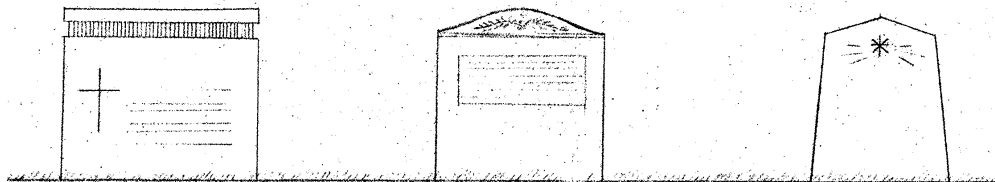

Typ 5: Stående gravvård; höjd 70 cm och bredd 50–60 cm.

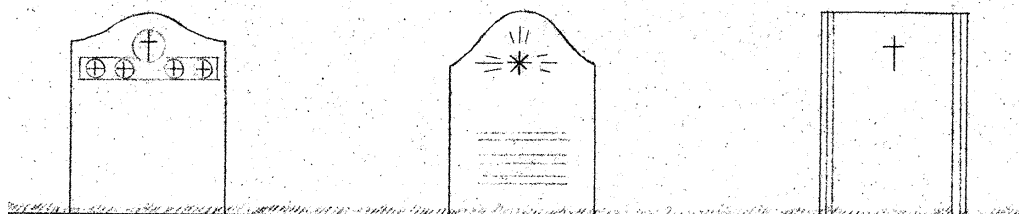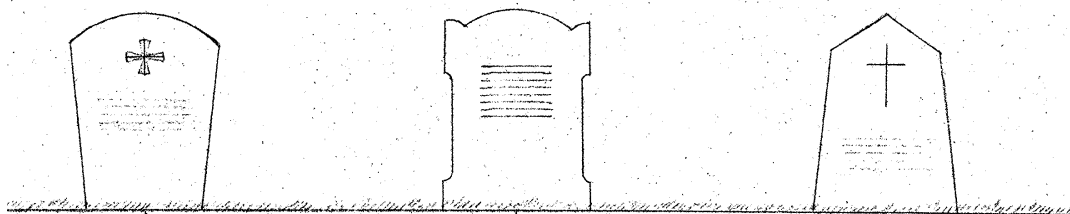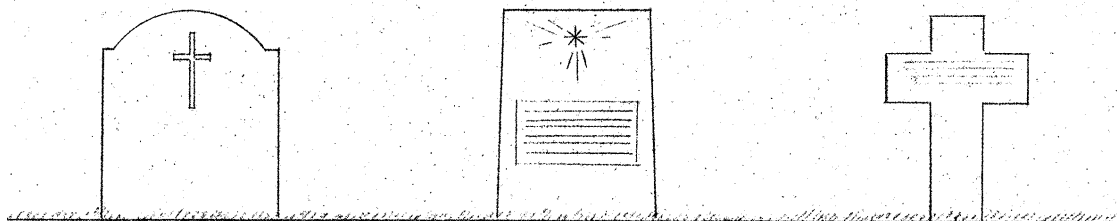

Typ 6: Stående gravvård; höjd 90 cm och bredd 45–55 cm.

