

Gravplatsföreskrifter

S:t Sigfrids griftegård

Kvarteret Solvändan

Gäller från 2026-02-09

Kvarteret Solvändan har 406 urngravplatser som är numrerade mellan 11950–12355.

Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

Gravsättningsyta (längd*bredd)

Gravplatserna har en gravsättningsyta i form av en cirkel med diametern 1,36 m.

Rabattyta

Se ritningar för respektive typ.

Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen ska gravrättsinnehavaren välja en gravvårdsmodell som tidstypiskt passar in i området.

Ytbehandling: god råyta eller flammad.

Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

Typ 1: Stående gravvård

11950–11959, 11978–11991, 12008–12022,
12060–12067, 12090–12095, 12104–12116
och 12206–12212

Typ 2: Stående gravvård

11964–11977, 11992–12002, 12034–12039,
12072–12085, 12096–12103, 12213–12224,
12281–12287, 12292–12316 och 12321–
12333

Typ 3: Stående gravvård

12044–12059

Typ 4: Liggande gravvård

11960–11963, 12003–12007, 12023–
12033, 12040–12043, 12068–12071 och
12086–12089

Natursten

12117–12205, 12225–12280, 12288–12291,
12317–12320 och 12334–12355

Max bredd: 60 cm

Max djup: 50 cm

Stående järnkors av svartsmide får monteras på samtliga gravplatser i stället för en gravvård av sten eller som en komplettering till en redan liggande gravvård.

Stående gravvård, gäller inte typ 3, får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ, max bredd 50 cm och max djup 40 cm. Placeras i rabattytan.

Liggande gravvård får kompletteras med ytterligare en liggande gravvård av samma material och typ, max bredd 25 cm och max djup 20 cm. Båda gravvårdarna ska få plats inom rabattytan.

Blomlist


Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Montering och placering


Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Montering ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.

Ritningar


Typ 1: Stående gravvård; höjd 60 cm, bredd 50 cm och tjocklek 8 cm.

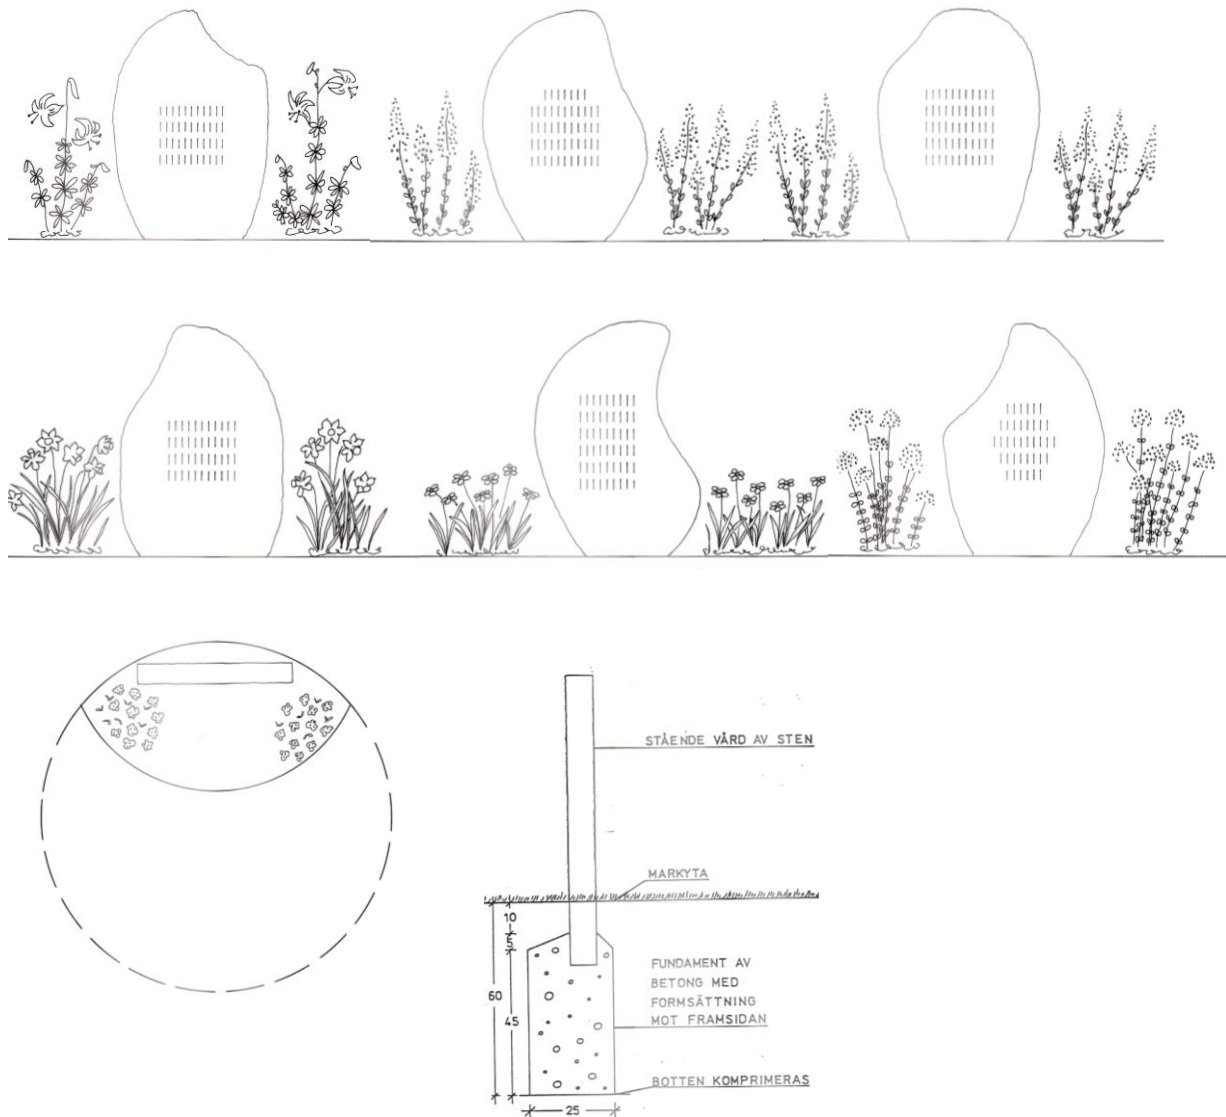


Typ 2: Stående gravvård; höjd 60 cm, bredd 60 cm och tjocklek 8 cm.

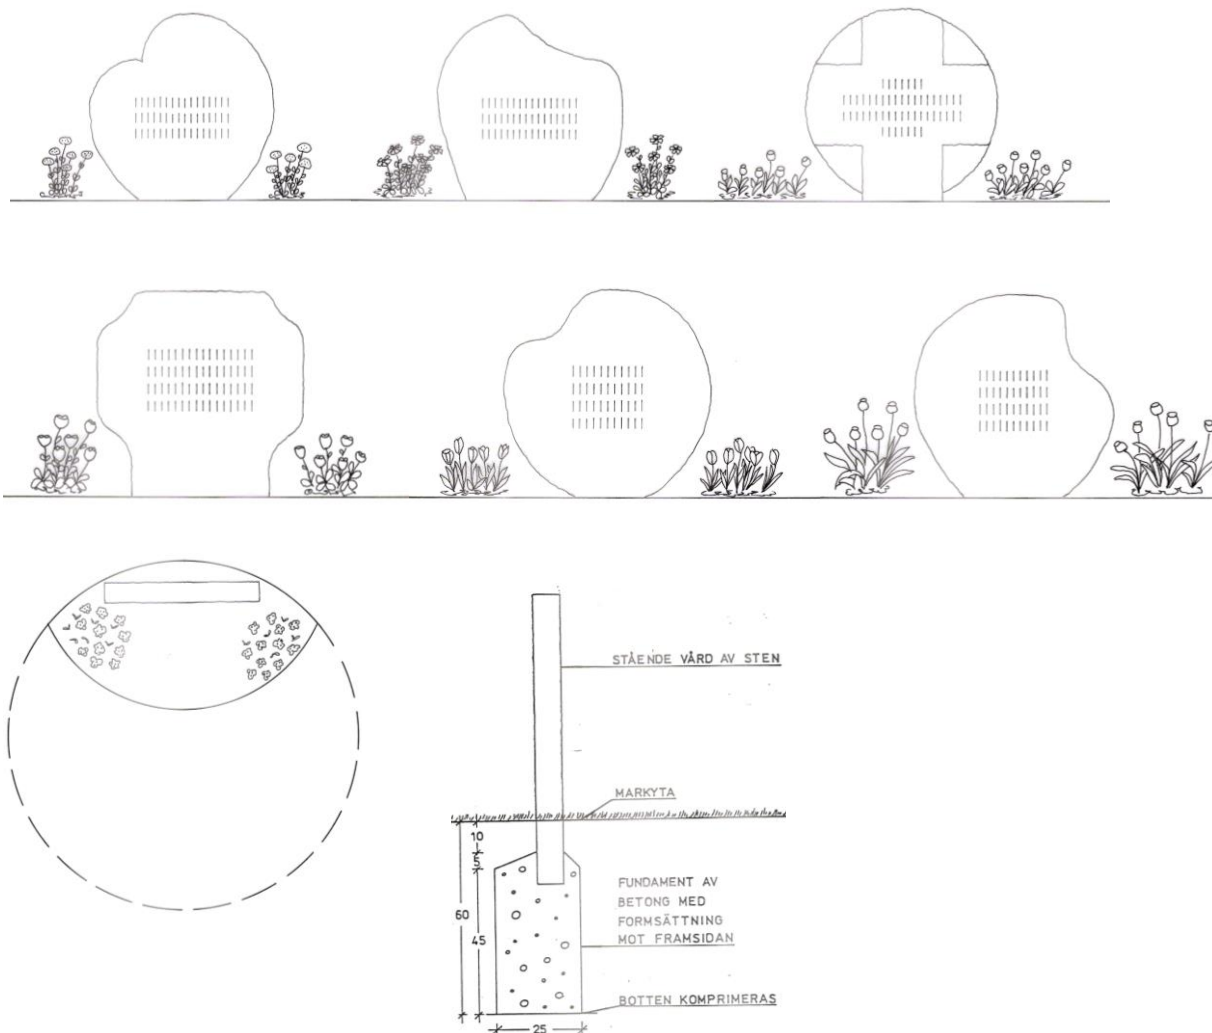

Typ 3: Stående gravvård; mått enligt ritningar.

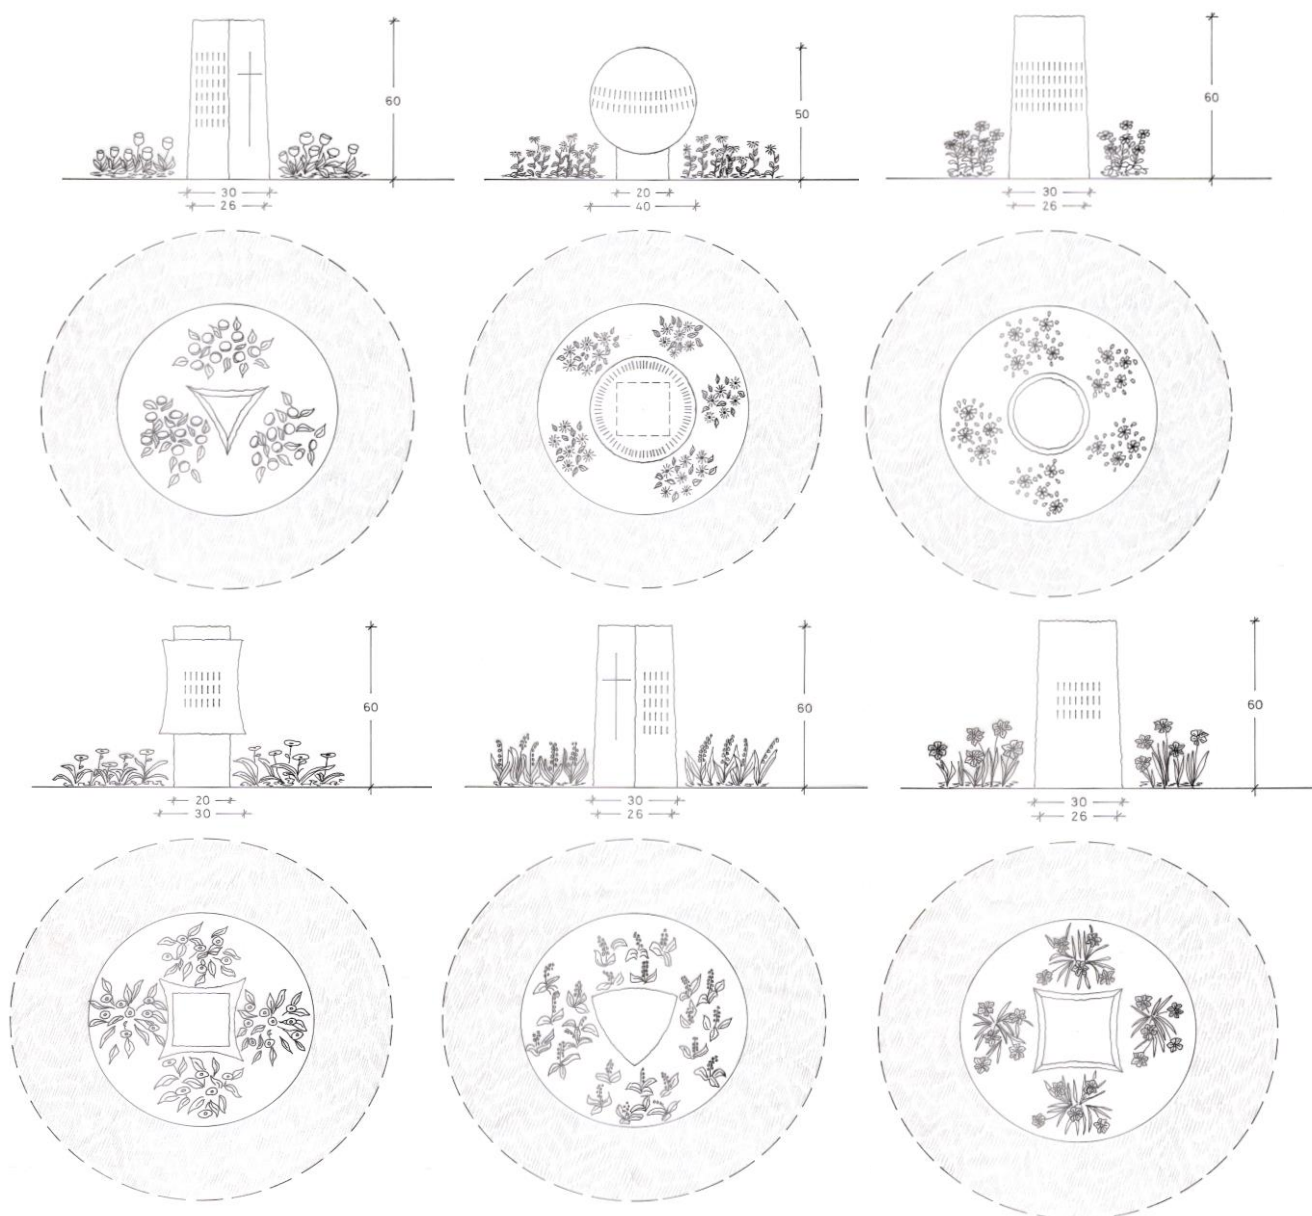

Typ 4: Liggande gravvård; mått enligt ritningar.

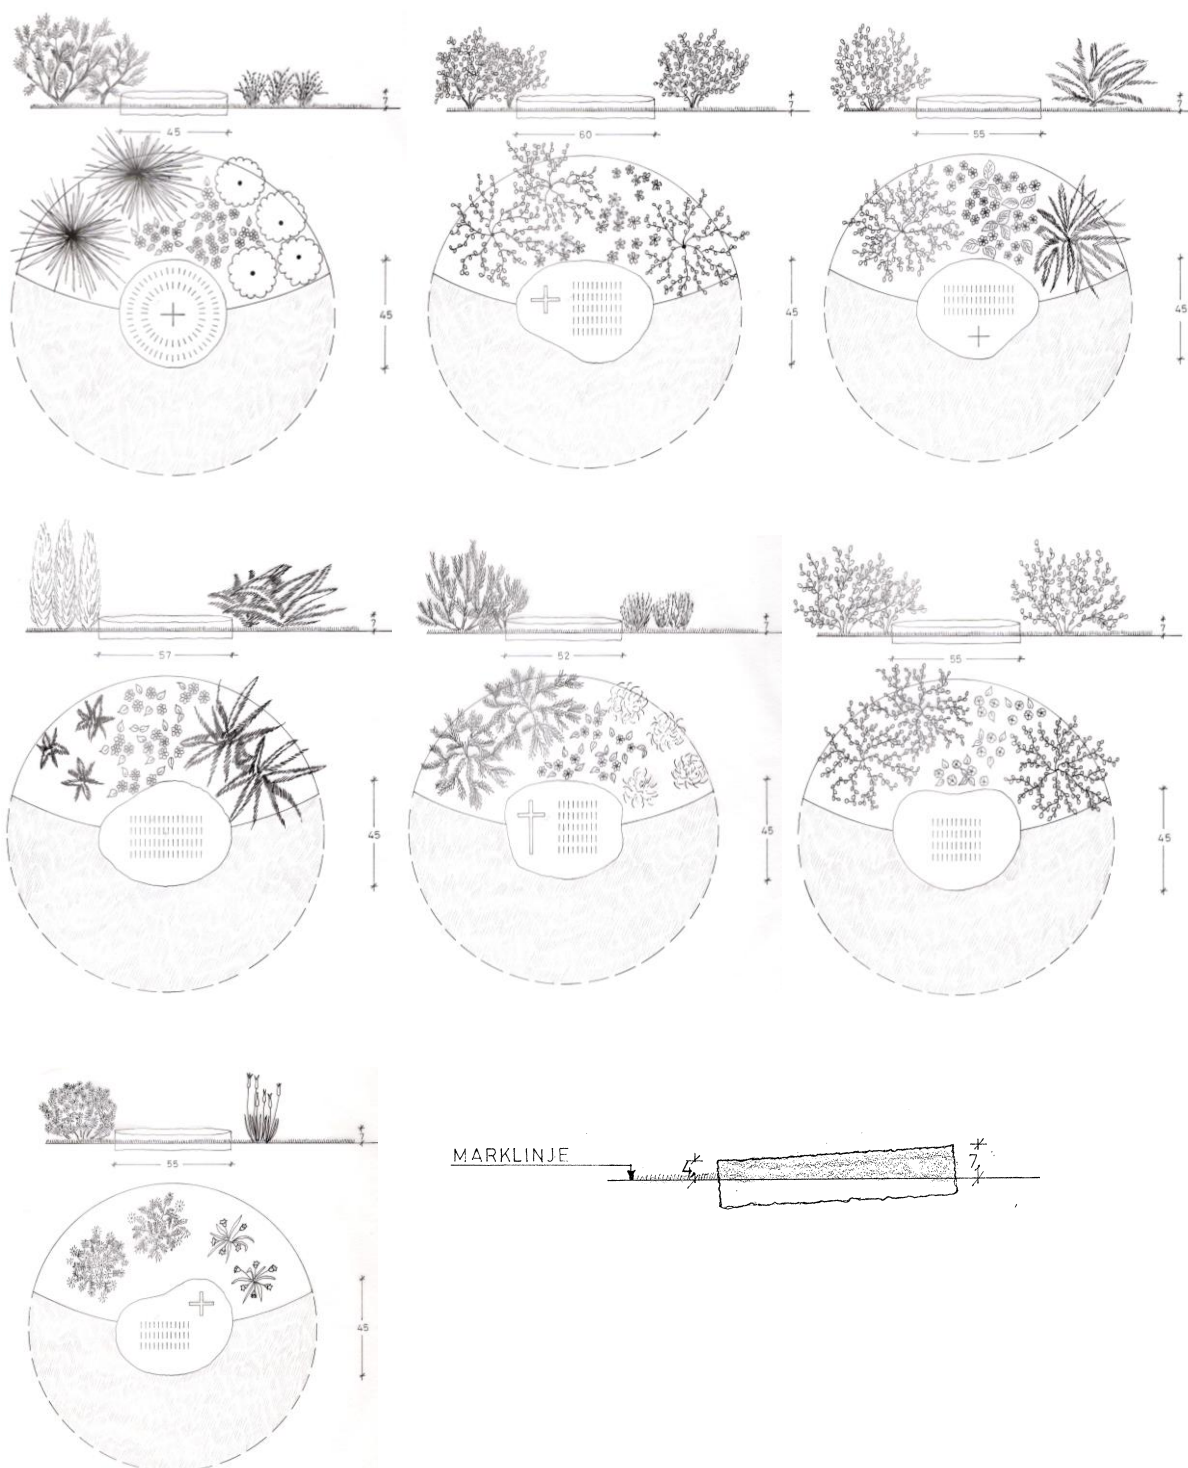

Stående gravvård, järnkors i svartsmide.

