

Gravplatsföreskrifter

S:t Sigfrids griftegård

Kvarteret Tranbäret

Gäller från 2026-02-09

Kvarteret Tranbäret har 609 kist- och urngravplatser. Gravplatserna är numrerade mellan 9980–10591.

Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

Gravsättningsyta (längd*bredd)

Gravplatserna 9980–10391 har en gravsättningsyta på 1,2*1,2 m och gravplatserna 10392–10591 har en gravsättningsyta som är 2,8*1,3 m.

Rabattyta

Gravplatsernas rabattyta är lika bred som gravsättningsytan och har ett djup på 50 cm.

Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen ska gravrättsinnehavaren välja en gravvårdsmodell som tidstypiskt passar in i området.

Ytbehandling: god råyta, grovt ojämnt blästrad eller flammad.

Inskription: inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad.

Typ 1: Stående gravvård

10392–10402, 10418–10449, 10476–10489, 10529–10542, 10553–10565, 10576–10582 och 10589–10591

Typ 3: Liggande gravvård

10450–10461, 10462–10475 och 10490–10520

Typ 2: Stående gravvård

10403–10417, 10521–10528, 10543–10552, 10566–10575 och 10583–10588

Endast kompletteringar

9980–10391

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ, max bredd 50 cm och max djup 40 cm. Placeras i rabattytan.

Liggande gravvård får kompletteras med ytterligare en liggande gravvård av samma material och typ, max bredd 25 cm och max djup 20 cm. Båda gravvårdarna ska få plats inom rabattytan.

Blomlist


Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Montering och placering


Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Montering ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.

Ritningar

Typ 1: Stående gravvård, höjd 100 cm och bredd enligt ritningar.

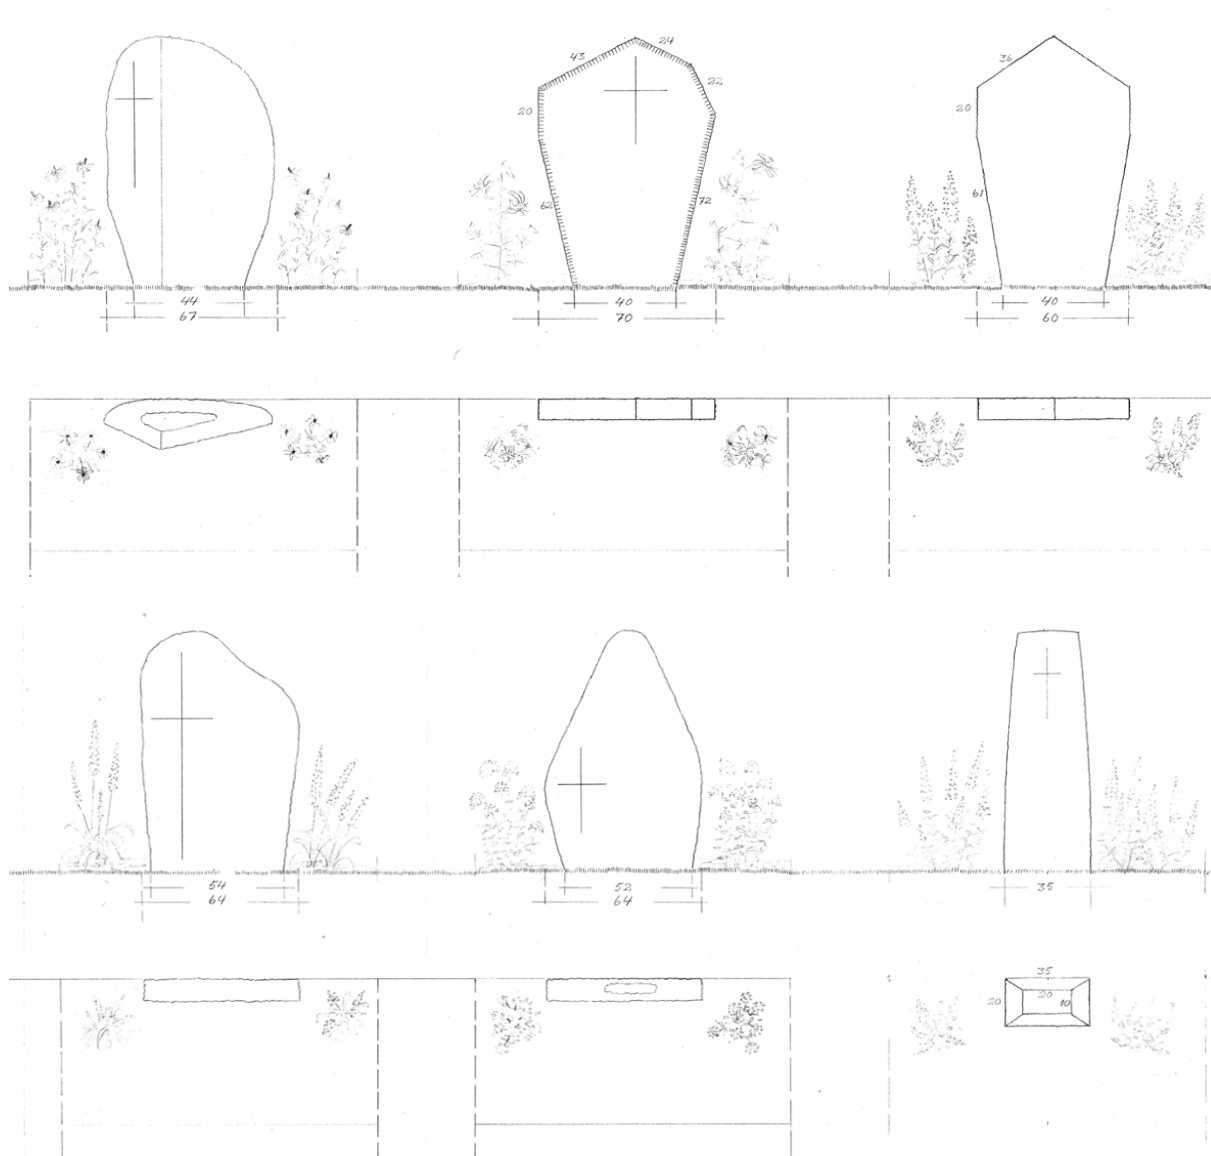

Typ 2: Stående gravvård, höjd 80 cm och bredd enligt ritningar.

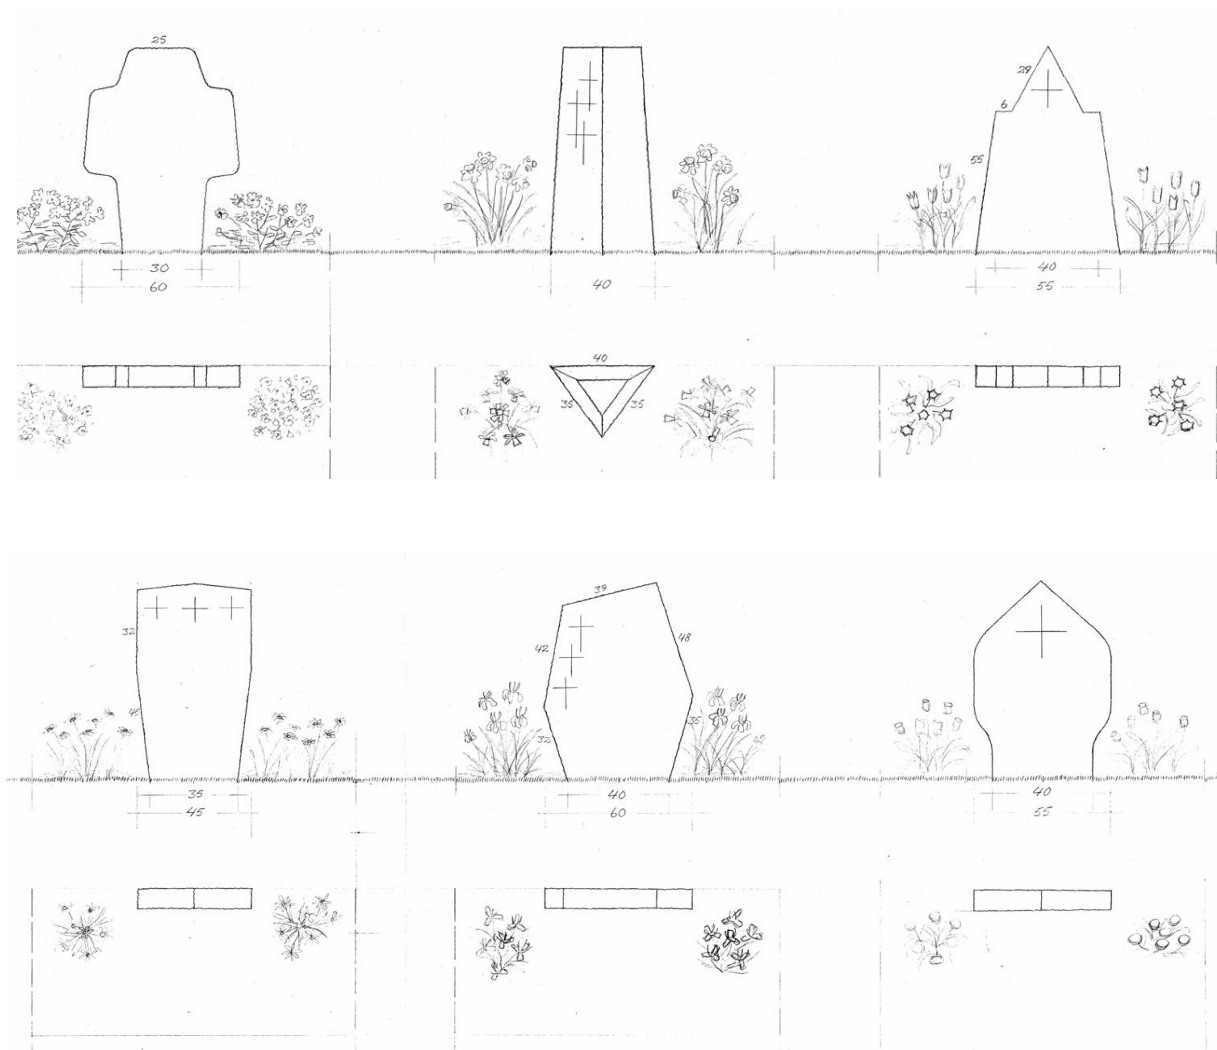

Typ 3: Liggande gravvård, max bredd 90 cm och max djup 70 cm. Natursten, max bredd 60 cm och max djup 60 cm.

