


DO-orgeln består av


Bottenplatta



Gavlar och regler till orgelhuset




Träpluggar till orgelhuset, 16 stycken

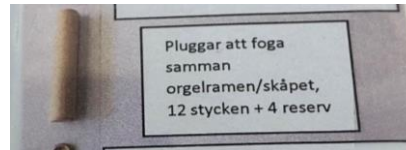

Väderlåda /
Sleifer, 2 stycken



Magasinsbälg

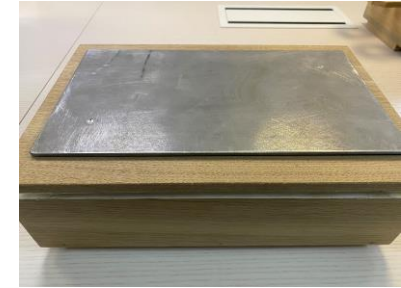


Matarbälg (här inslagen i bubbelplast)



Luftkanal, 2 delar



Abstrakter, 24 stycken

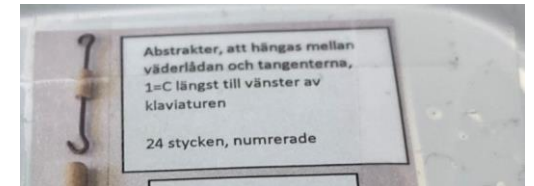

DO-orgeln består av, forts.

Tangenter, 24 stycken

Pipor, öppna, 24 stycken

Pipor, täckta, 24 stycken




Fyrkantig stav i ek med skinn på en sida

Rundstav



Sprint att fästa fyrkantig stav som ska ligga över ändarna av tangenterna på ramen, 2 stycken

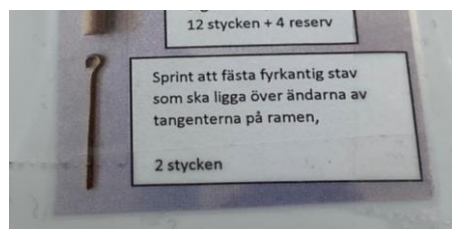

Packtips: En av väskorna har ett **fack längst ner** där pipor och tangenter skall placeras. När dessa är på plats lägger man på en masonitskiva. Därefter är tanken att orgelns bottenplatta (i plywood) skall ligga och väderlådans paket (med slejfer monterade och pipstock) placeras ovanpå.



