

# Hälleviksstrands kyrka

Informationsmöte 20 oktober 2020 om kommande projekt.

Hälleviksstrands kyrka, som är ritad av Adrian Crispin Petersson, uppfördes 1904 och är helt unik i sitt slag såväl nationellt som lokalt i Bohuslän. Kyrkans särpräglade utformning är framförallt inspirerad av fornnordisk arkitektur och norska stavkyrkor, men också med tids- typiska nyromanska och nygotiska drag.

Kyrkan var inte röd som idag från början utan den målades i olika kulörer såsom rödbrunt och brons på fasader, bronskulör på foder och grönaktigt på bågar och dörrblad. Kyrkan är mycket välbevarad sedan byggnadstiden, såväl exteriört som interiört, med endast smärre ändringar gjorda vid renove-ringarna 1934 och 1976-77. Utvändig ommålning med reparation av fasadpartier i tornet samt avvattningssystemet utfördes 1994, fasader mot norrsidan målades 2005 samt fasader mot öster-, söder- och västsidorna målades senast 2012.



Det är framförallt exteriören som bär inspiration av de norska stavkyrkorna.


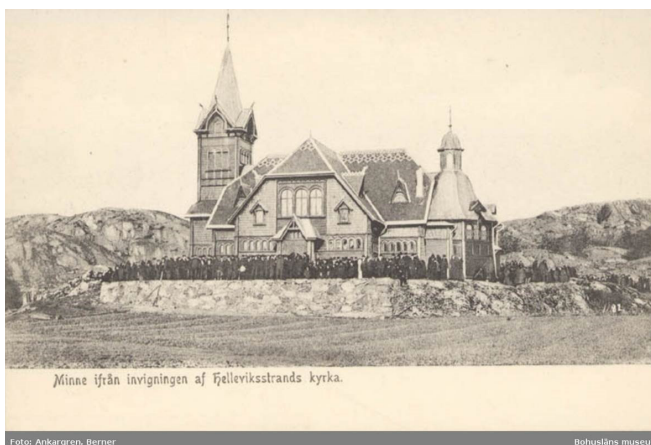


Foto: Ankargren, Berner

Bohusläns museum

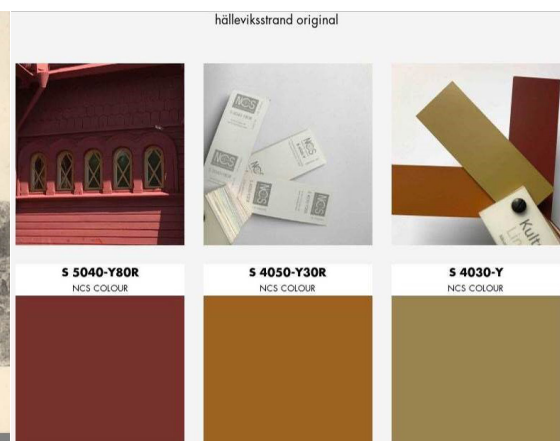

NCS-kulörer uppskattade enligt beskrivning i arbetsdevis; fasad, foder och fönster/dörrar.

Hälleviksstrands kyrka är nu i stort behov av reparationsåtgärder. Vi vill hålla kyrkan i ett gott skick och bevara kyrkans värde och sin särpräglade, tidstypiska utformning för framtiden.

I kommande projekt räcker det inte med att byta delar av fasadpanelen/spånen och måla. Vi måste säkerställa att det blir rätt val och användning av både material och i utförande. Behov av åtgärder är exempelvis byte av rötskadat trä, nya tekniska lösningar som ska förhindra vatteninträngning eller möjlighet till snabb upp-torkning och omläggning av taket då skifferspiken rostar börjar plattor rutscha nerför takfallen.

Som underlag för projektet för utvändigt restaurering av tak, fasader, fönster och dörrar ligger Åtgärdsprogram, upprättat av Kristin Balksten från Balksten Byggnadsvård AB 2018-09-12, Skadeinventering Förstudie, upprättad av Christoffer Hegg från Byggmästare C. Hegg 2020-01-13 samt flera besiktningar och provmålningar på plats.



*Provmålningar på fasaden visar olika färgfabrikat av linoljefärg samt olika nyanser av röd fasadfärg. Färdig provyta, 180911.*

Arbetet som ligger framför oss är omfattande, komplext, resurs- och tidskrävande samt väderberoende och då kyrkan används flitigt under den varma årstiden kommer utförandet att ta längre tid.

Kortfattat om projektets omfattning

- ställning runt hela kyrkan, väderskyddad med plast
- omfogning av sockel och trappor
- byte av ventiler
- byte av rötskadade delar
- skrapning, rengöring och målning av trä och plåt
- renovering av fönster och portar, urtagning, justering samt målning
- omläggning av skiffertak

Förslag är att arbetet skall delas upp och utförs i flera etapper som kommer att pågå under flera år.

Planerad etablering och byggstart för etapp 1 är i oktober 2020 och färdigställande i maj 2021. Projektets omfattning och komplexitet, kommer under arbetets gång kräva mycket resonemang om lösningar, både tekniska och antikvariska samt flera stora och viktiga beslut. För att nå ett bra slutresultat i alla delar är det av stor betydelse att anlita entreprenörer och hantverkare med stor erfarenhet av att arbeta med skyddade byggnader, traditionella metoder och material samt bra och regelbunden information och kontakt med representanter från alla berörda och inblandade i projektet, inklusive kyrkorådet samt representanter från berörda föreningar.

Vänliga hälsningar

Svenska kyrkan på Orust

Anna Thorsteinsdottir, fastighetsansvarig

Tel 0304-26 423, e-post [anna.thorsteinsdottir@svenskakyrkan.se](mailto:anna.thorsteinsdottir@svenskakyrkan.se)

**Svenska kyrkan**   
PÅ ORUST